

ANEXO 3

CONSEJOS DE PRUDENCIA Y PICTOGRAMAS DE PRECAUCIÓN

Anexo 3

CONSEJOS DE PRUDENCIA Y PICTOGRAMAS DE PRECAUCIÓN

A3.1 Introducción

A3.1.1 En este anexo se indica cómo utilizar los consejos de prudencia de acuerdo con el SGA, proporcionando asesoramiento sobre la selección de consejos apropiados para cada clase y categoría de peligro. Los consejos de prudencia deberán figurar en etiquetas conformes al SGA, junto con los elementos armonizados de comunicación de peligros (pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones de peligro). También se puede proporcionar información adicional, tal como instrucciones de uso, a discreción del fabricante/proveedor y/o la autoridad competente (véanse el capítulo 1.2 y el párrafo 1.4.6.3 del capítulo 1.4).

A3.1.2 Un consejo de prudencia es una frase (y/o un pictograma) que describe las medidas recomendadas que deberían tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos causados por la exposición a un producto peligroso, o debidos al almacenamiento o manipulación inapropiado de un producto peligroso (véase 1.4.10.5.2 c)).

A3.1.3 Los consejos de prudencia existentes se han utilizado al máximo como base del presente anexo. Los sistemas existentes figuran en la Guía del compilador de fichas internacionales de datos de seguridad química (FISQ) del IPCS, en *American National Standards* (ANSI Z129.1), en las directivas de la UE sobre clasificación y etiquetado, en el *Emergency Response Guidebook* (ERG 2004) y en el "*Pesticide Label Review Manual*" de la Agencia para la protección del medio ambiente de los Estados Unidos (US-EPA).

A3.1.4 El anexo comprende cuatro tipos de consejos de prudencia que abarcan: la **prevención**, la **intervención** en caso de vertido o exposición accidentales, el **almacenamiento**, y la **eliminación**. La formulación de los consejos de prudencia se ha vinculado en todo lo posible a las indicaciones y tipos de peligro del SGA.

A3.1.5 El objetivo de este anexo es promover un uso más consistente de los consejos de prudencia, tal como se indica en los cuadros adjuntos. La relación entre los consejos de prudencia y las indicaciones de peligro del SGA permite una mejor comprensión de las medidas de precaución apropiadas. El uso de los cuadros que figuran en el anexo permite que en las actividades de formación y educación se pueda hacer hincapié en los conceptos y planteamientos principales.

A3.1.6 Las orientaciones para asignar las fórmulas que figuran en el anexo se han preparado para que ofrezcan las frases mínimas esenciales que vinculan los consejos de prudencia con los criterios de clasificación y los tipos de peligro pertinentes del SGA. En todo lo posible se han evitado las repeticiones en la redacción de las frases a fin de simplificarlas al máximo.

A3.1.7 El presente anexo debería considerarse como un documento vivo y, por tanto, sujeto a mejoras y desarrollos con el tiempo. Los conceptos básicos aplicados en los cuadros y los principios fundamentales que se indican a continuación deberían mantenerse sin cambios.

A3.2 Ámbito

A3.2.1 La comunicación de peligros es un medio fundamental para permitir que los usuarios y consumidores puedan tomar las medidas de precaución adecuadas para el manejo de sustancias y mezclas peligrosas. El reconocimiento y la definición de los peligros son el primer paso para lograr un uso, almacenamiento y eliminación seguros de los productos químicos. Las medidas de seguridad están obligatoriamente vinculadas al tipo de peligro existente; así, por ejemplo, los líquidos inflamables deberán almacenarse lejos de fuentes de inflamación. Al hacer ese vínculo lo más explícito posible, la introducción de consejos de prudencia en el SGA reforzará la seguridad en los procesos de manipulación. Será necesario utilizar un lenguaje claro y sencillo para facilitar la comprensión de las instrucciones y su correcta traducción a otros idiomas.

A3.2.2 El punto de partida para la asignación de consejos de prudencia a un producto químico es la clasificación de peligros. El sistema de clasificación de peligros en el SGA se basa en las propiedades intrínsecas de los productos químicos (véase 1.3.2.2.1). En algunos sistemas, sin embargo, el etiquetado correspondiente a peligros crónicos podrá no requerirse en las etiquetas de productos de consumo, si la información disponible muestra que los peligros correspondientes pueden excluirse en condiciones de manipulación y uso normales o de una utilización incorrecta pero previsible (véase el Anexo 5). Cuando no se requieran indicaciones de peligro, tampoco serán necesarios los consejos de prudencia correspondientes (véase A5.1.1).

A3.2.3 Los consejos de prudencia que figuran en los cuadros siguientes tratan de las medidas que hay que tomar en caso de emergencia y de los primeros auxilios de orden general. Para algunos productos químicos específicos, podrán requerirse medidas adicionales de primeros auxilios, de tratamiento y administración de antidotos o utilización de materiales de limpieza específicos. En tales situaciones debería buscarse el asesoramiento de los Centros de toxicología y de médicos generalistas o especialistas e incluir sus consejos en las etiquetas.

A3.3 Asignación de consejos de prudencia

A3.3.1 Los cuadros de este anexo sirven de guía para la selección de los consejos de prudencia apropiados. En ellos figuran elementos para todas las categorías de medidas de prudencia. Deberán utilizarse todos los elementos específicos relacionados con la clase de peligro de que se trate. También habrá que utilizar elementos de carácter general que no están vinculados a una cierta clase o categoría de peligro en particular.

A3.3.2 Siempre que sea posible, se recomienda combinar varias frases en una sola, de manera que se pueda ganar espacio en las etiquetas y mejorar la legibilidad del texto. La combinación de frases también puede ser útil en el caso de tipos de peligro diferentes que tengan consejos de prudencia similares como, por ejemplo, **"Mantener alejado del calor, chispas y llamas y conservar en un lugar fresco y bien ventilado"**.

A3.4 Medidas cautelares de carácter general

A3.4.1 Deberían tomarse medidas cautelares de carácter general para todas las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas para la salud humana o el medio ambiente. Con tal fin, deberían tenerse presentes las necesidades y las fuentes de información de los tres grupos de usuarios o audiencias involucrados: el público en general, el usuario comercial y el trabajador industrial.

A3.4.2 Se da por supuesto que, en el ámbito de las prescripciones relativas al etiquetado y a los procedimientos de higiene y seguridad en el trabajo, se tendrá en cuenta la información de precaución que figura en la etiqueta, las pautas específicas de seguridad y la información proporcionada por la ficha de datos de seguridad de cada producto antes de su uso.

A3.4.3 Con el fin de aplicar correctamente las medidas cautelares sobre prevención, intervención, almacenamiento y eliminación, también es necesario contar con información sobre la composición de los productos de que se trate, de manera que la información que figure en el recipiente, la etiqueta y la ficha de seguridad puedan tenerse en cuenta cuando se requiera la opinión de un especialista.

A3.4.4 Los siguientes consejos de prudencia de carácter general de las etiquetas del SGA resultan apropiados en las condiciones que se indican:

Público en general	Etiqueta SGA, información adicional en la etiqueta	Mantener fuera del alcance de los niños Leer la etiqueta antes del uso Si se necesita consultar a un médico: tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto.
Trabajador industrial	Etiqueta SGA, información adicional en la etiqueta, ficha de datos de seguridad, instrucciones en el lugar de trabajo	<i>Ninguno de los anteriores</i>

A3.5 Estructura de los cuadros de consejos de prudencia

A3.5.1 Utilizar un lenguaje claro y sencillo es esencial para transmitir la información sobre medidas cautelares. Sin embargo, no es necesario que las palabras sean idénticas en todas las situaciones.

A3.5.2 Los cuadros muestran la **parte fundamental de los consejos de prudencia en negrita**. Las derogaciones con respecto a las disposiciones recomendadas relativas al etiquetado se dejan a la discreción de las autoridades competentes. En aquellos casos en los que se prevén variaciones en el enunciado, tales variaciones se indicarán mediante una barra oblicua [/] o con la mención *tal como* o con unas palabras en *cursiva*. Todo lo que vaya en cursiva y comience con la palabra “- *si*” sirve de nota explicativa para la aplicación de los consejos de prudencia y no está destinado a figurar en la etiqueta.

A3.5.3 La presencia de una barra oblicua indica que hay que elegir entre las palabras separadas por ella; por ejemplo “... **conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional**” podría leerse “.. **conforme a** la <reglamentación que deba cumplirse>”. En esos casos, el fabricante o proveedor puede elegir el texto pertinente o bien las autoridades competentes pueden prescribir la indicación más apropiada.

A3.5.4 Las condiciones que se indican en cursiva, cuando se combinan con la fórmula “*tal como*”, indican situaciones que deberían mencionarse específicamente; por ejemplo: "**Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto**" podría leerse en un caso concreto como "**Mantener alejado del calor, chispas y llamas al descubierto**". También podrían mencionarse otras fuentes de inflamación. En tales casos conviene tener cuidado y prestar atención a la forma y tipo de la sustancia o mezcla. Las instrucciones que se den deberían adaptarse a las condiciones que se quiere destacar como, por ejemplo, las propiedades fisicoquímicas, el tipo de preparado o aplicaciones específicas, que puedan entrañar peligro como por ejemplo, inflamabilidad.

A3.5.5 La elaboración de los cuadros se ha hecho sobre la base de ciertas hipótesis destinadas a racionalizar la aplicación de los consejos de prudencia pertinentes.

A3.5.6 En la mayoría de los casos, los consejos de prudencia recomendados son independientes, por ejemplo, las frases de peligro de explosión no modifican las relacionadas con ciertos riesgos para la salud, y los productos que se clasifiquen en ambas clases de peligro deberían llevar consejos de prudencia apropiados para las dos clases.

A3.5.7 Cuando una sustancia o mezcla se clasifique en diferentes clases de peligro para la salud, debería elegirse por lo general el grupo más estricto de consejos de prudencia. Esto se aplica sobre todo en las medidas preventivas. En lo que atañe a las frases relativas a la "Intervención", una acción rápida puede

ser crucial. Por ejemplo, si un producto químico es carcinógeno muy tóxico, las medidas de primeros auxilios en caso de toxicidad aguda tendrán preferencia sobre las relativas a los efectos a más largo plazo. Además, puede ser necesaria atención médica para los efectos a largo plazo sobre la salud en los casos de exposición accidental, incluso cuando no haya síntomas inmediatos de intoxicación.

A3.5.8 Para proteger a las personas con dificultades de lectura, podrá ser útil incluir tanto pictogramas como consejos de prudencia con el fin de transmitir la información de diferentes maneras (véase 1.4.4.1 (a)). Hay que señalar, sin embargo, que el efecto protector de los pictogramas es limitado y que los ejemplos del Anexo 3 no abarcan todos los aspectos que hay que tener en cuenta en materia de precaución. Si bien los pictogramas pueden ser útiles, también pueden ser mal interpretados y no pueden ser considerados como sustitutivos de la formación.

A3.6 Cuadros de consejos de prudencia por clase/categoría de peligro

EXPLOSIVOS (CAPÍTULO 2.1)

Símbolo Bomba explotando

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
Explosivos inestables	Peligro	Explosivo inestable



Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Procurarse las instrucciones antes del uso.</p> <p>No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad</p> <p>Utilizar equipo de protección personal cuando se requiera</p>	<p>NO apagar el fuego cuando éste afecte a la carga.</p> <p>En caso de incendio, evacuar la zona.</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio</p>	<p>Almacenar ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

EXPLOSIVOS (CAPÍTULO 2.1)

Símbolo
Bomba explotando



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
División 1.1	Peligro	Explosivo; peligro de explosión en masa
División 1.2	Peligro	Explosivo; grave peligro de proyección
División 1.3	Peligro	Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto.</p> <p>- No fumar.</p> <p>Evitar cualquier movimiento brusco durante la manipulación tal como abrasión/choque/fricción.</p> <p>Protegerse la cara ...</p> <p>... del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener humidificado con ...</p> <p>... material apropiado especificado por el fabricante/proveedor o una autoridad competente</p> <p>- <i>si al secarse aumenta el riesgo de explosión, salvo si el secado se requiere para la fabricación o en los procedimientos operativos.</i></p> <p><i>Ejemplo: nitrocelulosas</i></p> <p>Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor</p> <p>- <i>si la sustancia o el explosivo son sensibles a la electricidad estática.</i></p>	<p>NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.</p> <p>En caso de incendio, evacuar la zona.</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio.</p>	<p>Almacenar ...</p> <p>(... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ...</p> <p>(... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

EXPLOSIVOS
(CAPÍTULO 2.1)

Símbolo
Bomba explotando



Categoría de peligro
División 1.4

Palabra de advertencia
Atención

Indicación de peligro
Peligro de incendio o de proyección

Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Evitar cualquier movimiento brusco durante la manipulación tal como abrasión/choque/fricción.</p> <p>Protegerse la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si la sustancia o el explosivo son sensibles a la electricidad estática.</i> 	<p>EXPLOSIVOS (salvo los que se indican a continuación)</p> <p>NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.</p> <p>En caso de incendio, evacuar la zona.</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio.</p> <p>MUNICIONES 1.4S Y SUS COMPONENTES</p> <p>NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.</p> <p>En caso de incendio, evacuar la zona.</p> <p>Combatir el incendio a distancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si se trata de municiones 1.4S y de sus componentes.</i> 	<p>Almacenar ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

EXPLOSIVOS
(CAPÍTULO 2.1)

Símbolo
Sin símbolo

Categoría de peligro

División 1.5

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Peligro de explosión en masa en caso de incendio

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado <i>de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</i></p> <p>Evitar <i>cualquier movimiento brusco durante la manipulación tal como abrasión/choque/fricción.</i></p> <p>Protegerse la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener humidificado con material apropiado del modo especificado por el fabricante/proveedor o una autoridad competente</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si al secarse aumenta el riesgo de explosión, salvo si el secado se requiere para la fabricación o en los procedimientos operativos.</i> <p><i>Ejemplo: nitrocelulosas</i></p> <p>Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si la sustancia o el explosivo son sensibles a la electricidad estática.</i> 	<p>NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.</p> <p>En caso de incendio, evacuar la zona.</p> <p>Riesgo de explosión en caso de incendio.</p>	<p>Almacenar ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**GASES INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.2)**

Símbolo Llama



Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Gas extremadamente inflamable

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto-No fumar.	Fuga de gas inflamado: No extinguir las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo Eliminar todas las fuentes de ignición si es seguro hacerlo.	Almacenar en un lugar bien ventilado	

GASES INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.2)

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro

2

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Gas inflamable

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener lejos de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto-No fumar.</p>	<p>Fuga de gas inflamado: No extinguir las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo Eliminar todas las fuentes de inflamación si puede hacerse sin riesgo.</p>	<p>Almacenar en un lugar bien ventilado</p>	

**AEROSOLES INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.3)**

Símbolo Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Aerosol extremadamente inflamable
2	Atención	Aerosol inflamable

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No vaporizar sobre una llama al descubierto o sobre material incandescente. Mantener alejado <i>de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto -</i> No fumar.		Proteger de la luz solar y no exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.	

**GASES COMBURENTES
(CAPÍTULO 2.4)**

Símbolo
Llama sobre círculo

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede provocar o agravar un incendio; comburente



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Mantener alejado de materiales combustibles. Mantener las válvulas de reducción libres de grasa y aceite.	En caso de incendio, detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.	Almacenar en un lugar bien ventilado	

GASES A PRESIÓN (CAPÍTULO 2.5)

Símbolo
Botella de gas



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
Gas comprimido	Atención	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
Gas licuado	Atención	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta
Gas disuelto	Atención	Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
		Proteger de la luz solar y almacenar en un lugar bien ventilado.	

**GASES A PRESIÓN
(CAPÍTULO 2.5)**

Símbolo Botella de gas



Categoría de peligro
Gas licuado refrigerado

Palabra de advertencia
Atención

Indicación de peligro
Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Usar guantes aislantes contra el frío/equipo de protección para los ojos/la cara.	Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar asistencia médica inmediata	Almacenar en un lugar bien ventilado.	

LÍQUIDOS INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.6)

Símbolo

Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Líquido y vapores extremadamente inflamables
2	Peligro	Líquido y vapores muy inflamables
3	Atención	Líquido y vapores inflamables

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener el recipiente herméticamente cerrado.</p> <p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto – No fumar.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si una sustancia sensible a la electricidad estática tiene que recargarse</i> - <i>si el producto es tan volátil que puede formarse una atmósfera peligrosa</i> <p>Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/... /antideflagrante. ... otro equipo especificado por el fabricante/proveedor.</p> <p>Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.</p> <p>No utilizar herramientas que produzcan chispas.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si el agua aumenta el riesgo</i> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):</p> <p>Quitar inmediatamente la ropa contaminada.</p> <p>Lavar la piel con agua/ ducharse</p>	<p>Almacenar en un lugar fresco/bien ventilado.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

LÍQUIDOS INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.6)

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
4	Atención	Líquido combustible

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado de llamas o de superficies calientes.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <p>- <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

SÓLIDOS INFLAMABLES (CAPÍTULO 2.7)

Símbolo Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Sólido inflamable
2	Atención	Sólido inflamable

Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Utilizar equipo eléctrico/de ventilación/iluminación/... antideflagrante ... otro especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p> <p>- <i>si pueden formarse nubes de polvo.</i></p> <p>Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y el equipo receptor - <i>si hay que recargar material sensible a la electricidad estática.</i></p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <p>- <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p>		

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE
(CAPÍTULO 2.8)**

Símbolo
Bomba explotando



Categoría de peligro

Tipo A

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede explotar al calentarse

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p>	<p>En caso de incendio: Evacuar la zona y combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión.</p> <p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p>	<p>Conservar en lugar fresco/bien ventilado.</p> <p>Mantener a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <p>Almacenar alejado de otras materias.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE
(CAPÍTULO 2.8)**

Símbolo
Bomba explotando y llama

Categoría de peligro

Tipo B

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede incendiarse o explotar al calentarse



Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p>	<p>En caso de incendio: Evacuar la zona y combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión.</p> <p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p>	<p>Conservar en lugar fresco/bien ventilado.</p> <p>Mantener a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <p>Almacenar alejado de otras materias.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE
(CAPÍTULO 2.8)**

Símbolo

Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
Tipo C	Peligro	Puede incendiarse al calentarse
Tipo D	Peligro	Puede incendiarse al calentarse
Tipo E	Atención	Puede incendiarse al calentarse
Tipo F	Atención	Puede incendiarse al calentarse

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p>	<p>En caso de incendio: Evacuar la zona y combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión.</p> <p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p>	<p>Conservar en lugar fresco/bien ventilado.</p> <p>Mantener a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p> <p>Almacenar alejado de otras materias.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

LÍQUIDOS PIROFÓRICOS (CAPÍTULO 2.9)

Símbolo Llama

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire



Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No dejar en contacto con el aire:</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos /la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado <i>de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto.</i> - No fumar.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p> <p>En caso de contacto con la piel/lavar con agua fría/poner una venda húmeda.</p>	<p>Conservar el contenido bajo... ... un líquido o gas inerte apropiado especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p>	

SÓLIDOS PIROFÓRICOS
(CAPÍTULO 2.10)

Símbolo Llama



Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire

Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No dejar en contacto con el aire:</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos /la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Mantener alejado <i>de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto.</i> - No fumar.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p> <p>Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel y lavar con agua fría/poner una venda húmeda.</p>	<p>Conservar el contenido bajo un líquido o gas inerte apropiado especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPÓNTANEO
(CAPÍTULO 2.11)**

Símbolo Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Se calienta espontáneamente; puede inflamarse
2	Atención	Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener en lugar fresco y proteger de la luz solar.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>		<p>Almacenar alejado de otras materias.</p> <p>Almacenar las cantidades a granel de más de ... kg/...lb. a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Dejar un espacio de aire entre pilas/bandejas.</p>	

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.12)**

Símbolo Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente
2	Peligro	En contacto con el agua desprende gases inflamables

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de reacciones violentas y una posible inflamación instantánea.</p> <p>Manipular en un medio de gas inerte y proteger de la humedad.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p> <p>Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel y lavar con agua fría/poner una venda húmeda</p>	<p>Almacenar en un lugar seco y/o en un recipiente cerrado.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES
(CAPÍTULO 2.12)**

Símbolo Llama

Categoría de peligro

3

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

En contacto con el agua desprende gases inflamables



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Manipular en un medio de gas inerte y proteger de la humedad.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo</i></p>	<p>Almacenar en un lugar seco y/o en un recipiente cerrado.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

LÍQUIDOS COMBURENTES (CAPÍTULO 2.13)

Símbolo
Llama sobre círculo



Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede provocar incendio o explosión; muy comburente

Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado del calor.</p> <p>No poner en contacto con la ropa y otros materiales.</p> <p>Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: evacuar la zona y combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión.</p> <p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente <i>- si el agua aumenta el riesgo.</i></p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Lavar inmediatamente con agua abundante la ropa contaminada y la piel antes de quitarse la ropa.</p>	<p>Almacenar alejado de materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

LÍQUIDOS COMBURENTES
(CAPÍTULO 2.13)

Símbolo
Llama sobre círculo



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
2	Peligro	Puede agravar un incendio; comburente
3	Atención	Puede agravar un incendio; comburente

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado del calor.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p>	<p>Almacenar alejado de materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

SÓLIDOS COMBURENTES
(CAPÍTULO 2.14)

Símbolo
Llama sobre círculo

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado del calor.</p> <p>No poner en contacto con la ropa y otros materiales.</p> <p>Llevar ropa resistente al fuego/a las llamas/ignífuga.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otro materias incompatibles especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades: evacuar la zona y combatir el fuego a distancia debido al riesgo de explosión.</p> <p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Lavar inmediatamente con agua abundante la ropa contaminada y la piel antes de quitarse la ropa.</p>	<p>Almacenar alejado de materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

SÓLIDOS COMBURENTES
(CAPÍTULO 2.14)

Símbolo
Llama sobre círculo



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
2	Peligro	Puede agravar un incendio; comburente
3	Atención	Puede agravar un incendio; comburente

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener lejos del calor.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Tomar todas las precauciones necesarias para no mezclar con materias combustibles/... ... otras materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>En caso de incendio, utilizar ... en la extinción ... medios apropiados especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente - <i>si el agua aumenta el riesgo.</i></p>	<p>Almacenar alejado de materias combustibles/... ... otro material incompatible especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

PERÓXIDOS ORGÁNICOS
(CAPÍTULO 2.15)

Símbolo Bomba explotando



Categoría de peligro
Tipo A

Palabra de advertencia
Peligro

Indicación de peligro
Puede provocar una explosión al calentarse

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p>		<p>Almacenar alejado de otras materias.</p> <p>Guardar en lugar fresco a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Proteger de la luz solar.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

PERÓXIDOS ORGÁNICOS
(CAPÍTULO 2.15)

Símbolo
Bomba explotando y llama

Categoría de peligro

Tipo B

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede provocar un incendio o una explosión al calentarse



Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>		<p>Almacenar alejado de otras materias.</p> <p>Almacenar en lugar fresco a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Proteger de la luz solar.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

PERÓXIDOS ORGÁNICOS
(CAPÍTULO 2.15)

Símbolo
Llama



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
Tipo C	Peligro	Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo D	Peligro	Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo E	Atención	Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo F	Atención	Puede provocar un incendio al calentarse

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Mantener alejado de fuentes de inflamación tales como calor/chispas/llamas al descubierto. - No fumar.</p> <p>Mantener alejado de materias incompatibles especificadas por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p> <p>Usar guantes y equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>		<p>Almacenar alejado de otras materias.</p> <p>Almacenar en lugar fresco a una temperatura que no exceda de ...°C/...°F. ... especificada por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Proteger de la luz solar.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

**SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES
(CAPÍTULO 2.16)**

Símbolo Corrosión



Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede ser corrosiva para los metales

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Conservar únicamente en el recipiente original.</p>	<p>Absorber el vertido para prevenir daños materiales</p>	<p>Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión/recipiente en ... con forro interior resistente a la corrosión</p> <p>... otros materiales compatibles especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p>	

**TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo Calavera y tibias cruzadas
--



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Mortal en caso de ingestión
2	Peligro	Mortal en caso de ingestión

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.</p> <p>Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.</p>	<p>EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Enjuagarse la boca.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- <i>si se requiere la administración inmediata de un antídoto.</i></p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo Calavera y tibias cruzadas
--

Categoría de peligro

3

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Tóxico en caso de ingestión



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.</p> <p>Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.</p>	<p>EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Enjuagarse la boca.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- <i>si se requiere la administración inmediata de un antídoto.</i></p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

**TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro

4

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Nocivo en caso de ingestión



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.</p> <p>Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.</p>	<p>EN CASO DE INGESTIÓN:</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Enjuagarse la boca.</p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTIÓN
(CAPÍTULO 3.1)

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro

5

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede ser nocivo en caso de ingestión

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/o a un médico si la persona se encuentra mal.		

**TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA
(CAPITULO 3.1)**

Símbolo
Calavera y tibias cruzadas



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Mortal en contacto con la piel
2	Peligro	Mortal en contacto con la piel

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto.</p> <p>Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.</p> <p>Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.</p> <p>Usar guantes /ropa protectora del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Medidas específicas (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- <i>si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico.</i></p> <p>Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar.</p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA
(CAPITULO 3.1)**

Símbolo Calavera y tibias cruzadas
--

Categoría de peligro

3

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Tóxico en contacto con la piel



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes /ropa protectora del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. Medidas específicas (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios - <i>si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico.</i> Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar</p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente... (...lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA
(CAPITULO 3.1)**

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro

4

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Nocivo en contacto con la piel



Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes /ropa protectora del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con cuidado utilizando agua y jabón abundantes.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Medidas específicas (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p><i>- si se aconsejan medidas inmediatas tales como el empleo de un producto de limpieza específico.</i></p> <p>Lavar/descontaminar la ropa contaminada antes de volverla a usar</p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

TOXICIDAD AGUDA POR VÍA CUTÁNEA
(CAPITULO 3.1)

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro

5

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede ser nocivo en contacto con la piel

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.		

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN (CAPÍTULO 3.1)

Símbolo Calavera y tibias cruzadas
--



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Mortal si se inhala
2	Peligro	Mortal si se inhala

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.</p> <p>Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado</p> <p>Llevar equipo de respiración del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>EN CASO DE INHALACIÓN:</p> <p>Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Es necesario un tratamiento específico urgente (véase... en ésta etiqueta).</p> <p>... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- <i>si se requiere la administración inmediata de un antídoto.</i></p>	<p>Guardar bajo llave.</p> <p>Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar bien ventilado</p> <p>- <i>si el producto es tan volátil como para generar una atmósfera peligrosa.</i></p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo
Calavera y tibias cruzadas

Categoría de peligro

3

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Tóxico si se inhala



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.</p> <p>No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.</p>	<p>EN CASO DE INHALACIÓN:</p> <p>Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Es necesario un tratamiento específico urgente (véase... en ésta etiqueta).</p> <p>... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- si se requiere la administración inmediata de un antídoto.</p>	<p>Guardar bajo llave.</p> <p>Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar bien ventilado</p> <p>- si el producto es tan volátil como para generar una atmósfera peligrosa.</p>	

**TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro

4

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Tóxico si se inhala



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.</p> <p>No respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.</p>	<p>EN CASO DE INHALACIÓN:</p> <p>Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p>		

**TOXICIDAD AGUDA POR INHALACIÓN
(CAPÍTULO 3.1)**

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
5	Atención	Puede ser nocivo si se inhala

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.		

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS
(CAPÍTULO 3.2)

Símbolo Corrosión



Categoría de peligro

1A a 1C

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares

Consejos de prudencia

Prevencción	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>No respirar polvos o nieblas - <i>si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables.</i></p>	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada bajo la ducha y lavar la piel con abundante agua y jabón.</p> <p>Lavar la ropa contaminada antes de volverla a utilizar.</p> <p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.</p> <p>EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que facilite la respiración.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios puede incluir la utilización de un producto específico de limpieza especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS
(CAPÍTULO 3.2)

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
2	Atención	Provoca irritación cutánea



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes /ropa protectora/equipo de protección para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p> <p>Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.</p>	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.</p> <p>Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.</p> <p>En caso irritación cutánea, consultar a un médico.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios <i>puede incluir un producto de limpieza especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente</i></p>		

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS
(CAPÍTULO 3.2)

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
3	Atención	Provoca una leve irritación cutánea

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	En caso de irritación cutánea consultar a un médico.		

**LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR
(CAPÍTULO 3.3)**

Símbolo Corrosión



Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Provoca lesiones oculares graves

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Llevar equipo protector para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p>		

**LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR
(CAPÍTULO 3.3)**

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro
2A

Palabra de advertencia
Atención

Indicación de peligro
Provoca irritación ocular grave



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Llevar equipo protector para los ojos/la cara del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar en su caso las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.</p> <p>Lavarse las manos después de la manipulación.</p>		

**LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACIÓN OCULAR
(CAPÍTULO 3.3)**

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro

2B

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Provoca irritación ocular

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar, en su caso, las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.</p> <p>Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.</p> <p>Lavarse las manos después de la manipulación.</p>		

SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA
(CAPÍTULO 3.4)

Símbolo
Peligro para la salud

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No respirar polvos/humos/gas/niebla/vapores/aerosoles.</p> <p>En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de respiración.</p> <p>del modo especificado por el fabricante /proveedor o la autoridad competente.</p>	<p>EN CASO DE INHALACIÓN: Si respira con dificultad, transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que facilite la respiración.</p> <p>En caso de síntomas respiratorios llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA (CAPÍTULO 3.4)

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede provocar una reacción cutánea alérgica



Consejos de prudencia			
Prevenición	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Usar guantes de protección del modo especificado por el fabricante/proveedor o la autoridad competente.</p> <p>No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles.</p> <p>La ropa de trabajo contaminada no debería salir del lugar de trabajo.</p>	<p>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar abundantemente con agua y jabón.</p> <p>En caso de irritación de la piel, consultar a un médico.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta) ... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios <i>puede incluir la utilización de un producto de limpieza especificado por el fabricante o la autoridad competente.</i></p> <p>Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.</p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (... lugar de eliminación conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES (CAPÍTULO 3.5)

Símbolo Peligro para la salud



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Puede provocar defectos genéticos <...>
2	Atención	Susceptible de provocar defectos genéticos < > <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Recabar instrucciones especiales antes de su uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar equipo protector personal apropiado.	En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico.	Guardar bajo llave.	Eliminar el contenido/recipiente... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

CARCINOGENICIDAD (CAPÍTULO 3.6)

Símbolo Peligro para la salud



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Puede provocar cáncer <...>
2	Atención	Susceptible de provocar cáncer <...> <...> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa).

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Recabar instrucciones especiales antes de su uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar equipo protector personal apropiado.	En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico.	Guardar bajo llave.	Eliminar el contenido/recipiente... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN
(CAPÍTULO 3.7)**

Símbolo Peligro para la salud

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto <...> <<...>>

2

Atención

Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto <...> <<...>>

<...> (indíquese el efecto específico si se conoce)

<<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Recabar instrucciones especiales antes de su uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Llevar equipo protector personal apropiado.	En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico.	Guardar bajo llave.	Eliminar el contenido/recipiente ... (...l conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN
(CAPÍTULO 3.7)
(EFECTOS SOBRE O A TRAVÉS DE LA LACTANCIA)**

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro <i>(adicional)</i>	Palabra de advertencia <i>Sin palabra de advertencia</i>	Indicación de peligro Puede ser nocivo para los lactantes
---	--	---

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Recabar instrucciones especiales antes de su uso. Evitar todo contacto con la sustancia durante el embarazo/ la lactancia.</p> <p>No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.</p> <p>Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>No respirar los vapores o nieblas</p> <p><i>- si durante la utilización pueden producirse partículas inhalables</i></p>	<p>En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico.</p>		

TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA)
(CAPÍTULO 3.8)

Símbolo
Peligro para la salud

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Provoca daños en los órganos <...> <<...>>

<...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen)

<<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)



Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.</p> <p>Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles</p>	<p>En caso de exposición: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Tratamiento específico (véase ... en esta etiqueta)</p> <p>... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios</p> <p>- <i>si requiere medidas inmediatas.</i></p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA)
(CAPÍTULO 3.8)**

Símbolo Peligro para la salud

Categoría de peligro

2

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede provocar daños en los órganos <...> <<...>>.

<...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen,)

<<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)



Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.</p> <p>Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles</p>	<p>En caso de exposición o si la persona se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p>	<p>Guardar bajo llave.</p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIÓN ÚNICA)
(CAPÍTULO 3.8)**

Símbolo Signo de exclamación
--

Categoría de peligro

3

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede irritar las vías respiratorias

Puede provocar somnolencia y vértigo



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>Utilizar el producto sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.</p> <p>No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles</p>	<p>Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.</p> <p>EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición en la que pueda respirar con comodidad.</p>	<p>Guardar bajo llave.</p> <p>Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado en un lugar bien ventilado.</p> <p>- <i>si la volatilidad del producto puede dar lugar a la formación de atmósferas peligrosas.</i></p>	<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)</p>

**TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS)
(CAPÍTULO 3.9)**

Símbolo Peligro para la salud

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Peligro

Indicación de peligro

Provoca daños en los órganos <...> tras exposiciones prolongadas o repetidas <<...>>.

<...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen)

<<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)



Consejos de prudencia

Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
<p>No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto.</p> <p>Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.</p> <p>No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles</p>	<p>Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.</p>		<p>Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional).</p>

**TOXICIDAD SISTÉMICA ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS)
(CAPÍTULO 3.9)**

Símbolo Peligro para la salud

Categoría de peligro

2

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Puede provocar daños en los órganos <...> tras exposiciones prolongadas o repetidas <<...>>.

<...> (indíquense todos los órganos afectados si se conocen)

<<...>> (indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que ninguna otra vía es peligrosa)



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles	Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.		Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**PELIGRO POR ASPIRACIÓN
(CAPÍTULO 3.10)**

Símbolo Peligro para la salud

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Peligro	Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias
2	Atención	Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
	EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico. NO provocar el vómito.	Guardar bajo llave.	Eliminar el contenido/recipiente... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD AGUDA
(CAPÍTULO 4.1)**

Símbolo Medio ambiente

Categoría de peligro

1

Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

Muy tóxico para los organismos acuáticos



Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Evitar la liberación al medio ambiente - <i>si no es el uso al que está destinado.</i>	Recoger los vertidos.		Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD AGUDA
(CAPÍTULO 4.1)**

Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
2	<i>Sin palabra de advertencia</i>	Tóxico para los organismos acuáticos
3	<i>Sin palabra de advertencia</i>	Nocivo para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Evitar la liberación al medio ambiente - <i>si no es el uso al que está destinado.</i>			Eliminar el contenido/recipiente en... (... conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD CRÓNICA
(CAPÍTULO 4.1)**

Símbolo Medio ambiente



Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
1	Atención	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
2	<i>Sin palabra de advertencia</i>	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Evitar la liberación al medio ambiente - <i>si no es el uso al que está destinado.</i>	Recoger los vertidos		Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

**PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUÁTICO – TOXICIDAD CRÓNICA
(CAPÍTULO 4.1)**


Símbolo <i>Sin símbolo</i>

Categoría de peligro	Palabra de advertencia	Indicación de peligro
3	<i>Sin palabra de advertencia</i>	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
4	<i>Sin palabra de advertencia</i>	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia			
Prevención	Intervención	Almacenamiento	Eliminación
Evitar la liberación al medio ambiente - <i>si no es el uso al que está destinado.</i>			Eliminar el contenido/recipiente ... (...conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional)

A3.7 Pictogramas de precaución

De la Unión Europea (Directiva del Consejo 92/58/CEE de 24 de junio de 1992)

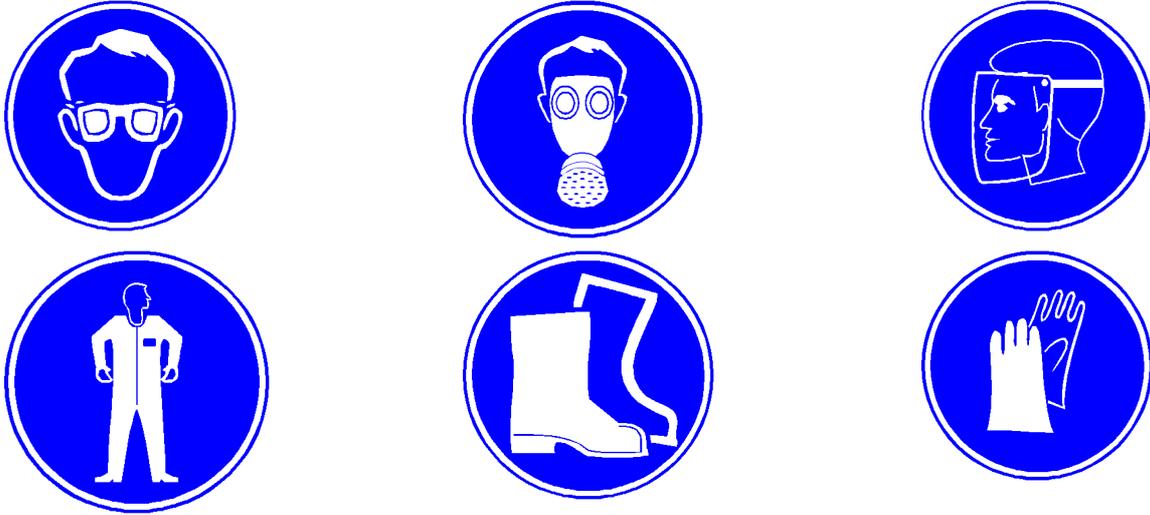

De la Oficina Sudafricana de Normas (SABS 0265:1999)

