

الجزء ٢ الخطورة الفيزيائية

الفصل ٢-١

المتفجرات

تعريف واعتبارات عامة

١-١-٢

١-١-٢-٢ تعني المادة المتفجرة (أو المخلوط المتفجر) مادة صلبة أو سائلة (أو مخلوط مواد) قابلة لأن تولد في حد ذاتها نتيجة تفاعل كيميائي غازات لها درجة حرارة وضغط وسرعة يترتب عليها حدوث أضرار بالمنطقة المحيطة. وتندرج تحت هذا التعريف مواد الألعاب النارية حتى لو لم تتولد عنها غازات.

وتعني مادة (أو مخلوط مواد) الألعاب النارية مادة أو مخلوط الغرض منه إحداث تأثير حراري أو صوتي أو توليد غاز أو دخان أو مجموعة من هذه التأثيرات نتيجة لتفاعلات كيميائية طاردة للحرارة وذاتية المداومة وغير تفجيرية.

والسلعة المتفجرة هي سلعة تحتوي على مادة أو أكثر من المواد أو المخاليط المتفجرة.

وسلعة الألعاب النارية هي سلعة تحتوي على مادة أو أكثر من مواد أو مخاليط الألعاب النارية.

رتبة المتفجرات، وهي تشمل:

٢-١-١-٢

(أ) المواد والمخاليط المتفجرة؛

(ب) والسلع المتفجرة، باستثناء الأجهزة التي تحتوي على مواد أو مخاليط متفجرة بكميات أو ذات طبيعة لا تسمح بأن يؤدي اشتعالها أو تشغيلها عن غير قصد أو بصورة عارضة أثناء النقل إلى حدوث أثر خارج الجهاز، سواء في شكل انتشار أو نار أو دخان أو حرارة أو ضوضاء عالية؛

(ج) والمواد والمخاليط والسلع التي لم ترد في (أ) و(ب) أعلاه، والتي تصنع لإحداث تأثير عملي مماثل للانفجار أو لأغراض الألعاب النارية.

معايير التصنيف

٢-١-٢

١-٢-١-٢ تدرج مواد ومخاليط وسلع هذه الرتبة، التي لا تصنف كمتفجرات غير مستقرة، تحت إحدى الشعب الست التالية وفقاً لنوع الخطر الذي تنطوي عليه:

(أ) الشعبة ١-١ المواد والمخاليط والسلع التي تتسم بخطورة الانفجار الشامل (الانفجار الشامل هو الذي يحدث في الكمية الموجودة بأكملها في آن واحد تقريباً)؛

(ب) الشعبة ٢-١ المواد والمخاليط والسلع التي تتسم بخطورة الانتشار ولكنها لا تنطوي على خطورة الانفجار الشامل؛

(ج) الشعبة ٣-١ المواد والمخاليط والسلع التي تنطوي على خطورة اشتعال حريق وتتسم بخطورة عصف ضئيلة أو خطورة انتشار ضئيلة أو كليهما، ولكنها لا تنطوي على خطورة الانفجار الشامل:

'١' يؤدي احتراقها إلى حرارة إشعاعية كبيرة؛

'٢' أو تحترق الواحدة تلو الأخرى، وينتج عنها تأثير عصف أو انتشار ضئيل أو كليهما؛

(د) الشعبة ٤-١ المواد والمخاليط والسلع التي لا تنطوي على خطورة ضئيلة إذا اشتعلت أو بدأ اشتعالها. وتقتصر الآثار إلى حد كبير على العبوة ولا يتوقع أن تنتشر منها أي شظايا ذات حجم كبير أو أن تصل إلى مدى بعيد. ولا يترتب عملياً على أي نار خارجية انفجار فوري لمعظم محتويات العبوة؛

- (هـ) الشعبة ٥-١ المواد أو المخاليط غير الحساسة جداً والتي تنطوي على خطورة الانفجار الشامل: المواد والمخاليط التي تتسم بخطورة الانفجار الشامل ولكنها غير حساسة بحيث تقل إلى حد كبير جداً احتمالات اشتعالها أو انتقالها من حالة الاحتراق إلى حالة الانفجار في الظروف العادية؛
- (و) الشعبة ٦-١ السلع غير الحساسة بدرجة قصوى والتي لا تتسم بخطورة الانفجار الشامل: السلع التي تحتوي في معظمها على مواد أو مخاليط غير حساسة بدرجة قصوى تقل احتمالات بدء اشتعالها أو انتشارها عرضاً إلى حد لا يذكر.

٢-٢-١-٢ وتصنف المتفجرات، التي لا تصنف كمتفجرات غير مستقرة، في واحدة من الشعب الست المذكورة أعلاه على أساس نتائج مجموعات الاختبارات ٢ إلى ٨ في الجزء الأول من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ٢-١-١: معايير تصنيف المتفجرات

الفئة	المعايير
متفجرات غير مستقرة ^(١) أو متفجرات الشعب من ١-١ إلى ٦-١	متفجرات الشعب ١-١ إلى ٦-١، فيما يلي المجموعة الأساسية للاختبارات التي يلزم إجراؤها: القابلية للانفجار: وفقاً لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة ٢ (القسم ١٢ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير). لا تخضع المتفجرات العمدية ^(ب) لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة ٢. الحساسية: وفقاً لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة ٣ (القسم ١٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير). الاستقرار الحراري: وفقاً لمجموعة اختبارات الأمم المتحدة ٣ (ج) (القسم الفرعي ١٣-٦-١ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير). يلزم إجراء اختبارات أخرى لتعيين الشعبة الصحيحة.

(١) المتفجرات غير المستقرة هي متفجرات غير مستقرة حرارياً و/أو مفرطة الحساسية للمناولة والاستخدام العاديين. ويلزم اتخاذ احتياطات خاصة بشأنها.

(ب) تشمل المواد والمخاليط والسلع التي تصنع لإحداث تأثير عملي تفجيري أو ناري.

الملاحظة ١: قد تصنف المواد أو المخاليط المتفجرة في شكل معبأ أو سلع تحت شُعب من ١-١ إلى ٦-١ ثم تدرج، لبعض الأغراض التنظيمية، في تقسيم فرعي في مجموعات توافق من "ألف" إلى "قاف" لتمييز الاشتراطات التقنية (انظر توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية، الفصل ٢-١).

الملاحظة ٢: تُرطَّب بعض المواد والمخاليط المتفجرة بالماء أو الكحولات أو تُخفف بمواد أخرى أو تُنداب أو تعلق في الماء أو في مواد سائلة أخرى لكبت خواصها التفجيرية أو تخفيفها. ويمكن أن تكون مرشحة للتصنيف كمتفجرات منزوعة الحساسية (انظر الفصل ٢-١٧) أو يمكن معاملتها، لبعض الأغراض التنظيمية (كالنقل مثلاً)، بأسلوب مختلف عن معاملة المواد والمخاليط المتفجرة (باعتبارها متفجرات منزوعة الحساسية، انظر ٢-٣-١-٤-٥-٢).

الملاحظة ٣: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبارات على المادة أو المخلوط حسبما هو مقدم. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي يختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر على الأرجح أنه يغير بدرجة كبيرة أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديد.

تبليغ معلومات الخطورة

٣-١-٢

ترد اعتبارات عامة واعتبارات خاصة بشأن اشتراطات الوسم تحت عنوان تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١-٢: عناصر وسم المتفجرات

الرمز	متفجر غير مستقر	الشعبة ١-١	الشعبة ٢-١	الشعبة ٣-١	الشعبة ٤-١	الشعبة ٥-١	الشعبة ٦-١
قنبلة منفجرة	قنبلة منفجرة	قنبلة منفجرة	قنبلة منفجرة	قنبلة منفجرة	قنبلة منفجرة؛ أو ٤-١ على أرضية برتقالية ^(١)	أرضية برتقالية ^(١)	٦-١ على أرضية برتقالية ^(١)
خطر	خطر	خطر	خطر	خطر	تحذير	خطر	بدون كلمة تنبيه
متفجر غير مستقر	متفجر؛ الانفجار الشامل	متفجر؛ خطورة انتشار شديد	متفجر؛ الخطورة الحريق، أو العصف، أو الانتشار	خطورة الحريق، أو الانتشار	قد تنفجر انفجاراً شاملاً في النار	بدون بيان خطورة	بيان الخطورة

(١) ينطبق على المواد والمخاليط والسلع التي تخضع لبعض الأغراض التنظيمية (مثل النقل).

الملاحظة ١: توضع عناصر الوسم التالية على المتفجرات غير المعبأة أو المتفجرات التي أعيد تعبئتها في عبوات غير العبوات الأصلية أو المشابهة:

(أ) الرمز: قنبلة متفجرة؛

(ب) كلمة التنبيه: "خطر"؛

(ج) بيان الخطورة: "متفجر؛ خطورة انفجار شامل"

وإذا لم يبين أن الخطورة تناظر إحدى فئات الخطورة الواردة في الجدول ٢-١-٢، يعين في هذه الحالة الرمز المناظر وكذلك كلمة التنبيه و/أو بيان الخطورة.


الملاحظة ٢: المواد والمخاليط، كما هي مؤرّدة، التي تعطي نتيجة موجبة في مجموعة الاختبارات ٢ في الجزء الأول، القسم ١٢ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، والتي هي مستثناة من التصنيف كمتفجرات (استناداً إلى نتيجة سلبية في مجموعة الاختبارات ٦ في الجزء الأول، القسم ١٦ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير) تظل لها خواص متفجرة. وينبغي إبلاغ المستخدم بهذه الخواص المتفجرة المتأصلة فيها لأنه يجب وضعها في الحسبان عند المناولة - ولا سيما إذا أُخرجت المادة أو المخلوط من عبوته أو إذا أُعيدت تعبئته - وعند التخزين. ولهذا السبب، ينبغي الإبلاغ عن الخواص المتفجرة للمادة أو المخلوط في القسم ٢ (تحديد الخطورة) والقسم ٩ (الخواص الفيزيائية والكيميائية) في صحيفة بيانات السلامة وفقاً للجدول ٢-٥-١، والأقسام الأخرى من صحيفة بيانات السلامة، حسب الاقتضاء.

منطق القرار والتوجيه

٤-١-٢


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

الشكل ٢-١-٢: إجراءات القبول المؤقت لمادة أو مخلوط أو سلعة في رتبة المتفجرات (الرتبة ١ لغرض النقل)

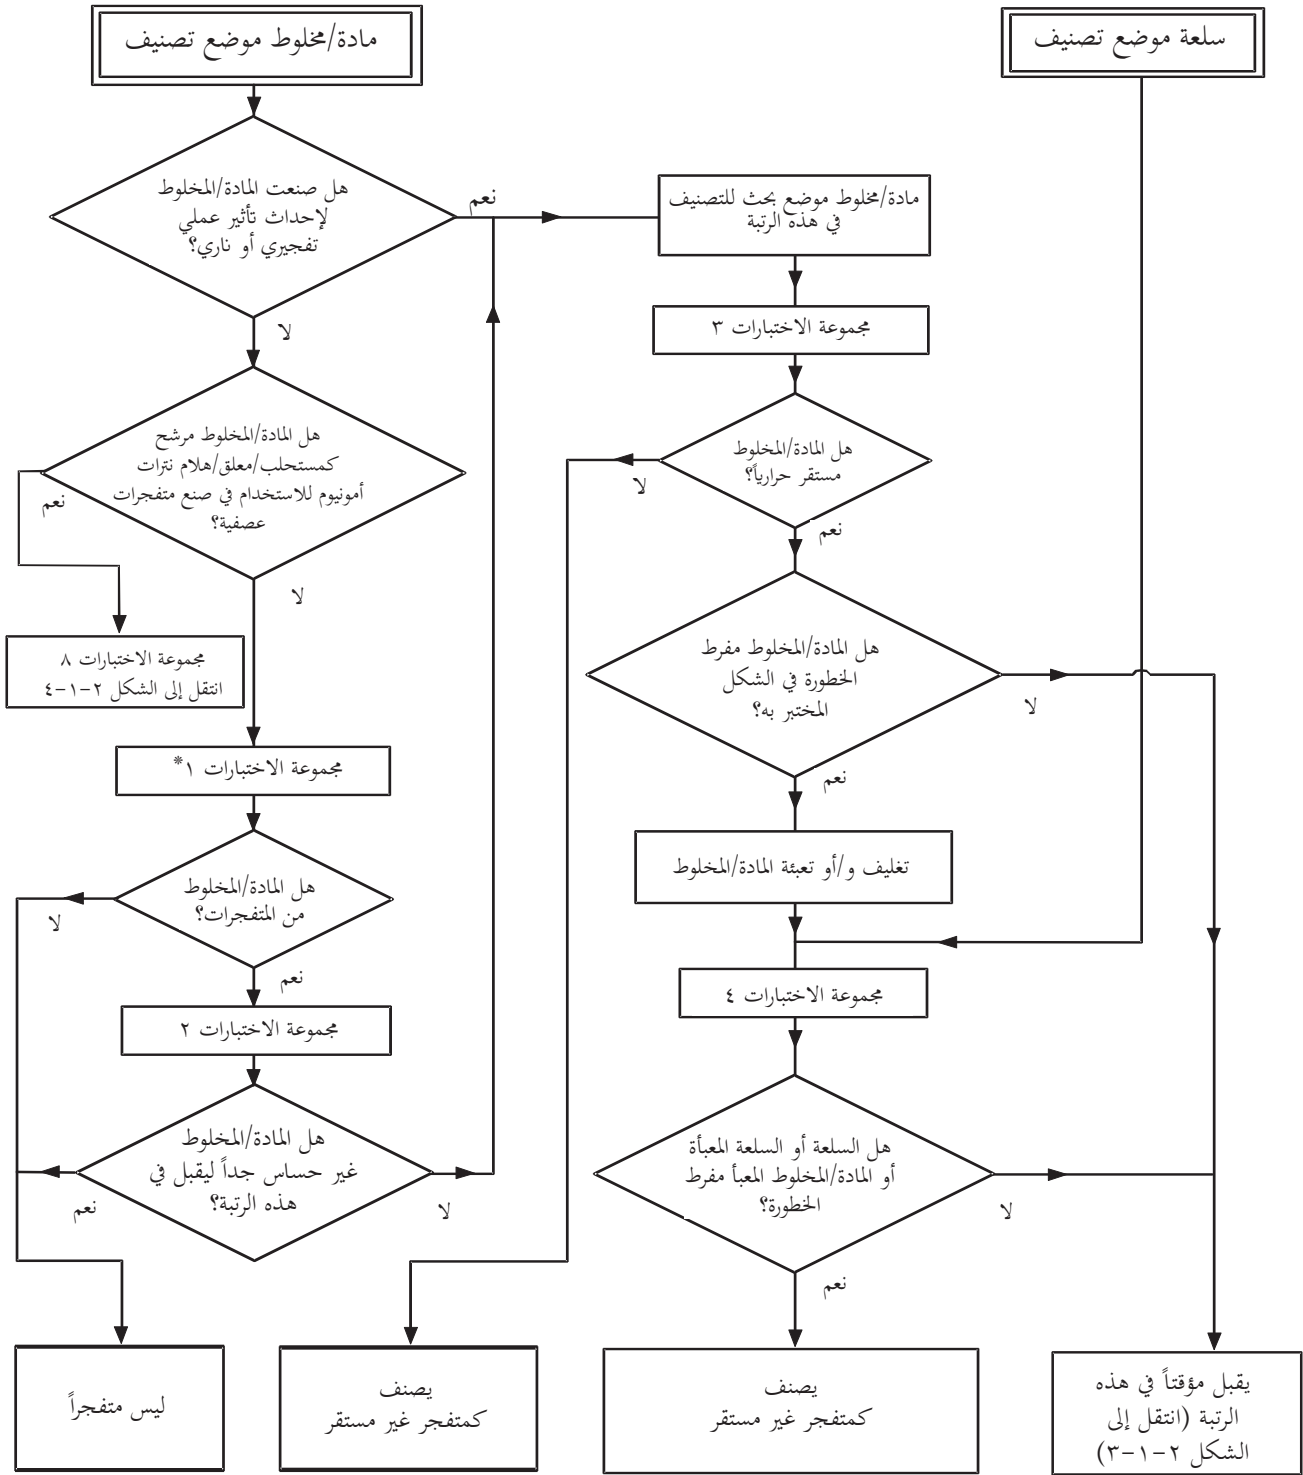


* لأغراض التصنيف، يبدأ بمجموعة الاختبارات ٢.

الشكل ٢-١-٣: إجراءات تخصيص شعبة في رتبة المتفجرات (الرتبة ١ لغرض النقل)

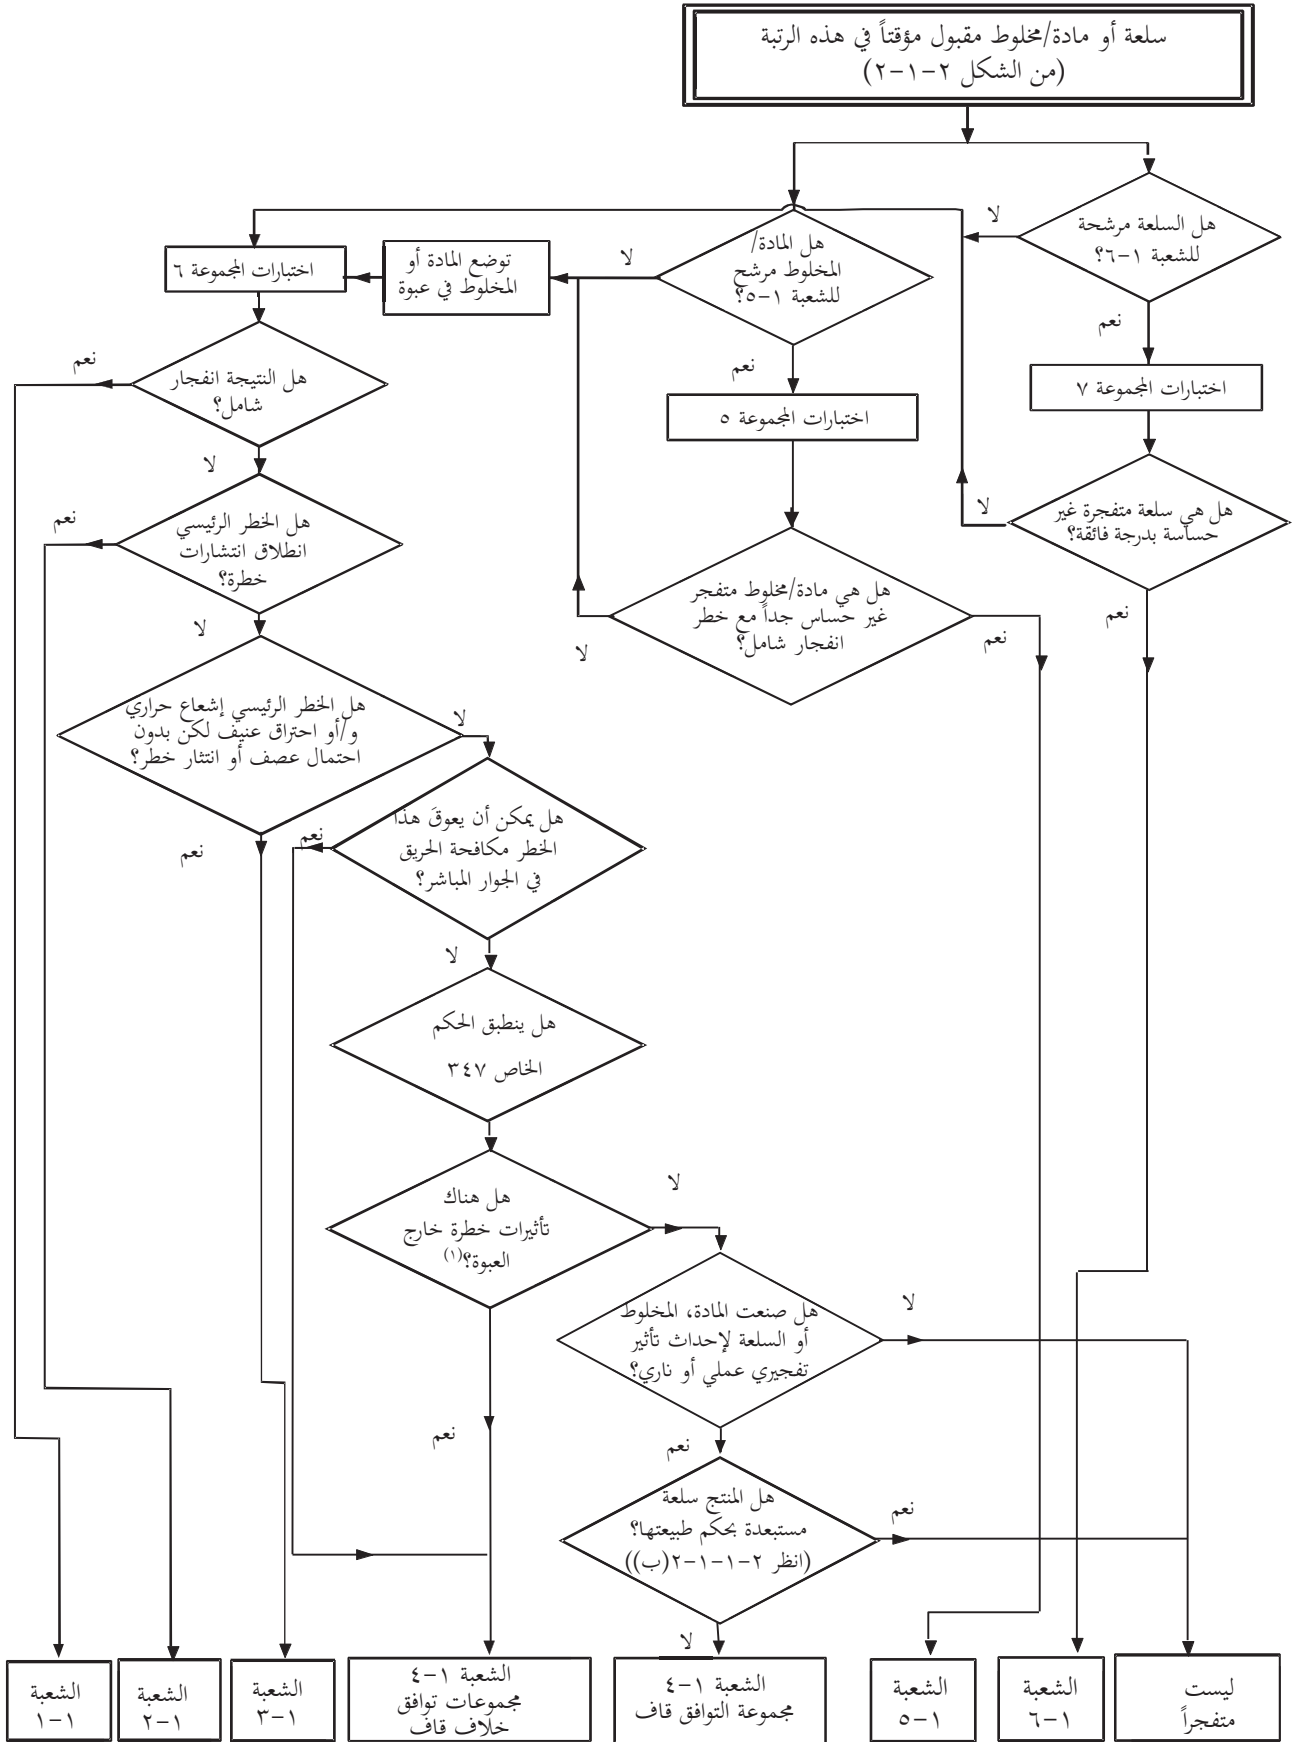

(١) انظر الفصل ٣-٣ من اللائحة التنظيمية النموذجية بشأن نقل البضائع الخطرة لمزيد من التفاصيل.

الشكل ٢-١-٤: إجراءات تصنيف مستحلب، أو معلق أو هلام نترات الأمونيوم

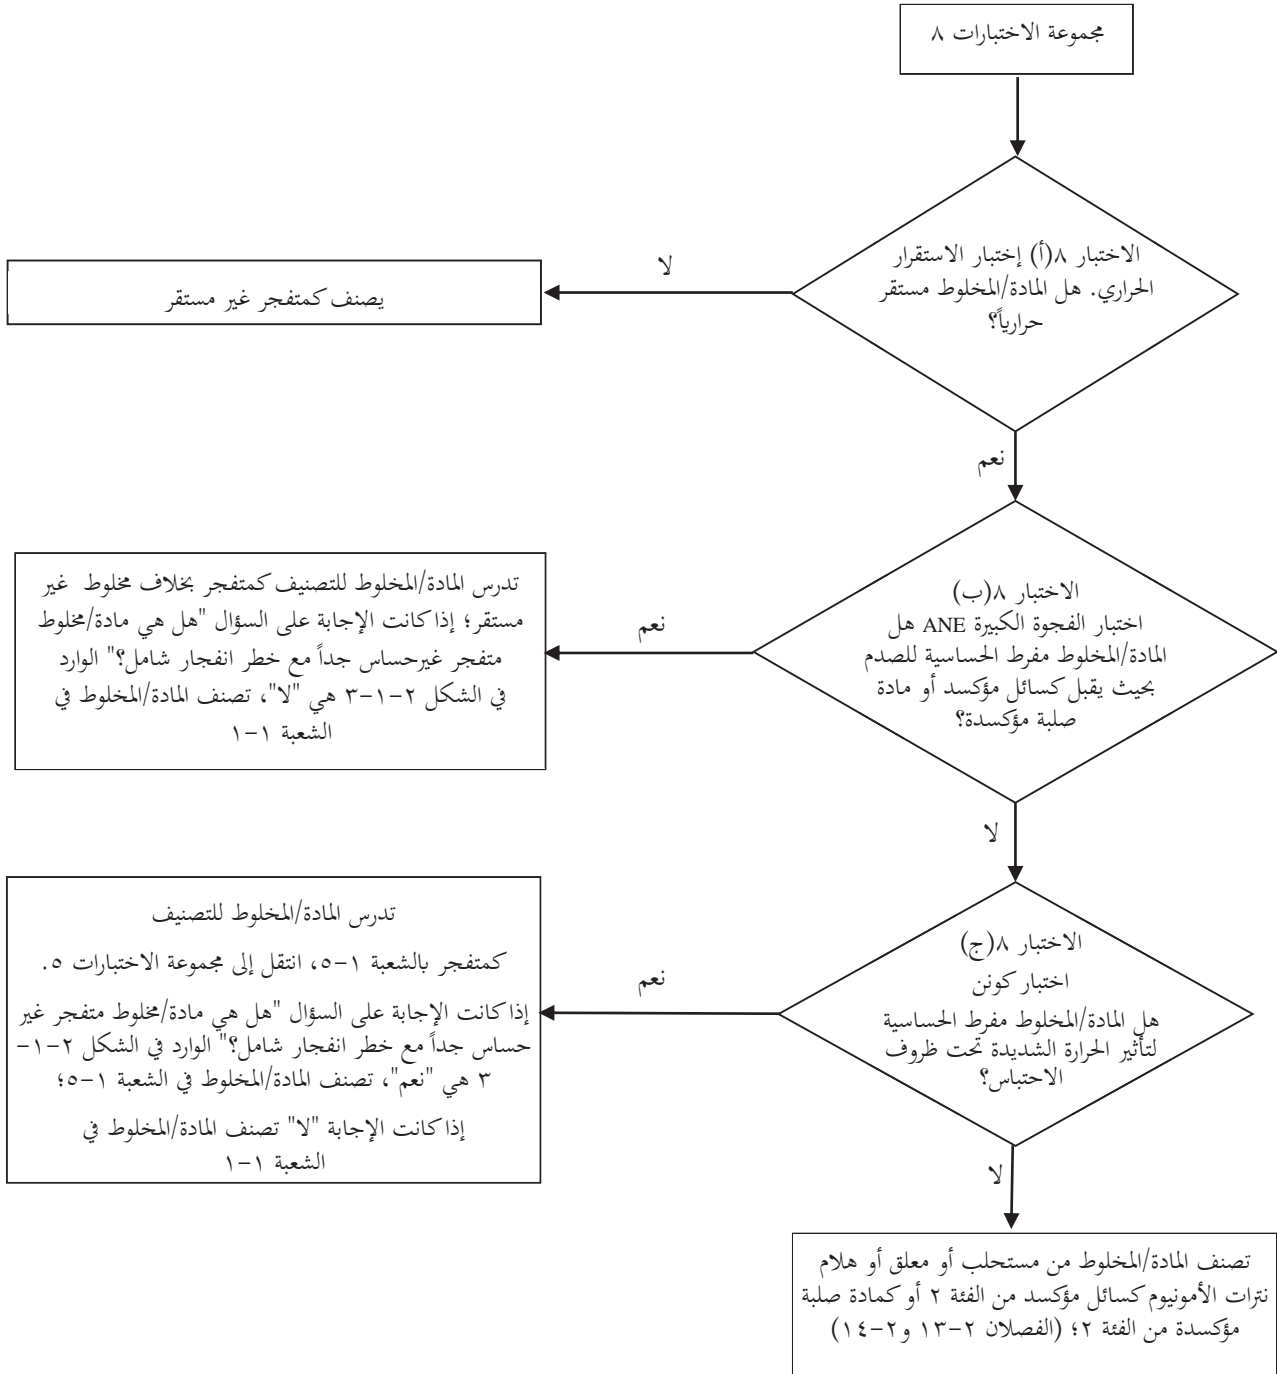

٢-٤-١-٢ التوجيه

١-٢-٤-١-٢ ترتبط الخواص التفجيرية بوجود مجموعات كيميائية معينة في الجزيء يمكنها أن تتفاعل لتسبب زيادات سريعة جداً في درجة الحرارة أو الضغط. وتهدف عملية الفحص الأولي إلى تحديد وجود هذه المجموعات التفاعلية وقدرتها على تحرير الطاقة بسرعة. وعندما تدل عملية الفحص الأولي على أن المادة أو المخلوط قابل للانفجار، يلزم إخضاع المادة أو المخلوط لإجراء القبول (انظر الفرع ١٠-٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير).


ملاحظة: إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة للمواد العضوية أقل من ٨٠٠ جول/غرام، أصبح من غير الضروري تنفيذ اختبار إشعال الانفجار من مجموعة الاختبارات ١، النوع (أ)، أو اختبار الحساسية لموجة الصدم الانفجارية من مجموعة الاختبارات ٢، النوع (أ). وفي حالة المواد العضوية ومخاليط المواد العضوية التي تصل طاقة تحللها إلى ٨٠٠ جول/غرام فأكثر، لا يتطلب الأمر إجراء الاختبارين ١ (أ) و ٢ (أ) إذا كانت نتيجة اختبار الهاون للسياري "MK. III d" (واو-١)، أو اختبار الهاون للسياري (واو-٢)، أو اختبار تراوول BAM (واو-٣) في حالة بدء التفجير بواسطة مفعج قياسي رقم ٨ (انظر التذييل ١ بدليل الاختبارات والمعايير) هي "لا". وفي هذه الحالة، تعتبر نتيجة الاختبارين ١ (أ) و ٢ (أ) هي "-".

٢-٢-٤-١-٢ لا يلزم تطبيق إجراء القبول في رتبة الخطورة "متفجرات" "Explosives" في الحالات التالية:

(أ) لا يحتوي الجزيء على أية مجموعة كيميائية لها خواص تفجيرية. وترد أمثلة للمجموعات التي يمكن أن تظهر وجود خواص تفجيرية في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير؛ التذييل ٦، الجدول ألف ٦-١؛

(ب) أو تحتوي المادة على مجموعات كيميائية ترتبط بخواص تفجيرية تضم الأكسجين. وتقل كمية الأكسجين المحسوبة عن -٢٠٠.

وتحسب كمية الأكسجين (oxygen balance) للتفاعل الكيميائي:



باستخدام المعادلة:

$$\text{oxygen balance} = -1600 [2x + (y/2) - z] / \text{molecular weight}$$

(ج) أو في حالة المادة العضوية أو المخلوط المتجانس من مواد عضوية المحتوي على مجموعة (أو مجموعات) كيميائية لها خصائص تفجيرية:

- إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من ٥٠٠ جول/غ،
- أو إذا كانت درجة حرارة بدء التحلل الطارد للحرارة ٥٠٠°س أو أكثر

كما هو مبين في الجدول ٢-١-٣.

الجدول ٢-١-٣: قرار تطبيق إجراء القبول على رتبة الخطورة "متفجرات" في حالة مادة عضوية أو مخلوط متجانس من مواد عضوية

هل يطبق إجراء القبول (نعم/لا)	درجة حرارة بدء التحلل (°س)	طاقة التحلل (جول/غ)
لا	٥٠٠ >	٥٠٠ >
لا	٥٠٠ ≤	٥٠٠ >
نعم	٥٠٠ >	٥٠٠ ≤
لا	٥٠٠ ≤	٥٠٠ ≤

ويمكن تحديد طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام طريقة مناسبة لقياس كمية الحرارة (انظر الفقرة ٣-٣-٣-٢٠ من توصيات الأمم المتحدة بشأن بنقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير)؛

(د) أو إذا كان تركيز المادة (المواد) غير العضوية المؤكسدة في حالة مخاليط المواد غير العضوية المؤكسدة مع المواد العضوية:

أقل من ١٥ في المائة حسب الكتلة، إذا كانت المادة المؤكسدة مدرجة في الفئة ١ أو ٢؛

أقل من ٣٠ في المائة حسب الكتلة، إذا كانت المادة المؤكسدة مدرجة في الفئة ٣.

ويجب تطبيق إجراء (القبول في حالة المخاليط التي تحتوي على أي متفجرات معروفة).

٣-٢-٤-١-٢

الفصل ٢-٢

الغازات اللهوية (القابلة للاشتعال)

١-٢-٢	تعريف
١-١-٢-٢	الغاز اللهب هو غاز له نطاق احتراق مع الهواء عند درجة حرارة ٢٠°س وضغط جوي معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال.
٢-١-٢-٢	الغاز التلقائي الاشتعال هو غاز لهوب قابل للاشتعال تلقائياً في الهواء عند درجة حرارة ٥٤°س أو أقل.
٣-١-٢-٢	الغاز غير المستقر كيميائياً هو غاز لهوب قادر على أن يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء أو الأوكسجين.
٢-٢-٢	معايير التصنيف
١-٢-٢-٢	يصنف الغاز اللهب في الفئة ١ ألف، ١ باء أو الفئة ٢ وفقاً للجدول التالي: الغازات اللهوية القابلة للاشتعال تلقائياً أو غير المستقرة كيميائياً تصنف دائماً في الفئة ١ ألف.

الجدول ١-٢-٢: معايير تصنيف الغازات اللهوية

المعايير	الفئة	
غازات تكون عند درجة ٢٠°س وضغط معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال: (أ) قابلة للاشتعال في مخلوط مع الهواء بنسبة ١٣ في المائة أو أقل حسب الحجم في الهواء؛ أو (ب) لها نطاق قابلية اشتعال مع الهواء بنسبة مئوية لا تقل عن ١٢ في المائة، أي كان الحد الأدنى لقابلية الاشتعال، وما لم تظهر البيانات أنها تستوفي معايير الفئة ١ باء	الغاز اللهب	
غاز لهوب يشتعل تلقائياً في الهواء عند درجة حرارة ٥٤°س أو أقل	الغاز التلقائي الاشتعال	
غازات لهوية تكون غير مستقرة كيميائياً عند درجة حرارة ٢٠°س وضغط معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال.	ألف	الغازات غير المستقرة كيميائياً
غازات لهوية تكون غير مستقرة كيميائياً عند درجة حرارة أكبر من ٢٠°س و/أو ضغط معياري أكبر من ١٠١,٣ كيلوباسكال.	باء	
الغازات التي تستوفي معايير قابلية الاشتعال للفئة ١ ألف، لكنها ليست تلقائية الاشتعال أو غير مستقرة كيميائياً، والتي تتميز على الأقل بما يلي: (أ) حد أدنى لقابلية الاشتعال أكثر من ٦ في المائة من حجم الهواء؛ أو (ب) سرعة احتراق أساسية أقل من ١٠ سم في الثانية؛	الغاز اللهب	
الغازات، بخلاف غازات الفئة ١ ألف أو ١ باء، يكون لها نطاق قابلية اشتعال عندما تختلط مع الهواء، عند درجة ٢٠°س وضغط معياري ١٠١,٣ كيلوباسكال	الغاز اللهب	

ملاحظة ١: يمكن لبعض الأغراض التنظيمية المعينة معاملة الأمونيا وبروميد الميثيل كحالات خاصة.

ملاحظة ٢: لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كغازات لهوية. انظر الفصل ٢-٣.

ملاحظة ٣: وفي غياب البيانات التي تسمح بالتصنيف في الفئة ١ باء، يصنف الغاز للهوب الذي يستوفي معايير الفئة ألف في الفئة ١ ألف تلقائياً.

ملاحظة ٤: لا يحدث الاشتعال التلقائي للغازات التلقائية الاشتعال بصورة فورية على الدوام، ويمكن أن يحدث تأخير.

ملاحظة ٥: في غياب بيانات عن تلقائية الاشتعال، ينبغي تصنيف المخلوط الغازي القابل للاشتعال كغاز تلقائي الاشتعال إذا كان يحتوي على أكثر من ١ في المائة (بالحجم) من مكون أو مكونات تلقائية للاشتعال.

٢-٢-٢ تبليغ معلومات الخطورة

١-٣-٢-٢ ترد اعتبارات عامة واعتبارات محددة تتعلق باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح السلطة المختصة بذلك.

الجدول ٢-٢-٢: عناصر وسم الغازات للهوية (القابلة للاشتعال)

الرمز	الفئة ١ ألف	غازات المصنفة في الفئة ١ ألف لاستيفائها معايير الغازات التلقائية الاشتعال أو الفئتين ألف أو باء من الغازات غير المستقرة		غاز تلقائي الاشتعال	الفئة ١ ألف	الرمز
		غازات غير مستقرة كيميائياً				
		الفئة باء	الفئة ألف			
لهب	لهب	لهب	لهب	لهب	لهب	لهب
خطر	خطر	خطر	خطر	خطر	خطر	خطر
بيان الخطورة	غاز لهوب بدرجة فائقة	غاز لهوب بدرجة فائقة. قد يشتعل تلقائياً عند تعرضه للهواء	غاز لهوب بدرجة فائقة. قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء	غاز لهوب بدرجة فائقة. قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء	غاز لهوب بدرجة فائقة. قد يتفاعل تفاعلاً متفجراً حتى في غياب الهواء عند ارتفاع درجة الحرارة	غاز لهوب

٢-٣-٢-٢ إذا جرى كذلك تصنيف غاز لهوب أو مخلوط غازات لهوية في فئة الغازات التلقائية الاشتعال أو الغازات غير المستقرة كيميائياً، ينبغي الإبلاغ عن جميع التصنيفات ذات الصلة في صحيفة بيانات السلامة على النحو المبين في المرفق ٤ وإدراج عناصر الإبلاغ عن الخطورة ذات الصلة على بطاقة الوسم.


٤-٢-٢ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.


١-٤-٢-٢ منطق القرار للغازات للهوية

لتصنيف غاز لهوب، يلزم توفر بيانات عن قابليته للاشتعال وقدرته على الاشتعال في الهواء وعن عدم استقراره كيميائياً. وفي حالة التصنيف في الفئة ١ باء، يلزم توفر عن بيانات عن الحد الأدنى لقابليته للاشتعال أو سرعة احتراقه الأساسية. ويكون التصنيف بما يتفق مع منطق القرار ٢-٢.

منطق القوار ٢-٢

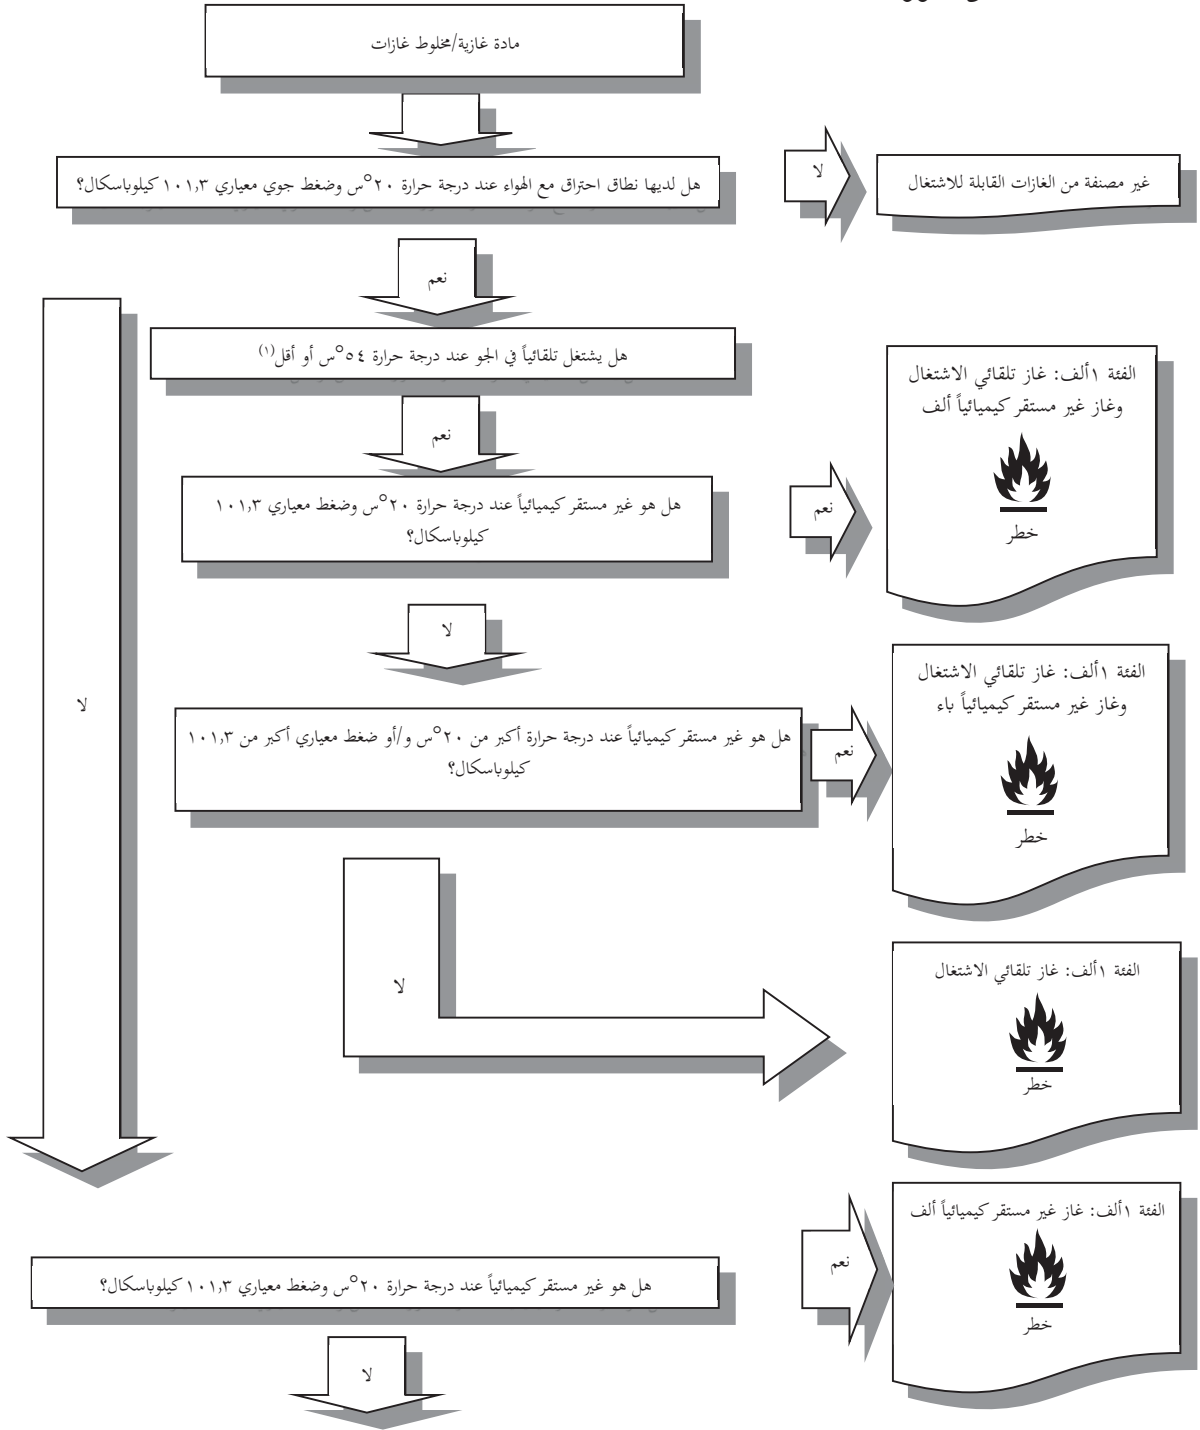

(١) عندما لا توجد بيانات بشأن تلقائية الاشتعال، ينبغي تصنيف مخلوط الغازات القابلة للاشتعال كغاز تلقائي الاشتعال إذا كان يحتوي على أكثر من ١ في المائة (بالحجم) من مكون أو مكونات تلقائية الاشتعال.

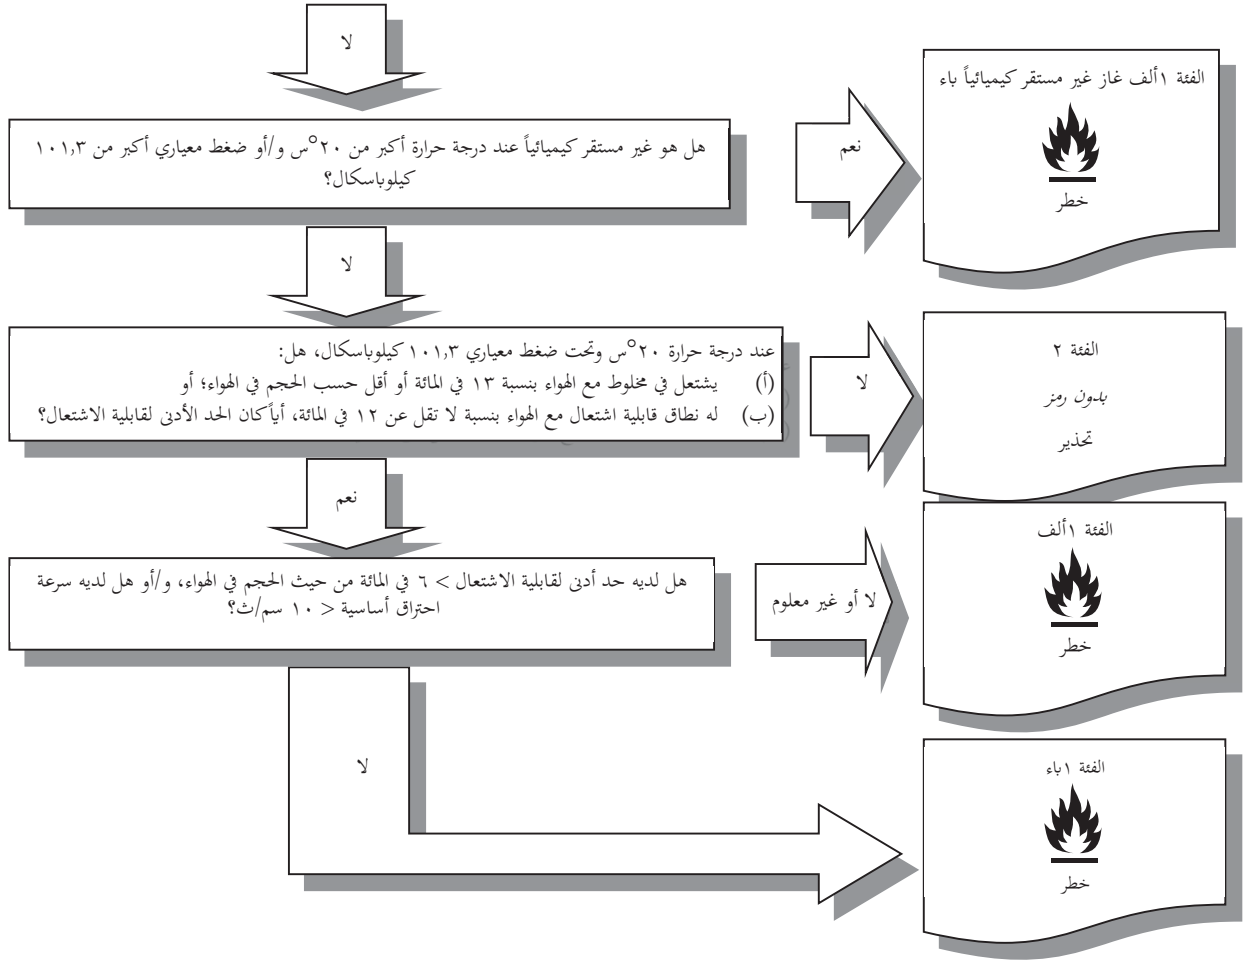

٢-٢-٤-٢-٢ التوجيه

١-٢-٤-٢-٢ ينبغي أن تُعين القابلية للاشتعال بالاختبارات أو بالحساب وفقاً للطرائق التي تتبعها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ISO (انظر ISO 10156: 2010 "Gases and gas mixtures - Determination of fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder valve outlets") وعند استخدام سرعة الاحتراق الأساسية للفئة ١ آء، انظر ("ISO 817:2014 "Refrigerants-Designation and safety classification, Annex C: Method of test for burning velocity measurement of flammable gases"). وحيشما لا متاح بيانات كافية لاستخدامها في هذه الطرائق، يمكن استخدام اختبارات بطريقة مماثلة تعترف بها السلطة المختصة.

٢-٢-٤-٢-٢ ينبغي تحديد تلقائية الاشتعال عند درجة الحرارة ٥٤°س وفقاً للمعيار IEC 60079-20-1 ed1.0 (2010-01) "الأجواء التي تساعد على حدوث انفجار - الجزء ٢٠-١: الخصائص المادية لتصنيف الغازات والأبخرة - طرائق الاختبار والبيانات" أو المعيار DIN 51794 "تحديد درجة حرارة اشتعال المنتجات النفطية".

٣-٢-٤-٢-٢ لا يلزم تطبيق إجراءات تصنيف للغازات التلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في الإنتاج أو المناولة أن المادة لا تشتعل تلقائياً عند التلامس مع الهواء عند درجة حرارة ٥٤°س أو أقل. أما مخاليط الغازات اللهبوية، التي لم تكن قد اختبرت لتعيين تلقائيتها للاشتعال وتحتوي على أكثر من ١ في المائة من المكونات التلقائية الاشتعال، فينبغي تصنيفها كغازات تلقائية الاشتعال. وينبغي استعمال رأي خبير بشأن الخصائص والخطورة الفيزيائية للغازات ومخاليطها التلقائية الاشتعال من أجل تقدير الحاجة إلى تصنيف مخاليط الغازات اللهبوية التي تحتوي على ١ في المائة أو أقل من المكونات التلقائية الاشتعال. وفي هذه الحالة، لا يتعين النظر في الاختبار إلا إذا دل رأي الخبير على الحاجة إلى بيانات إضافية لدعم عملية التصنيف.

٤-٢-٤-٢-٢ ينبغي تحديد عدم الاستقرار الكيميائي وفقاً للطريقة المبينة في الجزء الثالث من دليل الاختبارات والمعايير. وإذا أظهرت الحسابات بموجب المعيار ISO 10156:2010 أن مخلوطاً للغازات غير لهوب، انتفت ضرورة إجراء الاختبارات لتحديد مدى عدم الاستقرار الكيميائي لأغراض التصنيف.

٥-٢-٢ مثال: تصنيف مخلوط غازات لهوية بالحساب وفقاً للمعيار ISO 10156: 2010

المعادلة

$$\sum_i^n \frac{V_i\%}{T_{ci}}$$

حيث:

المحتوى المكافئ من الغاز للهوب = $V_i \%$

التركيز الأقصى للغاز للهوب في النتروجين الذي يظل عنده المخلوط غير لهوب في الهواء = T_{ci}

الغاز الأول في المخلوط = i

الغاز رقم n في المخلوط = n

معامل تكافؤ غاز حامل مقابل النتروجين = K_i

وحيثما يحتوي مخلوط غازي على مادة تخفيف خاملة أخرى غير النتروجين، يعدل حجم هذا المخفف إلى الحجم المكافئ من النتروجين باستخدام معامل التكافؤ للغاز الخامل (K_i).

المعيار:

$$\sum_i^n \frac{V_i\%}{T_{ci}} \geq 1$$

المخلوط الغازي:

لأغراض هذا المثال يستخدم المخلوط الغازي التالي:

$$2\% (H_2) + 6\%(CH_4) + 27\%(Ar) + 65\%(He)$$

الحساب:

١- تعيين معاملات التكافؤ للغازات الحاملة مقابل النتروجين كما يلي:

$$K_i (Ar) = 0.55$$

$$K_i (He) = 0.9$$

٢- يحسب المخلوط المكافئ مع النتروجين كغاز موازن باستخدام أرقام (K_i) للغازات الحاملة:

$$2\%(H_2) + 6\%(CH_4) + [27\% \times 0.55 + 65\% \times 0.9](N_2) = 2\%(H_2) + 6\%(CH_4) + 73.35\%(N_2) = 91.35\%$$

٣- يضبط مجموع المحتويات إلى ١٠٠ في المائة:

$$\frac{100}{91.35} \times [2\%(H_2) + 6\%(CH_4) + 73.35\%(N_2)] = 2.46\%(H_2) + 7.37\%(CH_4) + 90.17\%(N_2)$$

٤ - تعيين معاملات T_{ci} للغازات اللهبية كما يلي:

$$T_{ci} \text{ H}_2 = 5.5\%$$

$$T_{ci} \text{ CH}_4 = 8.7\%$$

٥ - تحسب قابلية الاشتعال للمخلوط المكافئ باستخدام المعادلة:

$$\sum_i^n \frac{V_i\%}{T_{ci}} = \frac{2.46}{5.5} + \frac{7.37}{8.7} = 1.29 \quad 1.29 > 1$$

ولذلك، يكون المخلوط قابلاً للاشتعال في الهواء.

الفصل ٢-٣

الأيروسولات

١-٣-٢ تعريف

الأيروسولات، ويقصد بها الرشاشات (الرذاذات)، وهي أي أوعية غير قابلة لإعادة الملء مصنوعة من المعدن أو الزجاج أو البلاستيك وتحتوي على غاز مضغوط، أو مسيل أو مذاب تحت الضغط، مع أو بدون سائل أو عجينة أو مسحوق، ومزودة بوسيلة إطلاق تسمح بخروج المحتويات في شكل جسيمات صلبة أو سائلة معلقة في غاز، أو في صورة رغوة، أو عجينة أو مسحوق أو في حالة سائلة أو حالة غازية.

٢-٣-٢ معايير التصنيف

١-٢-٣-٢ تُصنف الأيروسولات في واحدة من الفئات الثلاث لرتبة الخطورة هذه، تبعاً لخواصها اللهبية وحرارة احتراقها. وينبغي تصنيفها في الفئة ١ أو ٢ إذا كانت تحتوي على أكثر من نسبة ١ في المائة من المكونات (بالنسبة الوزنية) التي تصنف كأيروسولات لهوية وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً، أي:

- الغازات اللهبية (انظر الفصل ٢-٢)؛
 - السوائل اللهبية (انظر الفصل ٦-٢)؛
 - المواد الصلبة اللهبية (انظر الفصل ٧-٢).
- أو إذا كانت حرارة احتراقها تبلغ ٢٠ كيلوجول/غ على الأقل.

الملاحظة ١: لا يعطي مصطلح المكونات اللهبية المواد التلقائية الاشتعال أو الذاتية التسخين أو المتفاعلة مع الماء لأن مثل هذه المواد لا تستخدم مطلقاً في محتويات الأيروسولات.

الملاحظة ٢: لا تقع الأيروسولات بالإضافة إلى ذلك في نطاق الفصول ٢-٢ (الغازات اللهبية)، و٢-٥ (الغازات تحت الضغط)، و٢-٦ (السوائل اللهبية)، و٢-٧ (المواد الصلبة اللهبية). غير أنه يجوز أن تقع في نطاق رتب خطورة أخرى، وفقاً لمحتوياتها، ويشمل ذلك عناصر وممها.

٢-٢-٣-٢ ويصنف الأيروسول في إحدى الفئات الثلاث لهذه الرتبة على أساس مكوناته، وحرارة احتراقه الكيميائية، وعند الانطباق، نتائج اختبار الرغوة (لأيروسولات الرغوة) واختبار مسافة الاشتعال واختبار الحيز المعلق (لأيروسولات الرذاذ). انظر منطوق القرار ١-٤-٣-٢. الأيروسولات التي لا تستوفي معايير الإدراج في الفئة ١ أو الفئة ٢ (أيروسولات لهوية بدرجة فائقة أو لهوية) ينبغي تصنيفها في الفئة ٣ (أيروسولات غير لهوية).

ملاحظة: ينبغي تصنيف الأيروسولات التي تحتوي على مكونات لهوية بنسبة تتجاوز ١ في المائة أو التي تبلغ حرارة احتراقها ٢٠ كيلو جول/غم على الأقل والتي لم تخضع لإجراءات تصنيف القابلية للاشتعال في هذا الفصل بوصفها أيروسولات من الفئة ١.

٣-٣-٢ تبليغ معلومات الخطورة

نرد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٣-١: عناصر وسم الأيروسولات

الرمز	الفئة ١	الفئة ٢	الفئة ٣
كلمة التنبيه	خطر	تحذير	تحذير
بيان الخطورة	أيروسول لهوب بدرجة فاتقة وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن	أيروسول لهوب وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن	وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخّن
الرمز	لهب	لهب	بدون رمز

منطق القرار والتوجيه

٤-٣-٢


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار

١-٤-٣-٢

يلزم لتصنيف الأيروسول توفير بيانات عن مكوناته اللهوية، وحرارة احتراقه الكيميائية، وعند الانطباق، نتائج اختبار الرغوة (لأيروسولات الرغوة) واختبار مسافة الاشتعال واختبار الحيز المغلق (لأيروسولات الرذاذ). وينبغي أن يحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرارات ٣-٢ (أ) إلى ٣-٢ (ج).


منطق القرار ٣-٢ (أ) بشأن الأيروسولات

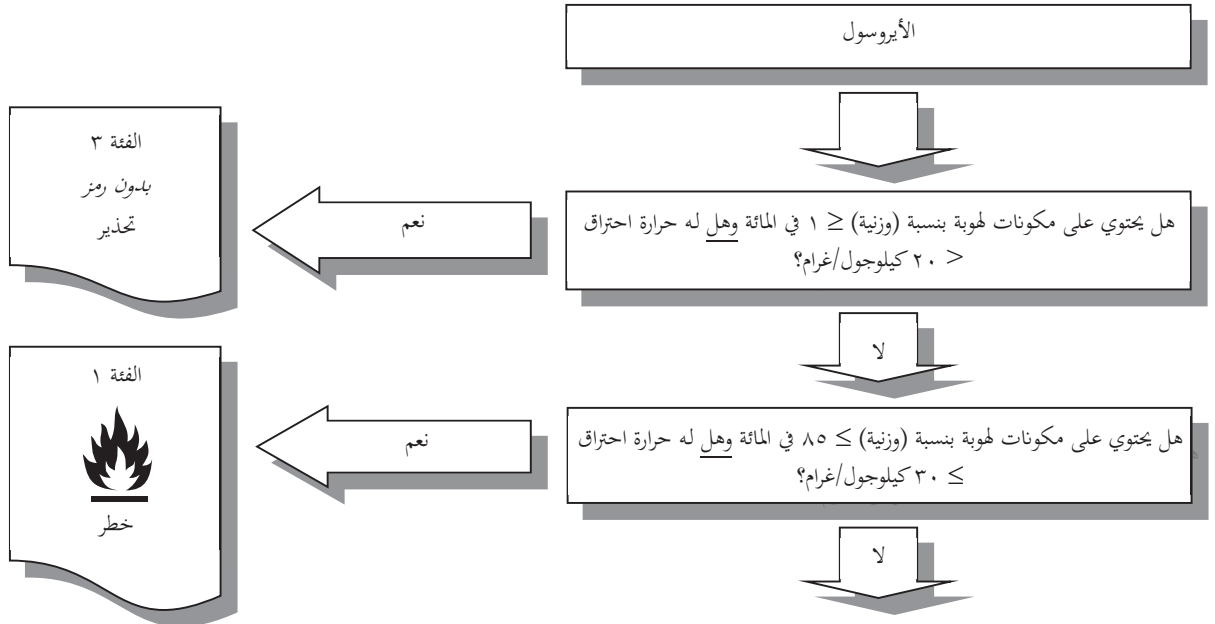


بشأن أيروسولات الرذاذ، انتقل إلى منطق القرار ٣-٢ (ب)؛

بشأن أيروسولات الرغوة، انتقل إلى منطق القرار ٣-٢ (ج)؛

منطق القرار ٢-٣ (ب) بشأن أيروسولات الرذاذ

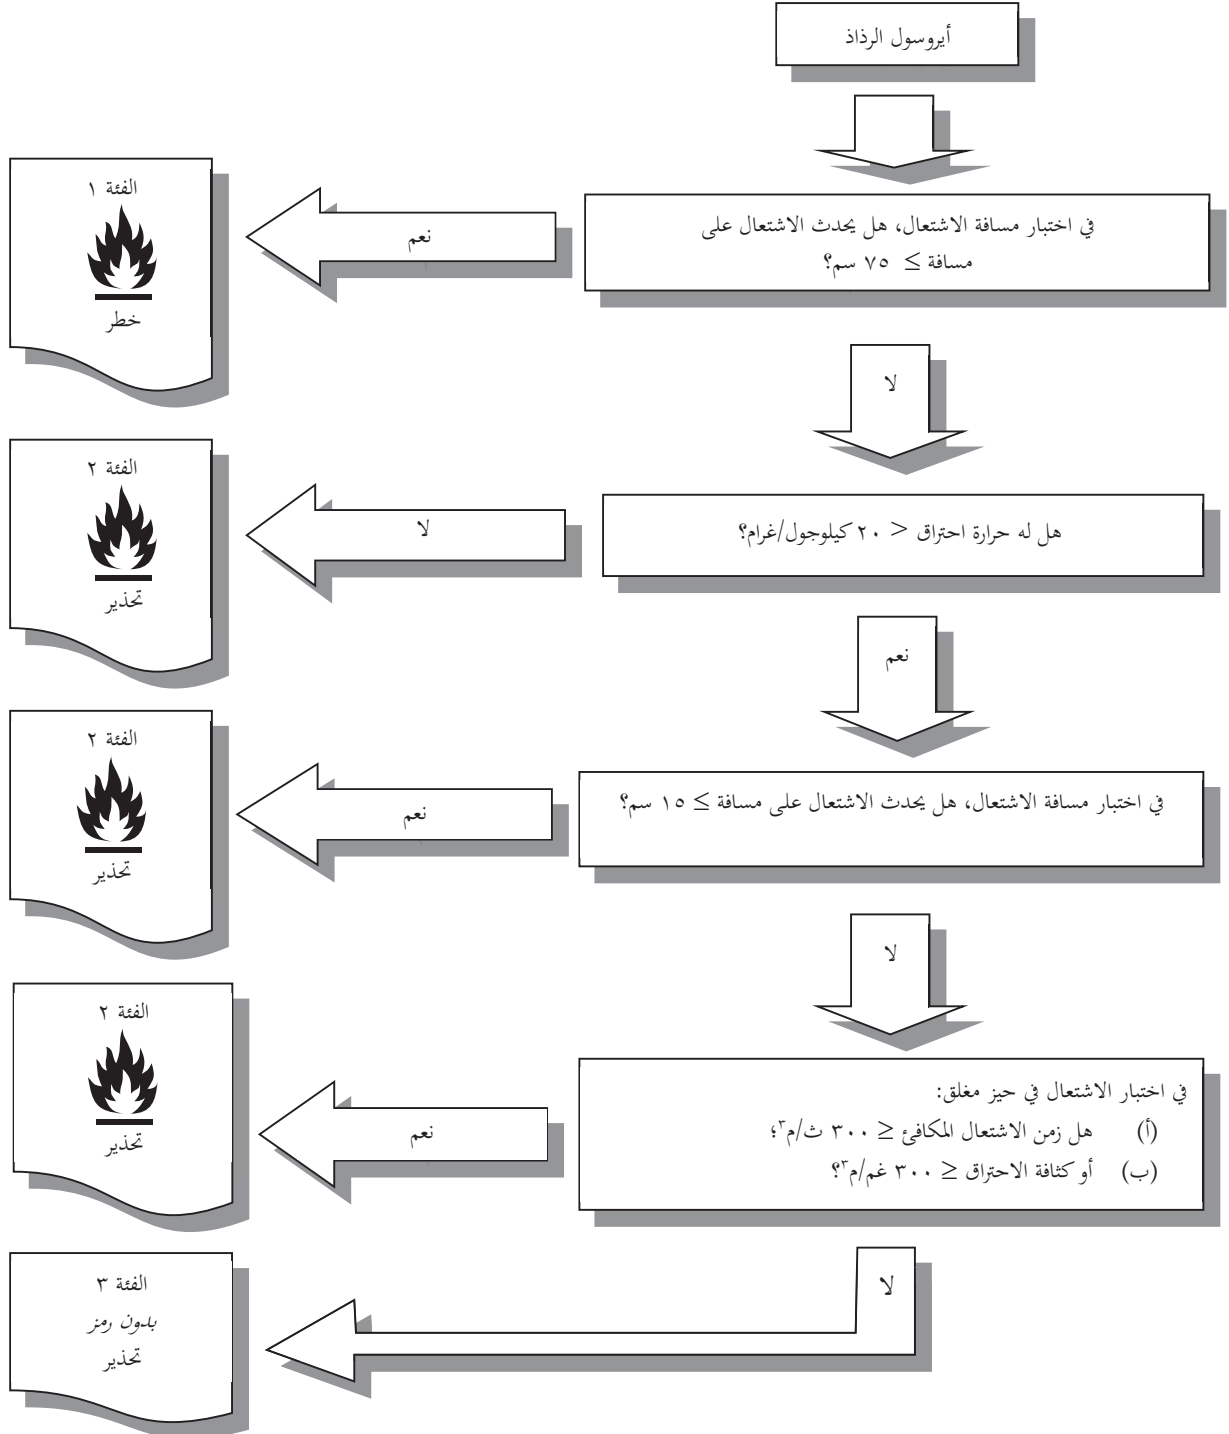

منطق القرار ٢-٣ (ج) بشأن أيروسولات الرغوة

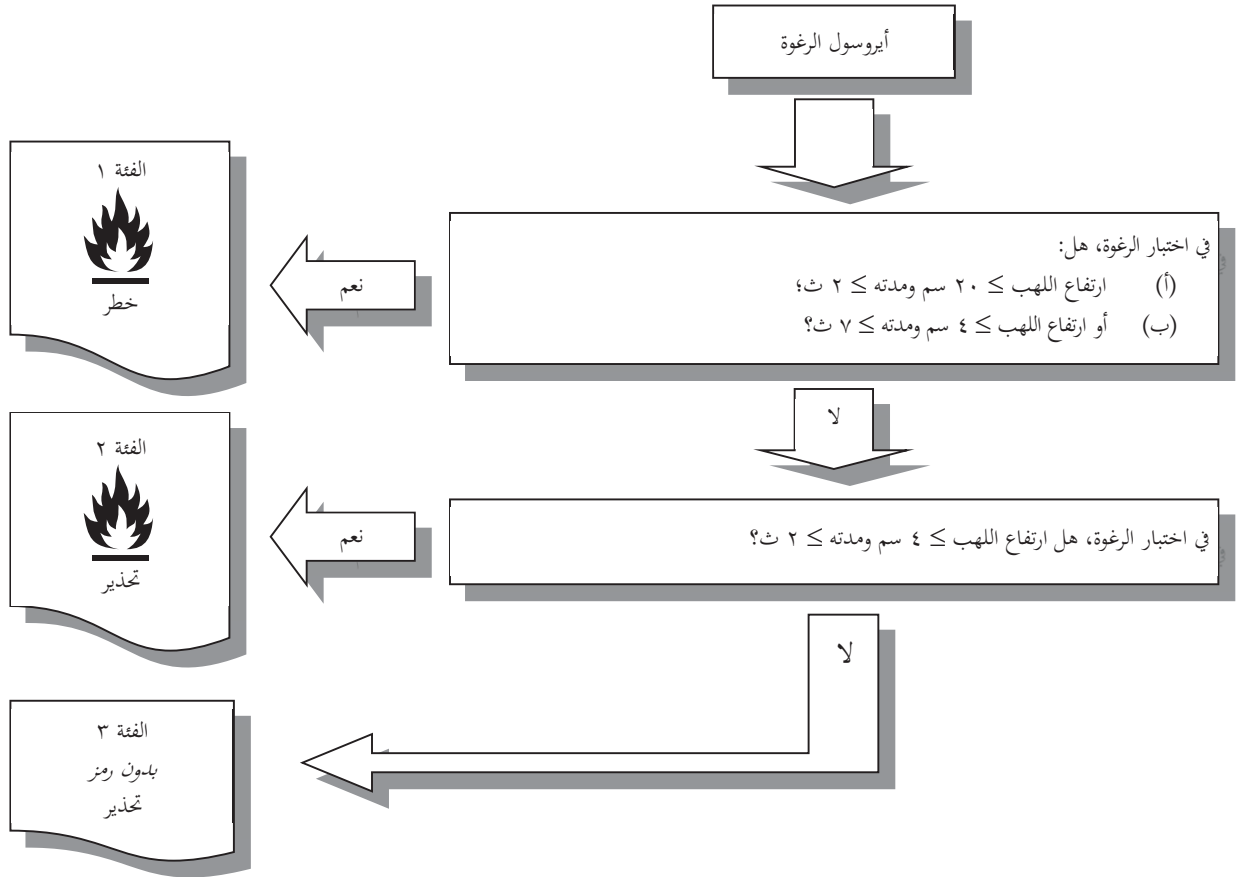

٢-٣-٤-٢ التوجيه

١-٢-٤-٣-٢ حرارة الاحتراق الكيميائي ΔH_c بوحدة كيلوجول/غرام هي ناتج حرارة الاحتراق النظرية وكفاءة الاحتراق، وهي عادة أقل من ١,٠ (يكون هذا المعامل عادة ٠,٩٥ أو ٩٥ في المائة).

وفي حالة مركبات الأيروسول، تمثل حرارة الاحتراق الكيميائي مجموع قيم حرارة الاحتراق المرجحة للمكونات المفردة، على النحو التالي:

$$\Delta H_c (\text{product}) = \sum_i^n [w_i\% \times \Delta H_c(i)]$$

حيث:

ΔH_c = حرارة الاحتراق الكيميائي (كيلوجول/غرام)؛

$w_i\%$ = النسبة الوزنية للمكون (i) في المنتج؛

$\Delta H_c(i)$ = حرارة الاحتراق النوعية (كيلوجول/غرام) للمكون (i) في المنتج.

ويمكن الحصول على قيم حرارة الاحتراق الكيميائي من الدراسات المنشورة، ويمكن حسابها أو تقديرها

بالاختبارات (انظر ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 to 86.3 and NFPA 30B).

٢-٢-٤-٣-٢ للاطلاع على اختبار مسافة الاشعال واختبار الاشتعال في الحيز المغلق واختبار قابلية اشتعال رغوة الأيروسول، انظر الأقسام الفرعية ٤-٣١ و ٥-٣١ و ٦-٣١ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير.

الفصل ٢-٤

الغازات المؤكسدة

١-٤-٢ تعريف

الغاز المؤكسد هو أي غاز يمكن، بتوفير الأكسجين عموماً، أن يسبب أو يسهم في احتراق مواد أخرى أكثر مما يفعل الهواء.

ملاحظة: "الغازات التي تسبب أو تسهم في احتراق مادة أخرى أكثر مما يفعل الهواء" تعني غازات أو مخاليط غازات نقية ذات قدرة أكسدة أكبر من ٢٣,٥ في المائة حسبها هو محدد في الطريقة الموصوفة في ISO 10156:2010.

٢-٤-٢ معايير التصنيف

يصنف الغاز المؤكسد في فئة وحيدة تحت هذه الرتبة وفقاً للجدول التالي:

الجدول ١-٤-٢: معايير تصنيف الغازات المؤكسدة

المعايير	الفئة
أي غاز يمكن أن يسبب أو يسهم، بتوفير الأكسجين عموماً، في احتراق مادة أكثر مما يفعل الهواء.	١

٣-٤-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٤-٢: عناصر الوسم للغازات المؤكسدة

الفئة ١	
الرمز	لهب فوق دائرة
كلمة التنبيه	خطر
بيان الخطورة	قد يسبب أو يؤجج الحريق؛ مؤكسد


٤-٤-٢ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

١-٤-٤-٢ منطق القرار

ينبغي لتصنيف غاز مؤكسد إجراء طرائق الاختبار أو الحساب الموصوفة في ISO 10156:2010 "الغازات ومخاليط الغازات - تحديد إمكانية اشتعال حريق وقدرة الأكسدة فيما يتعلق باختبار منافذ صمامات الأسطوانات".

منطق القرار ٢-٤ بشأن الغازات المؤكسدة

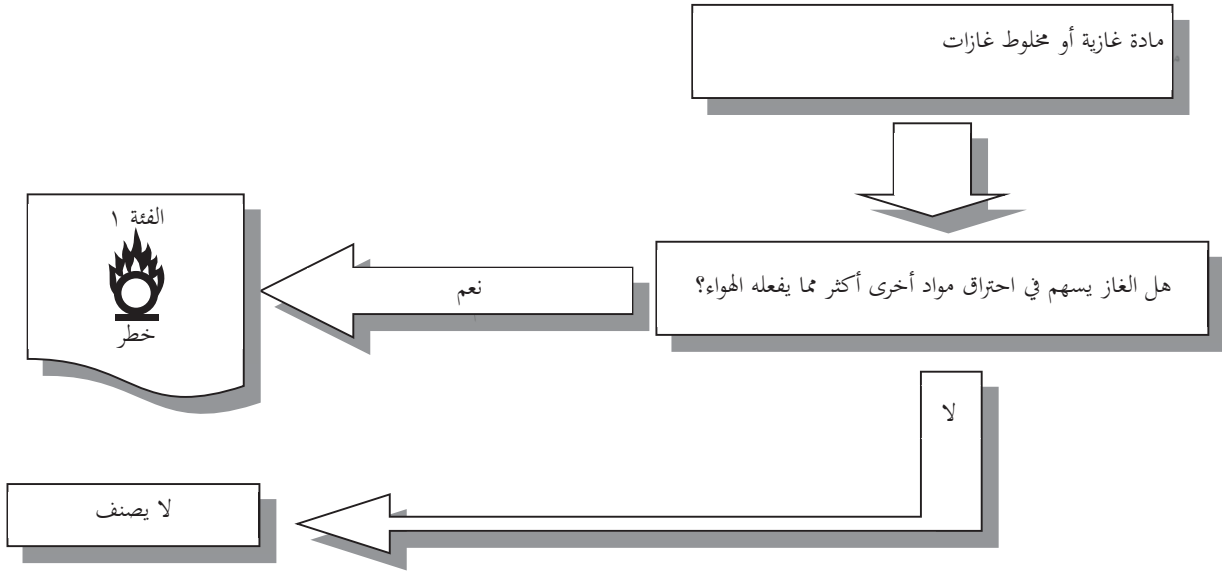

التوجيه

٢-٤-٤-٢

مثال لتصنيف مخلوط من غازات مؤكسدة بالحساب وفقاً للمعيار ISO 10156:2010.

تستخدم طريقة التصنيف المبينة في المعيار ISO 10156 الذي يقضي بأنه ينبغي اعتبار مخلوط الغاز مؤكسداً أكثر من الهواء إذا كانت قوة أكسدة مخلوط الغاز أكبر من ٠,٢٣٥ (٢٣,٥ في المائة).

وتحسب قوة الأكسدة على النحو التالي:

$$OP = \frac{\sum_{i=1}^n x_i C_i}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{k=1}^p K_k B_k}$$

حيث:

الكسر الجزيئي للغاز المؤكسد رقم i في المخلوط؛	=	x_i
معامل تكافؤ الأوكسجين للغاز المؤكسد رقم i في المخلوط؛	=	C_i
معامل تكافؤ الغاز الخامل k مقابل النتروجين؛	=	K_k
الكسر الجزيئي للغاز الخامل رقم k في المخلوط؛	=	B_k
الرقم الكلي للغازات المؤكسدة في المخلوط؛	=	n
الرقم الكلي للغازات الخاملة في المخلوط؛	=	p

مثال للمخلوط: 9%(O₂) + 16%(N₂O) + 75%(He)

خطوات الحساب

الخطوة ١:

يعين معامل تكافؤ الأوكسجين (C_i) للغازات المؤكسدة في المخلوط ومعامل تكافؤ النتروجين (K_k) للغازات غير

اللهوية وغير المؤكسدة.

$$\begin{aligned}
 0,6 \text{ (أكسيد النتروز)} &= C_i (N_2O) \\
 1 \text{ (أكسجين)} &= C_i (O_2) \\
 0,9 \text{ (هليوم)} &= K_k (He)
 \end{aligned}$$

الخطوة ٢:

تحسب قوة الأكسدة لمخلوط الغاز

$$OP = \frac{\sum_{i=1}^n x_i C_i}{\sum_{i=1}^n x_i + \sum_{k=1}^p K_k B_k} = \frac{0.09 \times 1 + 0.16 \times 0.6}{0.09 + 0.16 + 0.75 \times 0.9} = 0.201 \quad 20.1 < 23.5$$

وبالتالي، لا يعتبر المخلوط غازاً مؤكسداً.

الفصل ٢-٥

الغازات تحت الضغط

١-٥-٢ تعريف

الغازات تحت الضغط هي الغازات المعبأة في وعاء عند ضغط يبلغ ٢٠٠ كيلوباسكال (ضغط مانومتري) أو أكثر عند ٢٠°س أو التي تكون مسيَّلة أو مسيَّلة ومبرَّدة. وهي تشمل الغازات المضغوطة، والغازات المسيَّلة، والغازات المذابة والغازات المسيَّلة المبردة.

٢-٥-٢ معايير التصنيف

تصنف الغازات تحت الضغط وفقاً لحالتها الفيزيائية، عندما تكون معبأة، في واحدة من أربع مجموعات كما في الجدول التالي:

الجدول ١-٥-٢: معايير تصنيف الغازات تحت الضغط

المعايير	المجموعة
غاز يكون عند تعبئته تحت ضغط في الحالة الغازية تماماً عند درجة حرارة -٥٠°س، بما في ذلك جميع الغازات التي تكون درجة حرارتها الحرجة $\geq -٥٠^{\circ}\text{C}$.	غاز مضغوط
غاز يكون عند تعبئته تحت ضغط في حالة سائلة جزئياً عند درجات حرارة أعلى من -٥٠°س. ويتم التمييز بين: (أ) غاز مسيل تحت ضغط مرتفع: غاز درجة حرارته الحرجة بين -٥٠°س و+٦٥°س؛ (ب) وغاز مسيل تحت ضغط منخفض: غاز درجة حرارته الحرجة أعلى من +٦٥°س.	غاز مسيل
غاز يسيل جزئياً عند تعبئته بسبب انخفاض درجة حرارته.	غاز مسيل مبرّد
غاز يذاب عند تعبئته تحت ضغط في مذيب في الطور السائل.	غاز مذاب

درجة الحرارة الحرجة هي الدرجة التي لا يمكن فوقها إسالة غاز نقي، بصرف النظر عن درجة انضغاطه.

ملاحظة: ينبغي عدم تصنيف الأيروسولات كغازات تحت الضغط. انظر الفصل ٢-٣.

٣-٥-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٥-٢: عناصر وسم الغازات تحت الضغط

الرمز	غاز مضغوط	غاز مسيل	غاز مسيل مبرّد	غاز مذاب
كلمة التنبيه	تحذير	تحذير	تحذير	تحذير
بيان الخطورة	تحتوي على غاز تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت	تحتوي على غاز تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت	تحتوي على غاز مبرد؛ قد يسبب حروقاً أو إصابات قرية (كروبيجية)	تحتوي على غاز تحت ضغط؛ قد تنفجر إذا سخنت

منطق القرار والتوجيه

٤-٥-٢


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويُوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار

١-٤-٥-٢

يمكن إجراء التصنيف وفقاً لمنطق القرار ٥-٢.

منطق القرار ٥-٢ بشأن الغازات تحت الضغط

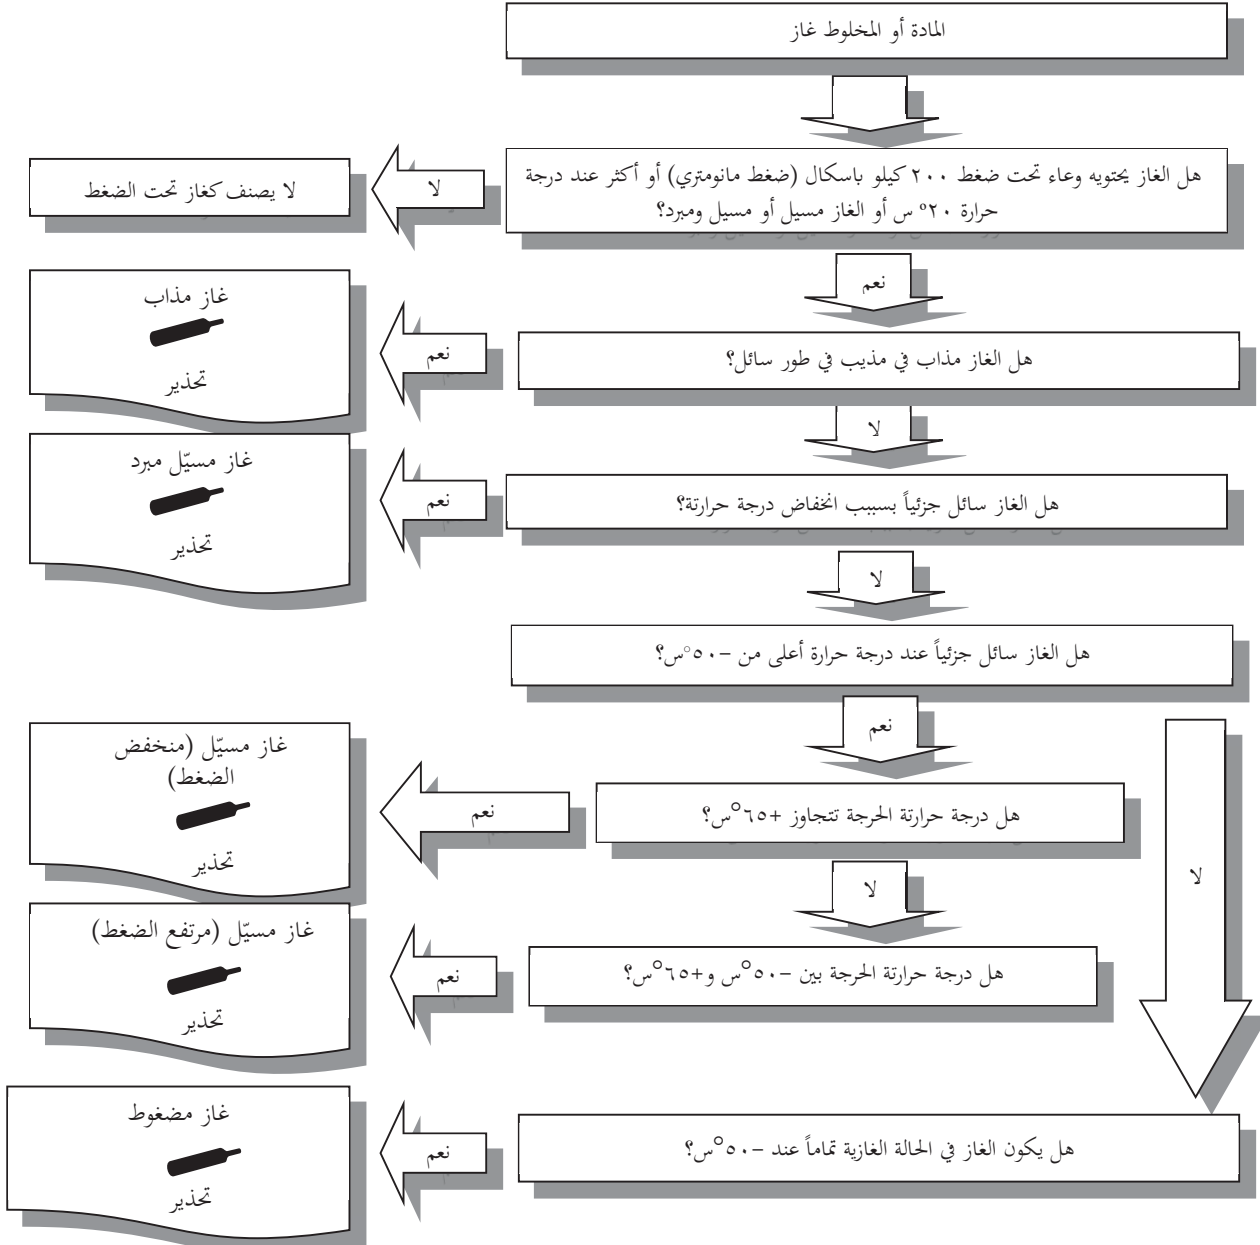

التوجيه

٢-٤-٥-٢

يلزم توفير المعلومات التالية من أجل تصنيف هذه المجموعة من الغازات:

(أ) الضغط البخاري عند ٥٠°س؛

(ب) الحالة الفيزيائية عند ٢٠°س والضغط الجوي المحيط المعياري؛

(ج) درجة الحرارة الحرجة.

ولتصنيف غاز ما، يلزم الحصول على البيانات المذكورة أعلاه. ويمكن الحصول عليها من الدراسات المنشورة، أو بالحساب أو تعيينها بالاختبار. ومعظم الغازات النقية مصنفة بالفعل في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، اللائحة التنظيمية النموذجية. وتتطلب معظم مخاليط الغازات غير الدارجة حسابات إضافية يمكن أن تكون معقدة جداً.

الفصل ٢-٦

السوائل اللهبية (القابلة للاشتعال)

١-٦-٢ تعريف

السائل اللهب هو سائل له نقطة وميض لا تزيد على ٩٣°س.

٢-٦-٢ معايير التصنيف

يصنف السائل اللهب في إحدى أربع فئات تندرج تحت هذه الرتبة وفقاً للجدول التالي:

الجدول ١-٦-٢: معايير تصنيف السوائل اللهبية

المعايير	الفئة
نقطة الوميض $> 23^{\circ}\text{C}$ ونقطة بدء الغليان $\geq 35^{\circ}\text{C}$ س	١
نقطة الوميض $> 23^{\circ}\text{C}$ ونقطة بدء الغليان $< 35^{\circ}\text{C}$ س	٢
نقطة الوميض $\leq 23^{\circ}\text{C}$ و $\geq 60^{\circ}\text{C}$ س	٣
نقطة الوميض $< 60^{\circ}\text{C}$ و $\geq 93^{\circ}\text{C}$ س	٤

الملاحظة ١: قد يعتبر المازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة الخفيفة التي تتراوح نقطة وميضها بين ٥٥°س و ٧٥°س مجموعة خاصة لبعض الأغراض التنظيمية.

الملاحظة ٢: قد تعتبر السوائل التي تزيد نقطة وميضها على ٣٥°س ولا تزيد على ٦٠°س سوائل غير لهبية لبعض الأغراض التنظيمية (مثل النقل) إذا أعطت نتائج سلبية في اختبار الاحتراقية المستمرة "L2"، القسم ٣٢، الجزء الثالث في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير.

الملاحظة ٣: قد تعتبر السوائل اللهبية اللزجة مثل الدهانات، والمينا، وطلاء اللك، والورنيش، والمواد اللاصقة ومواد الصقل كمجموعة خاصة لبعض الأغراض التنظيمية (مثل النقل). ويجوز أن تحدد اللائحة التنظيمية أو السلطة المختصة ذات الصلة تصنيف هذه المواد أو اتخاذ قرار باعتبارها مواد غير لهبية.

الملاحظة ٤: لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كسوائل لهبية. انظر الفصل ٢-٣.

٣-٦-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٦-٢: عناصر وسم السوائل اللهبية

الفئة ٤	الفئة ٣	الفئة ٢	الفئة ١	
بدون رمز	لهب	لهب	لهب	الرمز
تحذير	تحذير	خطر	خطر	كلمة التنبيه
سائل قابل للاحتراق	سائل وبخار لهوب	سائل وبخار لهوب بشدة	سائل وبخار لهوب بدرجة فائقة	بيان الخطورة

منطق القرار والتوجيه

٤-٦-٢


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار

١-٤-٦-٢

متى عرفت نقطة الوميض ونقطة بدء الغليان، أمكن تصنيف المادة أو المخلوط والحصول على المعلومات المتعلقة ببطاقات الوسم المنسقة ذات الصلة وفقاً لمنطق القرار ٦-٢:

منطق القرار ٦-٢ بشأن السوائل اللهبوية

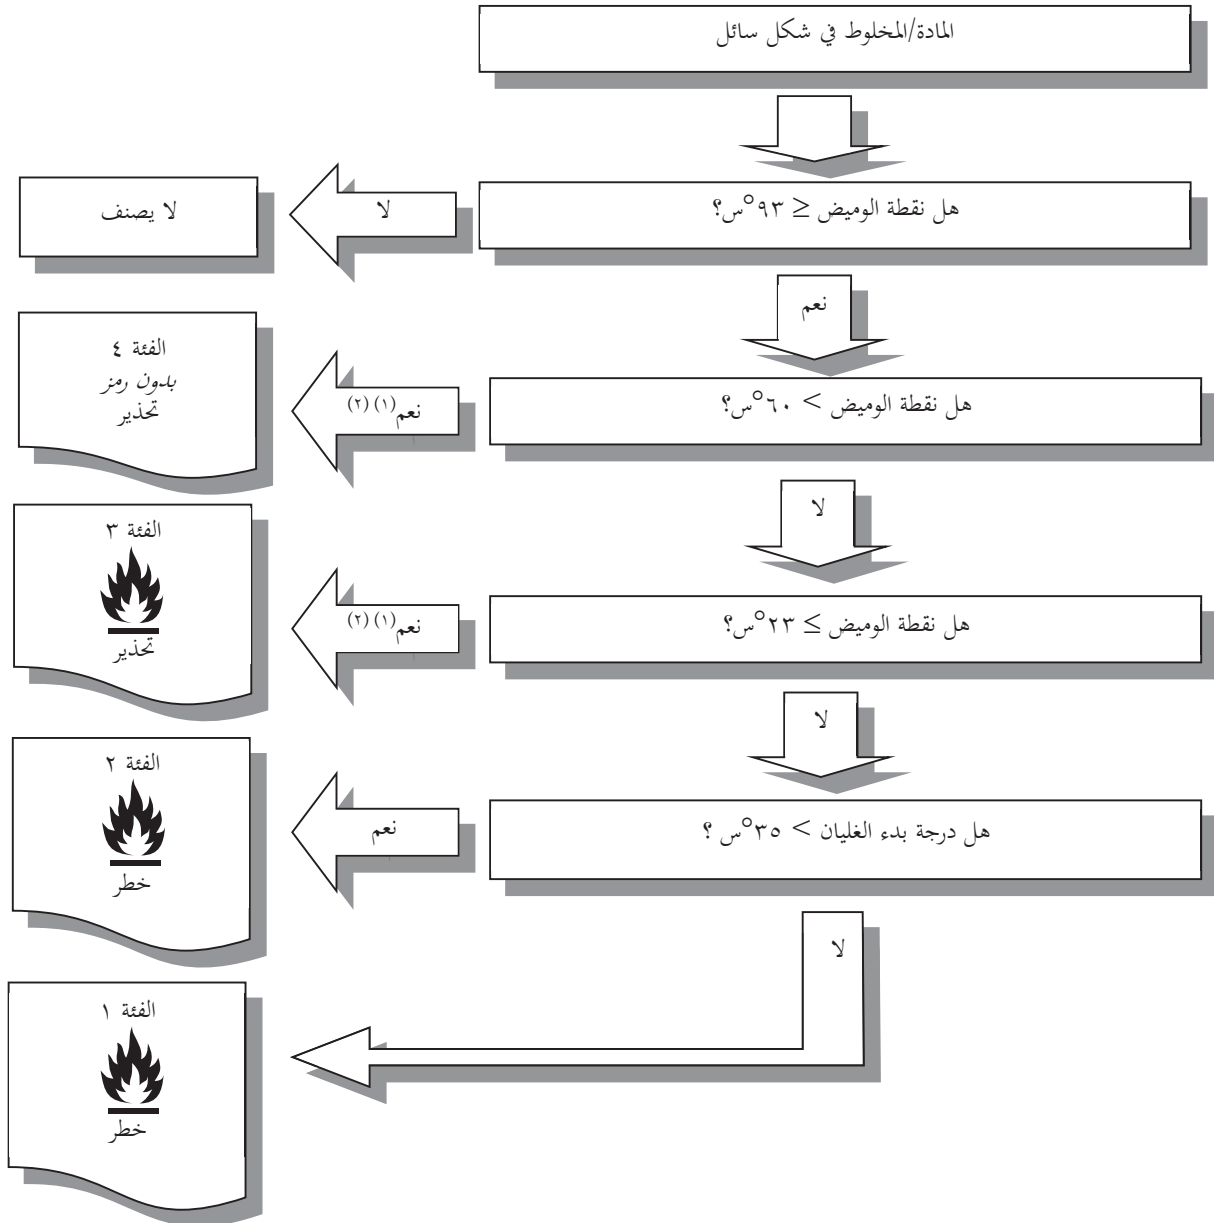

(١) قد يعتبر المازوت وزيت الديزل وزيوت التدفئة الخفيفة التي تتراوح نقطة وميضها بين 55°C و 75°C كمجموعة خاصة لبعض الأغراض التنظيمية بالنظر إلى أن هذه المخاليط من الهيدروكربونات لها نقاط وميض مختلفة في ذلك النطاق. وفي هذه الحالة يجوز أن يجدد تصنيف هذه المنتجات في الفئة ٣ أو ٤ في اللائحة التنظيمية أو وفقاً لتعليمات السلطة المختصة.

(٢) قد تعتبر السوائل التي تزيد نقطة وميضها على 35°C ولا تزيد على 60°C سوائل غير لهبوية لبعض الأغراض التنظيمية (مثل النقل) إذا أعطت نتائج سلبية في اختبار الاحتراقية المستمرة "L.2, Part III, section 32" في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير.

٢-٤-٦-٢ التوجيه

١-٢-٤-٦-٢ يلزم لتصنيف سائل لهوب توفير بيانات عن نقطة وميضه ونقطة بدء غليانه. ويمكن تحديد البيانات بالاختبار أو الحصول عليها من الدراسات المنشورة أو بالحساب.

٢-٢-٤-٦-٢ وفي حالة المخاليط^(٣) التي تحتوي على سوائل لهوية معروفة بتركيزات محددة، رغم إمكان احتوائها على مكونات غير طيارة، مثل البوليمرات (المتماثرات)، والمضافات، لا يتطلب الأمر تحديد نقطة الوميض عن طريق التجارب إذا كانت نقطة الوميض المحسوبة للمخلوط، باستخدام الطريقة المشروحة في الفقرة ٢-٤-٦-٢-٣ أدناه، تزيد بمقدار ٥^oس^(٤) على الأقل عن معيار التصنيف ذي الصلة وشريطة:

- (أ) أن يكون تركيب المخلوط معروفاً بدقة (إذا كانت المادة ذات نطاق تركيب محدد، ينبغي أن يختار للتقدير التركيب الذي يتسم بأدنى درجة وميض محسوبة)؛
- (ب) أن يكون أدنى حد للانفجار لكل مكون معروفاً (ينبغي تطبيق علاقة ترابط مناسبة عند استكمال هذه البيانات لاستنتاج درجات حرارة أخرى بخلاف ظروف الاختبار) فضلاً عن طريقة لحساب أدنى حد لانفجار المخلوط؛
- (ج) أن يكون ارتباط درجة حرارة ضغط البخار المشبع ومعامل النشاط معروفين لكل مكون كما هو موجود في المخلوط؛
- (د) أن يكون الطور السائل متجانساً.

٣-٢-٤-٦-٢ ويرد وصف لطريقة مناسبة في (Gmehling and Rasmussen (Ind. Eng. Chem. Fundament, 21, 186, (1982)) وفي حالة المخلوط الذي يحتوي على مكونات غير طيارة، مثل البوليمرات (المتماثرات) أو المضافات، تحسب نقطة الوميض من المكونات الطيارة. ويعتبر أن المكون غير الطيار ينقص بشكل طفيف الضغط الجزئي للمذيبات وتكون نقطة الوميض المحسوبة أقل قليلاً من القيمة المقيسة.

٤-٢-٤-٦-٢ وفي حالة عدم توفر بيانات، تحدد نقطة الوميض ونقطة بدء الغليان عن طريق الاختبار. وتعين نقطة الوميض بطريقة اختبار البوتقة المغلقة. ولا تقبل اختبارات البوتقة المفتوحة إلا في حالات خاصة.

٥-٢-٤-٦-٢ ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة وميض السوائل اللهبوية:

المعايير الدولية:

ISO 1516

ISO 1523

ISO 2719

ISO 13736

ISO 3679

ISO 3680

(٣) إن طريقة الحساب محققة، حتى الآن، للمخاليط التي تحتوي حتى ستة مكونات طيارة. ويمكن أن تكون هذه المكونات سوائل لهوية مثل الهيدروكربونات، والإثيرات، والكحولات، والإسترات (باستثناء الأكريلات)، والمياه. بيد أنها غير محققة بالنسبة للمخاليط التي تحتوي على مركبات مهلجنة و/أو كبريتية و/أو فوسفورية فضلاً عن أكريلات متفاعلة.

(٤) إذا كانت نقطة الوميض المحسوبة تزيد بمقدار أقل من ٥^oس على معيار التصنيف ذي الصلة، يجوز عدم استخدام طريقة الحساب وينبغي تحديد نقطة الوميض عن طريق التجارب.

المعايير الوطنية:

American Society for Testing Materials International, 100Barr Harbor Drive, PO Box C 700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D 3828-07a, "Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Tester"

ASTM D 56-05, "Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester"

ASTM D 3278-96(2004)el, "Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed Cup Apparatus"

ASTM D 0093-08, "Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester"

Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé. 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:

French Standard NF M 07-019

French Standards NF M 07-011/NF T 30-050/NF T 66-009

French Standard NF M 07-036

Deutsches Institut für Normung, Burggrafenster 6, D-10787 Berlin:

Standard DIN 51755 (flash points below 65°C)

State Committee of the Council of Ministers for Standardization, 113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9:

GOST 12.1.044-84

ينبغي استخدام الطرائق التالية لتحديد نقطة الغليان الأولية للسوائل اللهبوية: ٦-٢-٤-٦-٢

المعايير الدولية:

ISO 3924

ISO 4626

ISO 3405

المعايير الوطنية:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D86-07a, "Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure"

ASTM D1078-05, "Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids"

الطرائق المقبولة الأخرى:

(٥) Method A.2 as described in Part A of the Annex to Commission Regulation (EC) No. 440/2008

(٥) لائحة المفوضية (المفوضية الأوروبية) رقم ٤٤٠/٢٠٠٨ المؤرخة ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٨ التي تحدد طرائق الاختبار عملاً باللائحة (المفوضية الأوروبية) رقم ١٩٠٧/٢٠٠٦ الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس المعني بتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد استخدام المواد الكيميائية (REACH) (الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، رقم L142 المؤرخة ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٨، الصفحات ١-٧٣٩ و L143 المؤرخة ٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٨، الصفحة ٥٥).

الفصل ٢-٧

المواد الصلبة اللهبية (القابلة للاشتعال)

١-٧-٢ تعاريف

المادة الصلبة اللهبية (القابلة للاشتعال) هي مادة صلبة تحترق بسهولة، أو قد تسبب حريقاً أو تسهم فيه من خلال الاحتكاك.

والمواد الصلبة السهلة الاحتراق هي مواد مسحوقية أو حبيبية أو في شكل عجينة وهي خطيرة إذا كان يسهل اشتعالها بالتلامس القصير مع مصدر إشعال مثل عود ثقاب مشتعل، وإذا كان اللهب ينتشر بسرعة.

٢-٧-٢ معايير التصنيف

١-٢-٧-٢ تصنف المواد الصلبة في شكل مسحوق أو حبيبات أو عجينة أو مخاليط هذه المواد باعتبارها مواد صلبة سهلة الاحتراق عندما يكون زمن الاحتراق في واحد أو أكثر من الاختبارات التي تجرى وفقاً للطريقة المبينة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٢-١، أقل من ٤٥ ث أو عندما يكون معدل الاحتراق أكبر من ٢,٢ مم/ث.

٢-٢-٧-٢ وتصنف مساحيق الفلزات وسبائك الفلزات كمادة صلبة للاشتعال عندما يمكنها أن تشتعل وينتشر التفاعل على طول العينة بالكامل (١٠٠ مم) في ١٠ دقائق أو أقل.

٣-٢-٧-٢ وتصنف المواد الصلبة التي قد تسبب حدوث حريق من خلال الاحتكاك في هذه الرتبة بالقياس مع المواد الموجودة (على سبيل المثال، أعواد الثقاب) إلى حين وضع معايير نهائية بشأنها.

٤-٢-٧-٢ وتصنف المادة الصلبة القابلة للاشتعال في إحدى فئتين تحت هذه الرتبة باستخدام الطريقة "N.1" كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٢-١ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ١-٧-٢: معايير لتصنيف المواد الصلبة القابلة للاشتعال

الفئة	المعايير
١	اختبار معدل الاحتراق: المواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات: (أ) المنطقة المبللة لا توقف النار؛ (ب) وزمن الاحتراق > ٤٥ ث أو معدل الاحتراق < ٢,٢ مم/ث مساحيق الفلزات: زمن الاحتراق ≥ ٥ دقائق
٢	اختبار معدل الاحتراق: المواد أو المخاليط بخلاف مساحيق الفلزات: (أ) المنطقة المبللة توقف النار لمدة ٤ دقائق على الأقل؛ (ب) وزمن الاحتراق > ٤٥ ث أو معدل الاحتراق < ٢,٢ مم/ث مساحيق الفلزات: زمن الاحتراق < ٥ دقائق و ≥ ١٠ دقائق

الملاحظة ١: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوطة بالشكل المقدم. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي يختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه على الأرجح يغير مادياً بدرجة كبيرة أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوطة في ذلك الشكل الجديد.

الملاحظة ٢: لا ينبغي تصنيف الأيروسولات كمادة صلبة لهوية. انظر الفصل ٢-٣.

تبليغ معلومات الخطورة

٣-٧-٢

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٧-٢: عناصر وسم المواد الصلبة القابلة للاشتعال

الفئة ٢	الفئة ١	
هلب	هلب	الرمز
تحذير	خطر	كلمة التنبيه
مادة صلبة قابلة للاشتعال	مادة صلبة قابلة للاشتعال	بيان الخطورة


منطق القرار

٤-٧-٢

لا يمثل منطق القرار جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنه يرد هنا كتوجيه إضافي. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

ولتصنيف مادة صلبة قابلة للاشتعال، تجرى طريقة الاختبار "N.1" المبينة في الجزء الثالث، القسم الفرعي ١-٢-٣٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويتكون الإجراء من اختبارين: اختبار فحص أولي واختبار معدل الاحتراق. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ٧-٢.

منطق القرار ٧-٢ بشأن المواد الصلبة القابلة للاشتعال

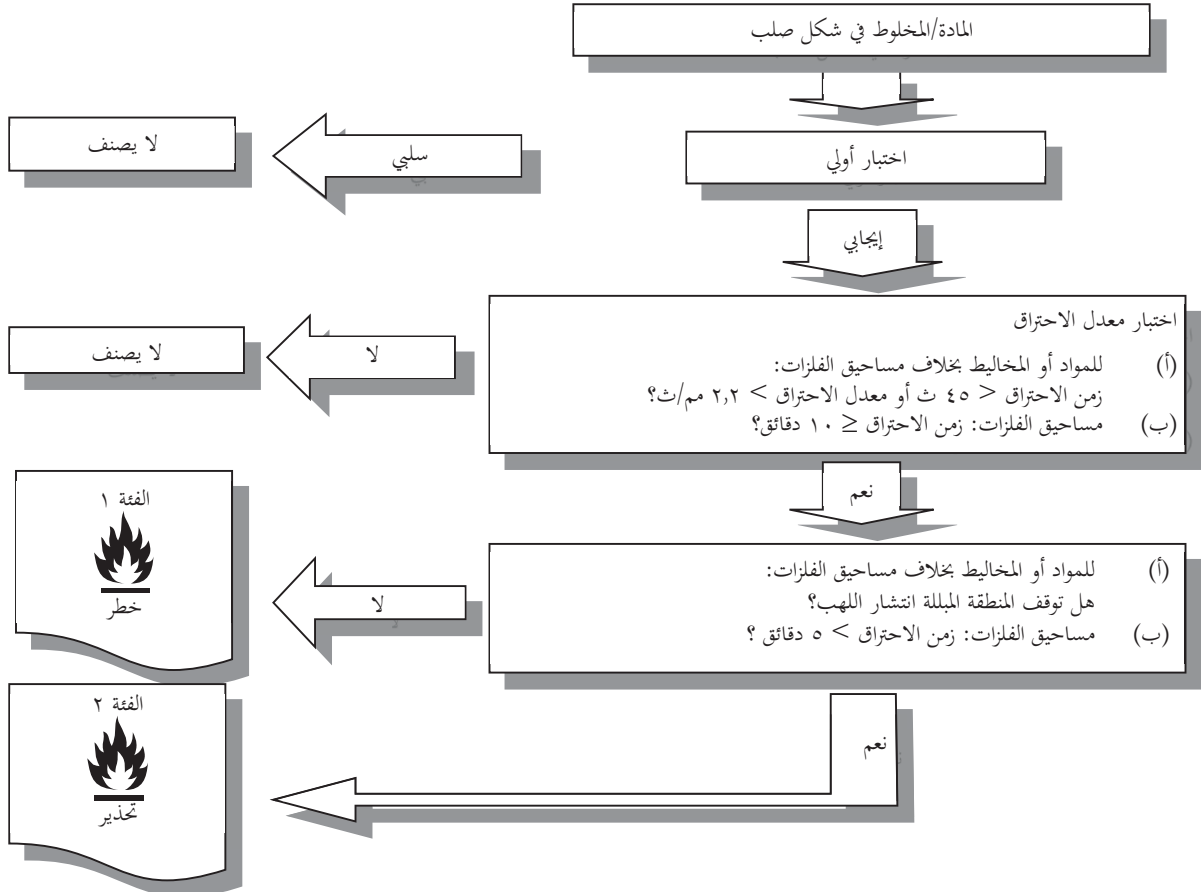

الفصل ٢-٨

المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

١-٨-٢ تعريف

١-٨-٢-١ المواد أو المخاليط الذاتية التفاعل هي مواد أو مخاليط سائلة أو صلبة غير مستقرة حرارياً معرضة لحدوث تحلل طارد للحرارة بقوة حتى بدون اشتراك الأكسجين (الهواء). ولا يشمل هذا التعريف المواد والمخاليط المصنفة في إطار النظام المنسق عالمياً كمتفجرات أو أكاسيد فوقية عضوية أو عوامل مؤكسدة.

٢-٨-٢-١ تعتبر المواد أو المخاليط الذاتية التفاعل ذات خواص تفجيرية عندما تكون التركيبية، في الاختبار المعلمي، قابلة للانفجار أو للاحتراق بسرعة أو لإحداث تأثير عنيف عند التسخين في حيز محصور.

٢-٨-٢ معايير التصنيف

١-٢-٨-٢ ينظر في تصنيف أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل في هذه الرتبة إذا لم تكن:

(أ) متفجرة وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً المبينة في الفصل ٢-١؛

(ب) أو سوائل أو مواد صلبة مؤكسدة وفقاً لمعايير الفصل ٢-١٣ أو ٢-١٤، باستثناء أن مخاليط المواد المؤكسدة التي تحتوي على ٥ في المائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة للاحتراق تصنف كمواد ذاتية التفاعل وفقاً للإجراء المبين في الملاحظة الواردة أدناه؛

(ج) أو أكاسيد فوقية عضوية وفقاً لمعايير النظام المنسق عالمياً المبينة في الفصل ٢-١٥؛

(د) أو حرارة تحللها أقل من ٣٠٠ جول/غرام؛

(هـ) أو درجة حرارة تحللها الذاتي التسارع أعلى من ٧٥°س للعبوة زنة ٥٠ كغ.

ملاحظة: مخاليط المواد المؤكسدة، التي تستوفي معايير التصنيف كمواد مؤكسدة وتحتوي على ٥,٠ في المائة أو أكثر من مواد عضوية قابلة للاحتراق ولا تستوفي المعايير المبينة في (أ) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أعلاه، تخضع لإجراءات تصنيف المواد الذاتية التفاعل؛

والمخلوط الذي يظهر خواص مادة ذاتية التفاعل من النوع باء إلى واو (انظر ٢-١-٢-٢)، يصنف كمادة ذاتية

التفاعل.

٢-٢-٨-٢ تصنف المواد والمخاليط الذاتية التفاعل في واحدة من سبع فئات من "الأنواع ألف إلى زاي" تحت هذه الرتبة، وفقاً للمبادئ التالية:

(أ) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل يمكن أن تنفجر أو تحترق بسرعة، وهي معبأة، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع ألف؛

(ب) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل تتسم بخواص انفجارية ولا تنفجر أو تحترق بسرعة، وهي معبأة، ولكنها قادرة على إحداث انفجار حراري في هذه العبوة، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع باء؛

(ج) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل تتسم بخواص انفجارية ولكن لا يمكنها، وهي معبأة، أن تنفجر أو تحترق بسرعة أو تحدث انفجاراً حرارياً، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع جيم؛

(د) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل إذا كانت في الاختبار المعلمي:

'١' تنفجر جزئياً، ولا تحترق بسرعة، ولا تحدث تأثيراً عنيفاً عند التسخين في حيز محصور؛

٢' أو لا تنفجر مطلقاً، وتحترق ببطء، ولا تحدث تأثيراً عنيفاً عند التسخين في حيز محصور؛

٣' أو لا تنفجر أو تحترق مطلقاً وتحدث تأثيراً متوسط القوة عند التسخين في حيز محصور؛

تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع دال؛

(هـ) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت في الاختبار العملي لا تنفجر أو لا تحترق مطلقاً وتظهر تأثيراً بطيئاً أو لا تظهر تأثيراً عند التسخين في حيز محصور، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع هاء؛

(و) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت في الاختبار العملي لا تنفجر في حال وضعها في فجوة أو لا تحترق مطلقاً، ولا تظهر سوى تأثير ضعيف أو تكون بلا تأثير عند التسخين في حيز محصور، وليس لها سوى قوة انفجارية ضعيفة أو تكون بلا قوة انفجارية، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع واو؛

(ز) أي مواد أو مخاليط ذاتية التفاعل، إذا كانت في الاختبار العملي لا تنفجر في حال وضعها في فجوة ولا تحترق مطلقاً، ولا تُظهر سوى تأثير ضعيف أو تكون بلا تأثير عند التسخين في حيز محصور، وليست لها أية قوة انفجارية، شريطة أن تكون مستقرة حرارياً (درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع بين 60°C و 75°C للعبوة زنة ٥٠ كغ)، وفي حالة المخاليط السائلة، عندما تستخدم مادة تخفيف لنزع الحساسية ذات نقطة غليان $\leq 150^{\circ}\text{C}$ ، تصنف كمواد ذاتية التفاعل من النوع زاي. وإذا كان الخليط غير مستقر حرارياً أو استخدمت مادة تخفيف لنزع الحساسية ذات نقطة غليان $> 150^{\circ}\text{C}$ ، يصنف الخليط كمادة ذاتية التفاعل من النوع واو.

النوع زاي ليست له عناصر لتبليغ معلومات الخطورة، لكن ينبغي دراسته من حيث الخواص التي تنتمي إلى رتب الخطورة الأخرى. الملاحظة ١:

قد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضرورياً بالنسبة لجميع النظم. الملاحظة ٢:

٣-٢-٨-٢ معايير ضبط درجة الحرارة

يلزم إخضاع المواد الذاتية التفاعل لضبط درجة الحرارة إذا كانت درجة حرارة تحللها الذاتي التسارع $\geq 55^{\circ}\text{C}$. وترد طرائق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ في القسم ٢٨ من الجزء الثاني من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويُجرى الاختبار المختار بشكل يمثل العبوة، من حيث الحجم والمواد.

٣-٨-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ١-٨-٢: عناصر وسم المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

النوع زاي ^(١)	النوعان هاء وواو	النوعان جيم ودال	النوع باء	النوع ألف	الرمز
لا تخصص عناصر وسم لفئة الخطورة هذه	لهب	لهب	قنبلة متفجرة و لهب	قنبلة متفجرة	
	تحذير	خطر	خطر	خطر	كلمة التنبيه
	قد يسبب التسخين اندلاع النار	قد يسبب التسخين اندلاع النار	قد يسبب التسخين اندلاع النار أو انفجاراً	قد يسبب التسخين انفجاراً	بيان الخطورة

(١) النوع زاي ليست له عناصر لتبليغ معلومات الخطورة، لكن ينبغي دراسته من حيث الخواص التي تنتمي لرتب الخطورة الأخرى.

منطق القرار والتوجيه

٤-٨-٢

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.


منطق القرار

١-٤-٨-٢

لتصنيف مادة أو مخلوط ذاتي التفاعل ينبغي إجراء مجموعة الاختبارات من ألف إلى حاء، كما هو مبين في الجزء الثاني من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويتبع في التصنيف منطق القرار ٨-٢.

وينبغي تعيين خواص المواد والمخاليط الذاتية التفاعل التي تعتبر حاسمة لتصنيفها عن طريق التجارب. وترد طرائق اختبار مع معايير تقييم مناسبة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني (مجموعة الاختبارات من ألف إلى حاء).

منطق القرار ٢-٨ بشأن المواد والمخاليط الذاتية التفاعل

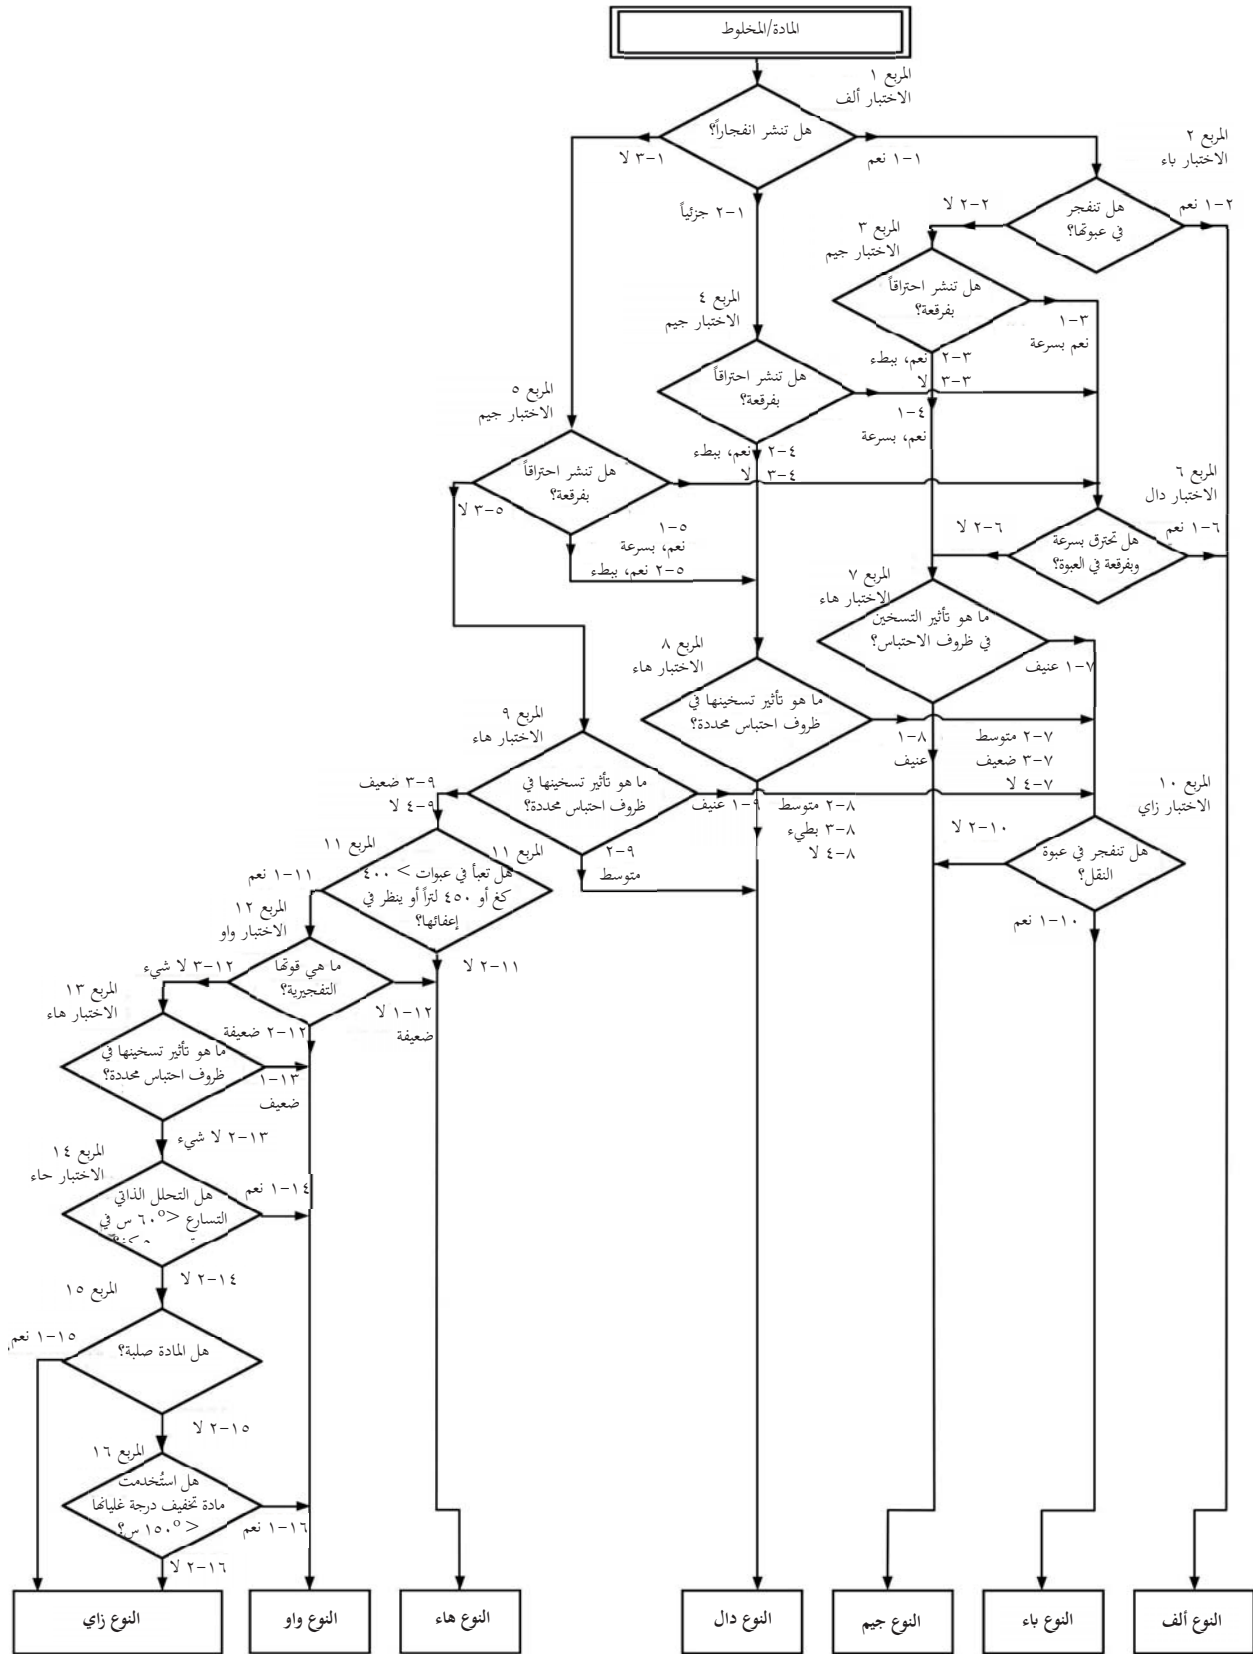

لا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف على المواد والمخاليط الذاتية التفاعل في الحالات التالية:

- (أ) إذا لم توجد مجموعات كيميائية في الجزيء مرتبطة بخواص انفجارية أو ذاتية التفاعل؛ وترد أمثلة لهذه المجموعات في التذييل ٦ في الجدولين ألف ٦-١ وألف ٦-٢ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير؛
- (ب) أو في حالة المادة العضوية المفردة أو المخلوط المتجانس من مواد عضوية، إذا كانت قيمة درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع أعلى من ٧٥°س أو كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من ٣٠٠ جول/غرام. ويمكن تقدير درجة حرارة البدء وطاقة التحلل باستخدام طريقة مناسبة لقياس كمية الحرارة (انظر الجزء الثاني، القسم الفرعي ٢٠-٣-٣-٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير).

الفصل ٢-٩

السوائل التلقائية الاشتعال

١-٩-٢ تعريف

السوائل التلقائية الاشتعال هو سائل معرض، حتى بكميات صغيرة، للاشتعال في خلال ٥ دقائق من تلامسه مع الهواء.

٢-٩-٢ معايير التصنيف

يصنف السوائل التلقائية الاشتعال في فئة وحيدة تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار N.3 في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣-٣-١-٥ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ١-٩-٢: معايير تصنيف السوائل التلقائية الاشتعال

المعايير	الفئة
يشتعل السائل في خلال ٥ دقائق عندما يضاف إلى مادة خاملة ويُعرض للهواء، أو يسبب اشتعال ورقة ترشيح أو تفحمها بالتلامس مع الهواء في خلال ٥ دقائق.	١

٣-٩-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-٩-٢: عناصر وسم السوائل التلقائية الاشتعال

الفئة ١	
الرمز	لهب
كلمة التنبيه	خطر
بيان الخطورة	يشتعل فور التعرض للهواء


٤-٩-٢ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

١-٤-٩-٢ منطق القرار

لتصنيف سائل تلقائي الاشتعال، ينبغي إجراء طريقة الاختبار N.3 كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣-٣-١-٥ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويتضمن الإجراء خطوتين. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ٩-٢.

منطق القرار ٢-٩ بشأن السوائل التلقائية الاشتعال

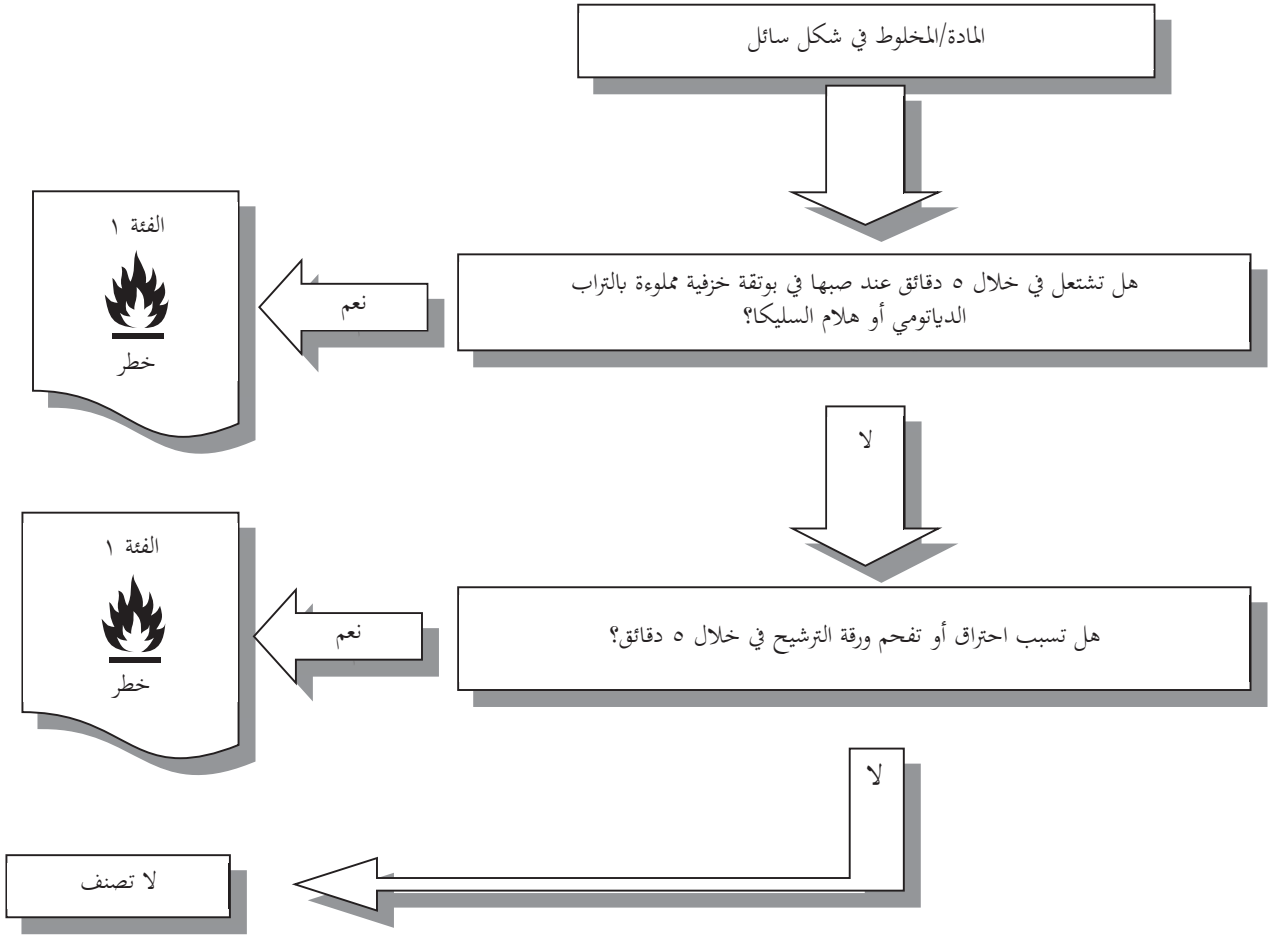

التوجيه

٢-٩-٤-٢

لا يلزم تطبيق إجراءات تصنيف للسوائل التلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في الإنتاج والمناولة أن المادة أو المخلوط لا يشتعلان تلقائياً عند التلامس مع الهواء في درجات الحرارة العادية (أي أن المادة معروفة باستقرارها عند درجة الحرارة العادية لفترات طويلة (أيام)).

الفصل ٢-١٠

المواد الصلبة التلقائية الاشتعال

٢-١٠-١ تعريف

المادة الصلبة التلقائية الاشتعال هي مادة صلبة معرضة، حتى بكميات صغيرة، للاشتعال في خلال ٥ دقائق من تلامسها مع الهواء.

٢-١٠-٢ معايير التصنيف

تصنف المادة الصلبة التلقائية الاشتعال في فئة وحيدة تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار N.2 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٣-١-٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ٢-١٠-١: معايير تصنيف المواد الصلبة التلقائية الاشتعال

المعايير	الفئة
تشتعل المادة الصلبة في خلال ٥ دقائق من تلامسها مع الهواء.	١

ملاحظة: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط بالشكل المقدم. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي يختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه على الأرجح يغيّر مادياً أدائه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديد.

٢-١٠-٣ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٠-٢: عناصر وسم المواد الصلبة التلقائية الاشتعال

الرمز	الفئة ١
كلمة التنبيه	لهب
بيان الخطورة	خطر
	يشتع فور التعرض للهواء


٢-١٠-٤ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

١-٤-١٠-٢ منطبق القرار

لتصنيف مادة صلبة تلقائية الاشتعال، تجرى طريقة الاختبار N.2 كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٤-١-٣-٣٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ١٠-٢.

منطق القرار ١٠-٢ بشأن المواد الصلبة التلقائية الاشتعال

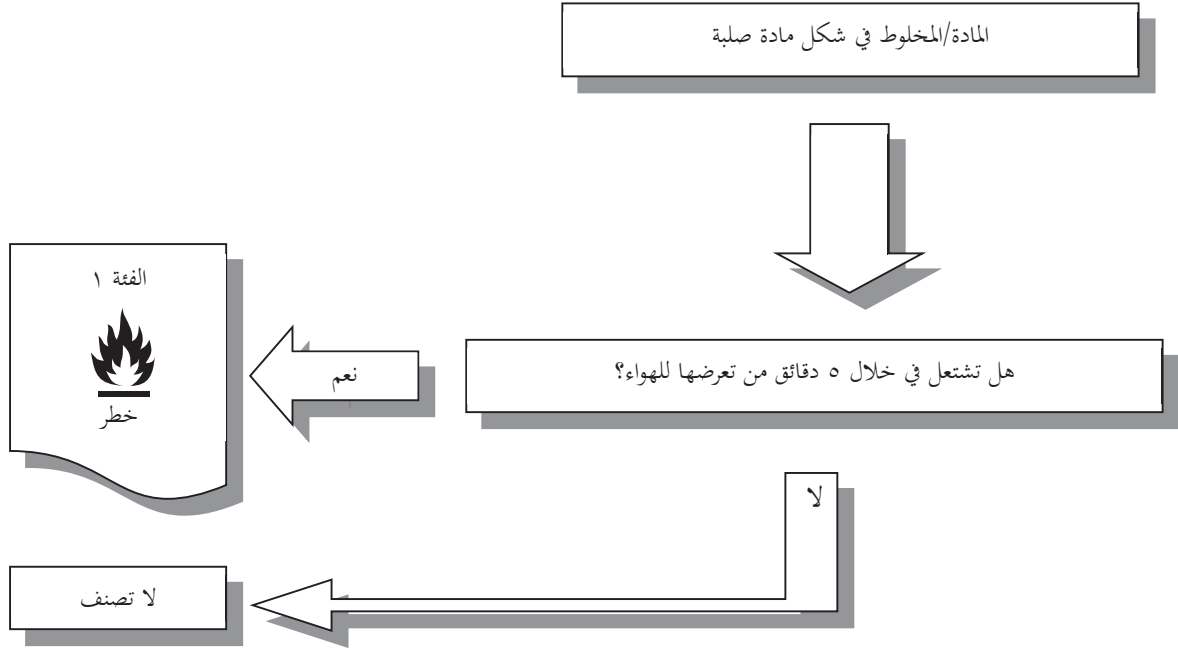

٢-٤-١٠-٢ التوجيه

لا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف للمواد الصلبة التلقائية الاشتعال عندما توضح الخبرة في الإنتاج أو المناولة أن المادة أو المخلوط لا يشتعلان تلقائياً عند التلامس مع الهواء في درجات الحرارة العادية (أي أن المادة أو المخلوط معروفان بالاستقرار عند درجة الحرارة العادية لفترات طويلة (أيام)).

الفصل ٢-١١

المواد والمخاليط الذاتية التسخين

١-١١-٢ تعريف

المواد أو المخاليط الذاتية التسخين هي مواد أو مخاليط صلبة أو سائلة، بخلاف السوائل والمواد الصلبة التلقائية الاشتعال، معرضة عن طريق التفاعل مع الهواء وبدون تزويد بالطاقة، للتسخين الذاتي؛ وتختلف هذه المواد أو المخاليط عن المواد أو المخاليط التلقائية الاشتعال في أنها لا تشتعل إلا في الكميات الكبيرة (كيلوغرامات) وبعد فترات طويلة من الزمن (ساعات أو أيام).

ملاحظة: إن التسخين الذاتي لمادة أو مخلوط هو عملية ينتج عنها حرارة نتيجة التفاعل التدريجي للمادة أو المخلوط مع الأكسجين (في الهواء). وإذا كان معدل إنتاج الحرارة يتجاوز معدل فقدان الحرارة، سترتفع درجة حرارة المادة أو المخلوط مما قد يؤدي، بعد فترة حث، إلى اشتعال ذاتي أو احتراق.

٢-١١-٢ معايير التصنيف

١-٢-١١-٢ تصنف المواد أو المخاليط كمواد ذاتية التسخين في هذه الرتبة إذا كانت في الاختبارات التي تجرى وفقاً لطريقة الاختبار المبينة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٣-١-٦:

- (أ) تعطي نتيجة إيجابية باستخدام عينة مكعبة طول ضلعها ٢٥ مم عند ١٤٠°س؛
- (ب) تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند درجة ١٤٠°س ونتيجة سلبية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٢٠°س، وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يتجاوز حجمها ٣ أمتار مكعبة؛
- (ج) تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٤٠°س ونتيجة سلبية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٠٠°س، وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يتجاوز حجمها ٤٥٠ لتراً؛
- (د) تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٤٠°س ونتيجة إيجابية باستخدام عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٠٠°س.

٢-٢-١١-٢ تصنف المواد والمخاليط الذاتية التسخين في إحدى فئتين تحت هذه الرتبة إذا كانت النتيجة تستوفي المعايير المبينة في الجدول ١-١١-٢، في اختبار يجرى وفقاً لطريقة الاختبار N.4 المبينة في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٣-١-٦ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير.

الجدول ٢-١١-١: معايير لتصنيف المواد والمخاليط الذاتية التسخين

المعايير	الفئة
تعطي نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ٢٥ مم عند ١٤٠°س	١
(أ) تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٤٠°س وتعطي نتيجة سلبية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ٢٥ مم عند ١٤٠°س، وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يزيد حجمها على ٣ م ^٣ ؛	٢
(ب) أو تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٤٠°س وتعطي نتيجة سلبية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ٢٥ مم عند ١٤٠°س وتعطي نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٢٠°س، وكان من المقرر تعبئة المادة أو المخلوط في عبوات يزيد حجمها على ٤٥٠ لترًا؛	
(ج) أو تعطي نتيجة إيجابية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٤٠°س ونتيجة سلبية في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ٢٥ مم عند ١٤٠°س وتعطي نتيجة موجبة في اختبار تستخدم فيه عينة مكعبة طول ضلعها ١٠٠ مم عند ١٠٠°س.	

الملاحظة ١: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط بالشكل المقدم. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي مختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه على الأرجح يغير مادياً بدرجة كبيرة أداءه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في ذلك الشكل الجديد.

الملاحظة ٢: توضع المعايير على أساس درجة حرارة الاشتعال الذاتي للفحم النباتي وهي ٥٠°س لعينة مكعبة بحجم ٢٧ م^٣. وينبغي ألا تصنف المواد والمخاليط التي تزيد درجة حرارة اشتعالها الذاتي على ٥٠°س لحجم ٢٧ م^٣ في رتبة الخطورة هذه. ولا تصنف المواد والمخاليط التي تزيد درجة حرارة اشتعالها التلقائي على ٥٠°س لحجم ٤٥٠ لترًا في الفئة ١ من هذه الرتبة.

٢-١١-٣ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١١-٢: عناصر وسم المواد والمخاليط الذاتية التسخين

الرمز	الفئة ١	الفئة ٢
كلمة التنبيه	هب	هب
بيان الخطورة	خطر	تحذير
	ذاتي التسخين؛ قد يلتقط النار	ذاتي التسخين في الكميات الكبيرة؛ قد يلتقط النار


٢-١١-٤ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويُوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

٢-١١-٤-١ منطق القرار

لتصنيف مادة ذاتية التسخين، تجرى طريقة الاختبار N.4 كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٣-١-٦ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ٢-١١.

منطق القرار ٢-١١ بشأن المواد والمخاليط الذاتية التسخين

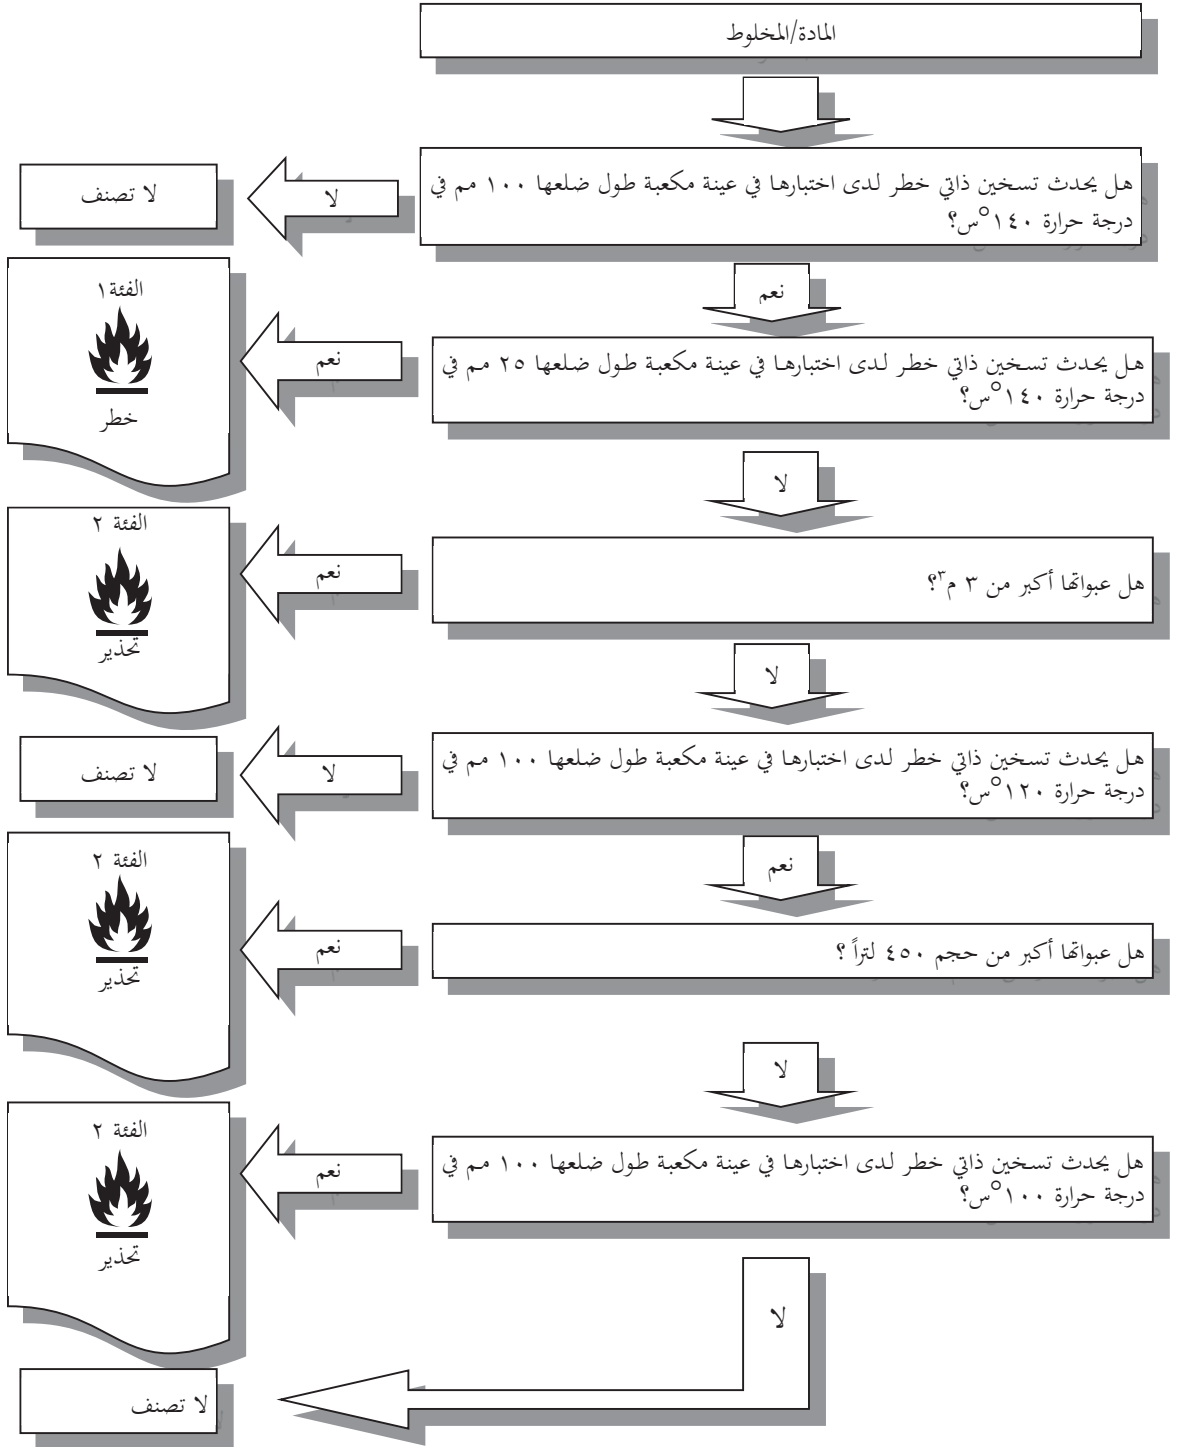

يلزم تطبيق إجراءات التصنيف للمواد أو المخاليط الذاتية التسخين إذا كانت نتائج اختبار الفحص الأولي يمكن ربطها باختبار التصنيف مع تطبيق هامش أمان مناسب. ومن أمثلة اختبارات الفحص الأولي ما يلي:

- (أ) اختبار فرن غروير (VDI guideline 2263, part 1, 1990) (Grewer)، طرائق اختبار لتعيين مواصفات أمان الغبار) مع درجة حرارة بدء تزيد بمقدار ٨٠ درجة كلفن على درجة الحرارة المرجعية لحجم مقداره ١ لتر؛
- (ب) اختبار الفحص الأولي للمساحيق السائبة مع درجة حرارة بدء تزيد بمقدار ٦٠ درجة كلفن على درجة الحرارة المرجعية لحجم مقداره ١ لتر (Gibson, N. Harper, D. J., Rogers, R. Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders, Plant Operations Progress 4 (3), 181-189, 1985).

الفصل ٢-١٢

المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوية (قابلة للاشتعال) بالتلامس مع الماء

١-١٢-٢ تعريف

المواد أو المخاليط التي تطلق غازات لهوية بالتلامس مع الماء هي مواد صلبة أو سائلة معرضة نتيجة التفاعل مع الماء لأن تصبح لهوية تلقائياً أو تطلق غازات لهوية تلقائياً أو تطلق غازات لهوية بكميات خطيرة.

٢-١٢-٢ معايير التصنيف

تصنف المواد أو المخاليط التي تطلق بتلامسها مع الماء غازات لهوية في واحدة من ثلاث فئات تحت هذه الرتبة، باستخدام الاختبار N.5 المين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٣-٤-١-٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ٢-١٢-١: معايير تصنيف المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوية بالتلامس مع الماء

الفئة	المعايير
١	أي مواد أو مخاليط تتفاعل بقوة مع الماء عند درجات الحرارة العادية وتظهر عموماً ميل الغاز المنطلق إلى الاشتعال التلقائي، أو التي تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة العادية بحيث يكون معدل انطلاق الغاز للهوب يساوي أو يزيد على ١٠ لترات لكل ١ كغ من المادة في أي دقيقة واحدة.
٢	أي مواد أو مخاليط تتفاعل بسهولة مع الماء عند درجات الحرارة العادية بحيث يكون أقصى معدل لانطلاق الغاز للهوب يساوي أو يزيد على ٢٠ لتراً لكل ١ كغ من المادة في الساعة، ولا تستوفي معايير الفئة ١.
٣	أي مواد أو مخاليط تتفاعل ببطء مع الماء عند درجات الحرارة العادية بحيث يكون أقصى معدل لانطلاق الغاز للهوب أكبر من لتر واحد لكل ١ كغ من المادة في الساعة، ولا تستوفي معايير الفئة ١ والفئة ٢.

الملاحظة ١: تصنف المادة أو المخلوط كمادة تطلق بالتلامس مع الماء كغازات لهوية إذا حدث اشتعال تلقائي في أي خطوة من خطوات إجراء الاختبار.

الملاحظة ٢: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط بالشكل المقدم. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي مختلف عن الشكل الذي تم اختباره، ويعتبر أنه على الأرجح يغير بدرجة كبيرة أدائه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في الشكل الجديد.

٢-١٢-٣ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٢-٢: عناصر وسم المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوية بالتلامس مع الماء

الرمز	الفئة ١	الفئة ٢	الفئة ٣
الرمز	هلب	هلب	هلب
كلمة التنبيه	خطر	خطر	تحذير
بيان الخطورة	تطلق عند التلامس مع الماء غازات لهوية قد تشتعل تلقائياً	تطلق عند التلامس مع الماء غازات لهوية	تطلق عند التلامس مع الماء غازات لهوية

منطق القرار والتوجيه

٤-١٢-٢


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار

١-٤-١٢-٢

لتصنيف مادة أو مخلوط يطلق غازات لهوية بالتلامس مع الماء يجرى الاختبار N.5 كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٤-١-٤-٣٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ١٢-٢.

منطق القرار ١٢-٢ بشأن المواد والمخاليط التي تطلق غازات لهوية بالتلامس مع الماء

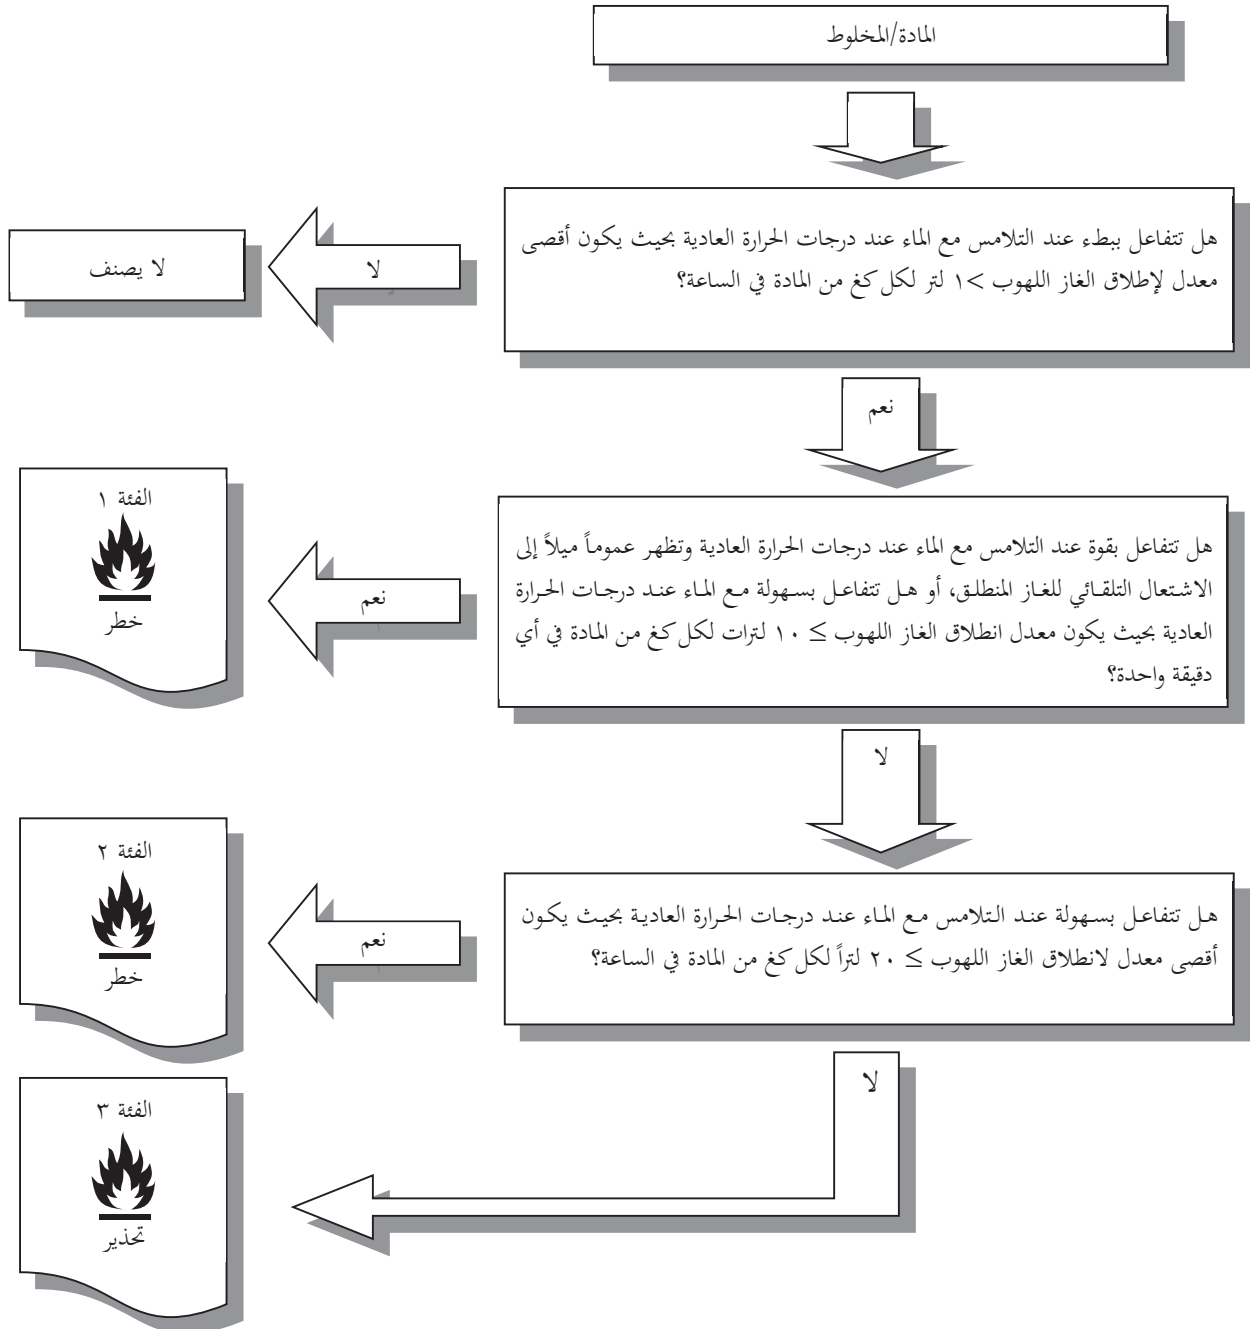

التوجيه

٢-٤-١٢-٢

لا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة في الحالات التالية:

- (أ) إذا كان التركيب الكيميائي للمادة أو المخلوط لا يحتوي على فلزات أو أشباه فلزات؛
- (ب) أو إذا أظهرت خبرة الإنتاج أو المناولة أن المادة أو المخلوط لا يتفاعلان مع الماء، على سبيل المثال إذا كانت المادة تصنع في وجود الماء أو تغسل بالماء؛
- (ج) أو إذا كانت المادة أو المخلوط معروفين بأنهما يذوبان في الماء لتكوين مخلوط مستقر.

الفصل ٢-١٣ السوائل المؤكسدة

٢-١٣-١ تعريف

السائل المؤكسد هو سائل، وإن لم يكن هو نفسه قابلاً للاحتراق بالضرورة، قد يسبب أو يسهم، عن طريق إطلاق الأكسجين عموماً، في احتراق مادة أخرى.

٢-١٣-٢ معايير التصنيف

يصنف السائل المؤكسد في إحدى ثلاث فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار O.2 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٤-٤-٢ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ٢-١٣-١: معايير تصنيف السوائل المؤكسدة

المعايير	الفئة
أي مواد أو مخاليط تشتعل تلقائياً في اختبار المادة (أو المخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ١:١؛ أو يكون متوسط زمن ارتفاع الضغط لمخلوط بنسبة وزنية ١:١ للمادة مع السليلوز أقل من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية ١:١ مع حمض البيروكلوريك بتركيز بنسبة ٥٠ في المائة والليلوز؛	١
أي مواد أو مخاليط تظهر في اختبار المادة (أو المخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ١:١ أن متوسط زمن ارتفاع الضغط يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنسبة وزنية ١:١ مع محلول مائي من كلورات الصوديوم بتركيز بنسبة ٤٠ في المائة والليلوز، ولا تستوفي معايير الفئة ١؛	٢
أي مواد أو مخاليط تظهر في اختبار المادة (أو المخلوط) مع السليلوز بنسبة وزنية ١:١ أن متوسط زمن ارتفاع الضغط يساوي أو أقل من نظيره بنسبة وزنية ١:١ مع محلول مائي من حمض النيتريك بنسبة ٦٥ في المائة والليلوز؛ ولا تستوفي معايير الفئة ١ أو الفئة ٢.	٣

٢-١٣-٣ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ٤-١). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٣-٢: عناصر وسم السوائل المؤكسدة

الفئة ٣	الفئة ٢	الفئة ١	
لهب فوق دائرة	لهب فوق دائرة	لهب فوق دائرة	الرمز
تحذير	خطر	خطر	كلمة التنبيه
قد يؤدي إلى حريق؛ عامل مؤكسد	قد يؤدي إلى حريق؛ عامل مؤكسد	قد يسبب حريقاً أو انفجاراً؛ عامل مؤكسد قوي	بيان الخطورة


٢-١٣-٤ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار ١٣-٤-٢

لتصنيف السائل المؤكسد يجرى الاختبار O.2 كما هو مبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٤-٤-٢ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ١٣-٢.

منطق القرار ١٣-٢ بشأن السوائل المؤكسدة

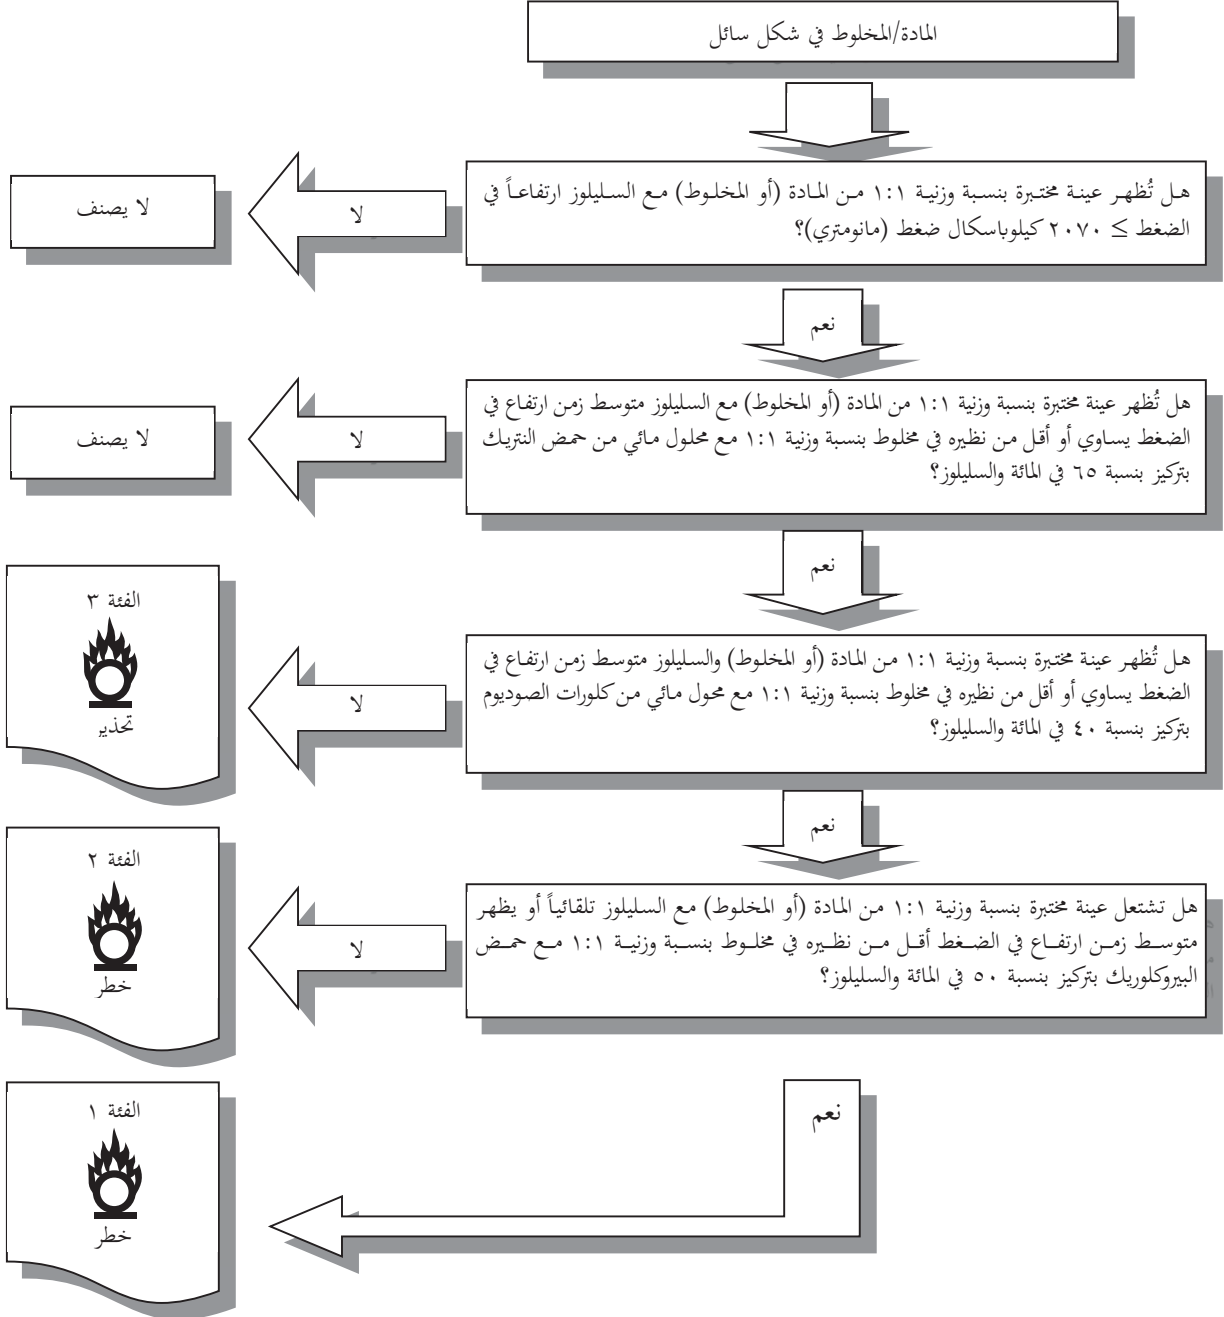

٢-٤-١٣-٢ التوجيه

١-٢-٤-١٣-٢ تمثل الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها التي تظهر أنها مواد مؤكسدة عاملاً إضافياً آخر في النظر في التصنيف في هذه الرتبة. وفي حالة التعارض بين نتائج الاختبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن يكون للرأي القائم على الخبرة المعروفة الأسبقية على نتائج الاختبارات.

٢-٢-٤-١٣-٢ وفي بعض الحالات، قد تولّد المواد أو المخاليط ارتفاعاً في الضغط (شديداً أو ضعيفاً)، بسبب تفاعلات كيميائية غير مميزة لخواص الأكسدة التي تتصف بها المادة أو المخلوط. وفي هذه الحالات، قد يلزم إعادة الاختبار المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٢-٤-٣٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير مع استخدام مادة خاملة مثل الدياتوميت (Kieselguhr)، بدلاً من السليلوز بهدف استيضاح طبيعة التفاعل.

٣-٢-٤-١٣-٢ ولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد أو المخاليط العضوية في الحالات التالية:

(أ) عدم وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادة أو المخلوط؛

(ب) أو يوجد في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كلور وتكون هذه العناصر مرتبطة كيميائياً بكاربون أو هيدروجين فقط.

٤-٢-٤-١٣-٢ لا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد أو المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تحتوي على ذرات أكسجين أو هالوجين.

الفصل ٢-١٤

المواد الصلبة المؤكسدة

١-١٤-٢ تعريف

المادة الصلبة المؤكسدة هي مادة صلبة، وإن لم تكن هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، قد تسبب أو تسهم، عن طريق إطلاق الأكسجين عموماً، في احتراق مادة أخرى.

٢-١٤-٢ معايير التصنيف

تُصنّف المادة المؤكسدة في واحدة من ثلاث فئات تحت هذه الرتبة باستخدام الاختبار O.1 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٤-٤-١، أو الاختبار O.3 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٤-٤-٣ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ١-١٤-٢: معايير تصنيف المواد الصلبة المؤكسدة

الفئة	المعايير التي تستخدم الاختبار O.1	المعايير التي تستخدم الاختبار O.3
١	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق أقل من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ٢:٣ مع برومات البوتاسيوم والسيليلوز.	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ١:٣ مع أكسيد الكالسيوم الفوقوي والسيليلوز.
٢	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ٣:٢ مع برومات البوتاسيوم والسيليلوز ولا تستوفي معايير الفئة ١.	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق يساوي أو أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ١:١ مع أكسيد الكالسيوم الفوقوي والسيليلوز ولا تستوفي معايير الفئة ١.
٣	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط زمن احتراق يساوي أو أقل من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ٧:٣ مع برومات البوتاسيوم والسيليلوز ولا تستوفي معايير الفئة ١ والفئة ٢.	أي مواد أو مخاليط تُظهر عندما توجد في عينة مختبرة بنسبة (وزنية) ١:٤ أو ١:١ من المادة/المخلوط مع السليلوز متوسط معدل احتراق يساوي أو أكبر من نظيره في مخلوط بنسبة (وزنية) ٢:١ مع أكسيد الكالسيوم الفوقوي والسيليلوز ولا تستوفي معايير الفئة ١ والفئة ٢.

الملاحظة ١: يمكن أيضاً أن تظهر بعض المواد الصلبة المؤكسدة خطورة انفجار تحت ظروف معينة (كأن تخزن بكميات كبيرة). وعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي بعض أنواع نترات الأمونيوم إلى خطورة انفجار تحت ظروف قصوى ويمكن استخدام اختبار "مقاومة الانفجار" (المدونة الدولية المتعلقة بالشحنات الصلبة السائبة^(١))، التذليل ٢، القسم ٥) لتقييم هذا الخطر. وينبغي إدراج تعليقات مناسبة في صحيفة بيانات السلامة.

الملاحظة ٢: ينبغي في اختبارات تصنيف المواد أو المخاليط الصلبة المؤكسدة إجراء الاختبار على المادة أو المخلوط بالشكل المقدم به. وعلى سبيل المثال، إذا قدمت المادة الكيميائية نفسها لأغراض التزويد أو النقل في شكل فيزيائي مختلف عن الشكل الذي تم اختبارها، ويعتبر أنه على الأرجح يغير بدرجة كبيرة أدائه في اختبار التصنيف، وجب اختبار المادة أو المخلوط في الشكل الجديد.

(١) المدونة الدولية المتعلقة بالشحنات الصلبة السائبة، المنظمة البحرية الدولية.

٣-١٤-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٤-٢: عناصر وسم المواد الصلبة المؤكسدة

الرمز	الفئة ١	الفئة ٢	الفئة ٣
	لهب فوق دائرة	لهب فوق دائرة	لهب فوق دائرة
كلمة التنبيه	خطر	خطر	تحذير
بيان الخطورة	قد يسبب الحريق أو الانفجار؛ عامل مؤكسِد قوي	قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسِد	قد يؤجج النار؛ عامل مؤكسِد


٤-١٤-٢ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

١-٤-١٤-٢ منطق القرار

لتصنيف السائل المؤكسِد يجرى الاختبار 0.1 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣-٤-٣٤، أو الاختبار 0.3 المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣-٤-٣٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ١٤-٢.

منطق القرار ٢-١٤ بشأن المواد الصلبة المؤكسدة

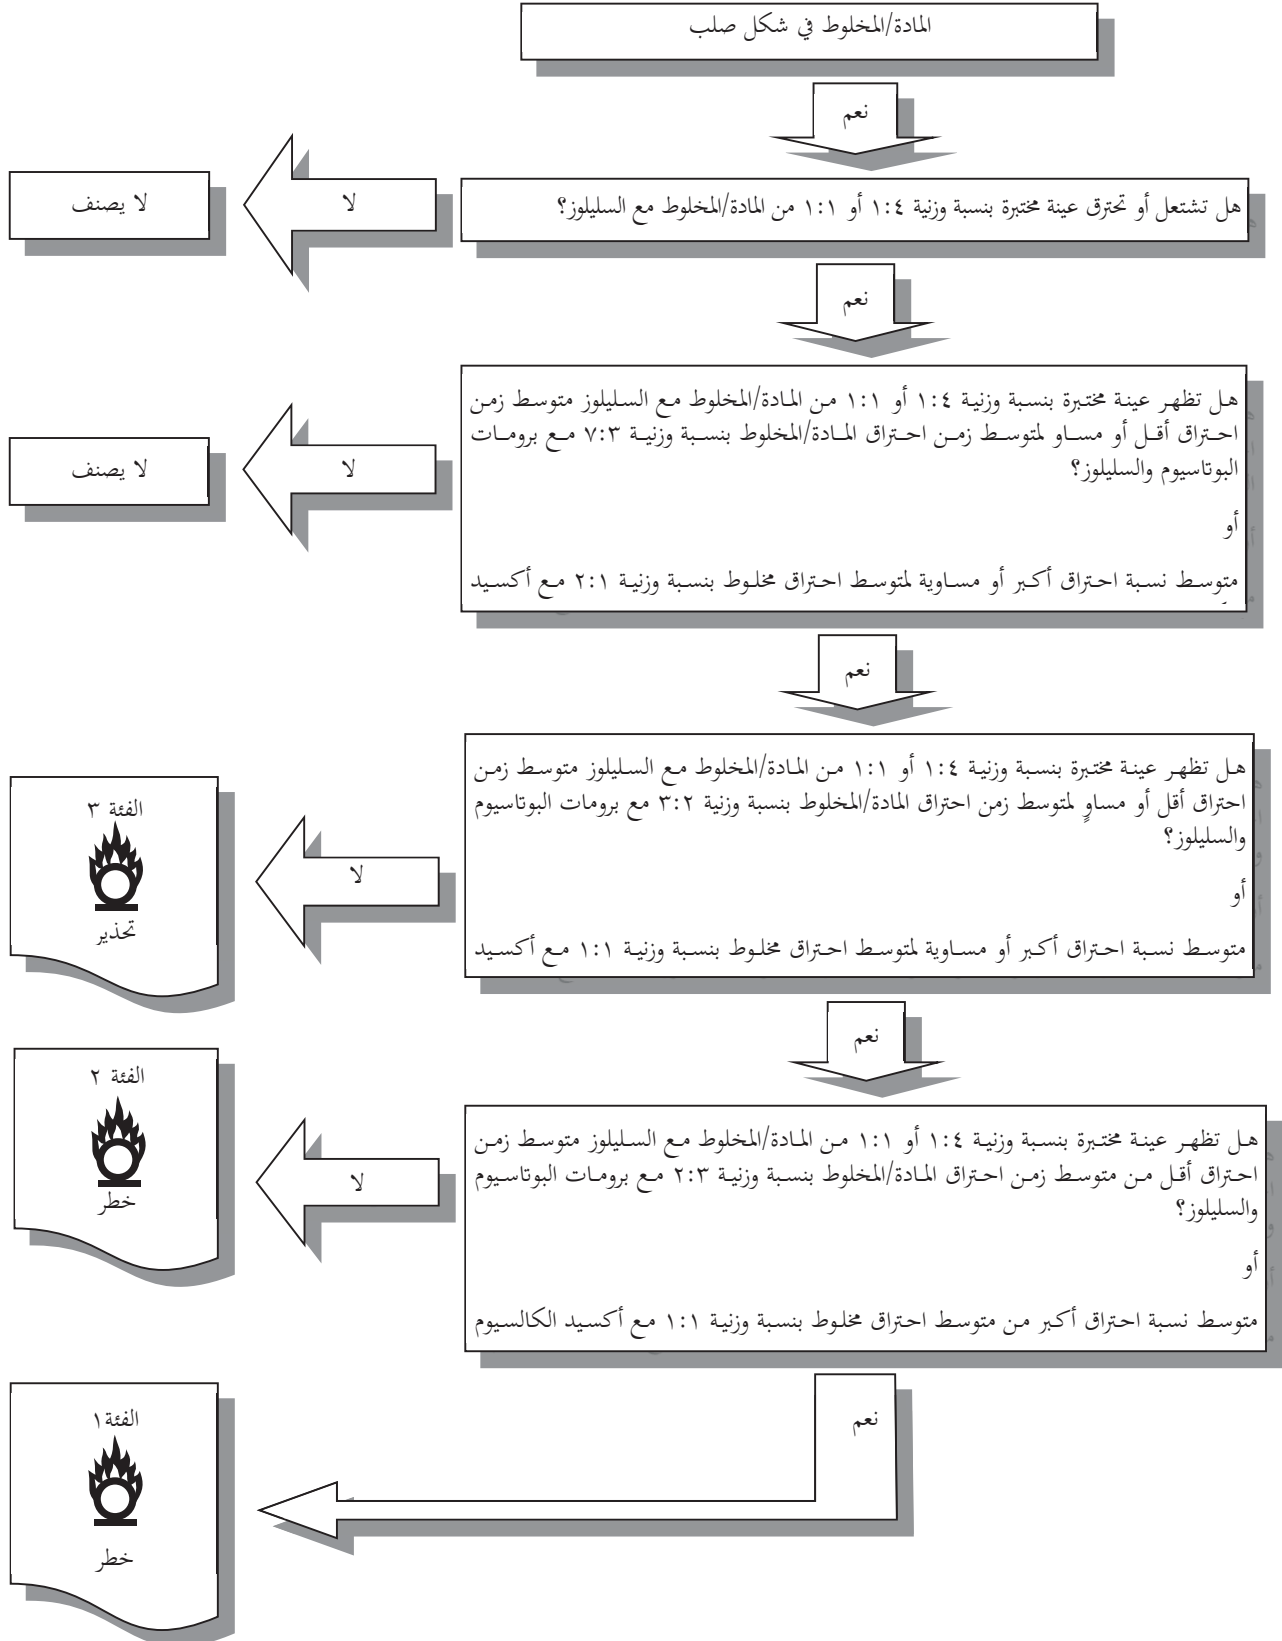

٢-٤-١٤-٢ التوجيه

١-٢-٤-١٤-٢ تمثّل الخبرة في مناولة المواد والمخاليط واستخدامها التي تظهر أنها مواد مؤكسدة عاملاً إضافياً آخر في النظر في التصنيف في هذه الرتبة. وفي حالة التعارض بين نتائج الاختبارات والخبرة المعروفة، ينبغي أن يكون للرأي القائم على الخبرة المعروفة الأسبقية على نتائج الاختبارات.

٢-٢-٤-١٤-٢ ولا يلزم تطبيق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد أو المخاليط العضوية في الحالات التالية:

(أ) عدم وجود أكسجين أو فلور أو كلور في المادة أو المخلوط؛

(ب) أو يوجد في المادة أو المخلوط أكسجين أو فلور أو كلور وتكون هذه العناصر مرتبطة كيميائياً بكاربون أو هيدروجين فقط.

٣-٢-٤-١٤-٢ لا تطبق إجراءات التصنيف في هذه الرتبة للمواد أو المخاليط غير العضوية إذا لم تكن تحوي ذرات أكسجين أو هالوجين.

الفصل ٢-١٥

الأكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية

١-١٥-٢ تعريف

١-١-١٥-٢ الأوكاسيد الفوقية (البيروكسيدات) العضوية هي مواد عضوية سائلة أو صلبة تحتوي على التركيب الثنائي التكافؤ -أ-أ- وقد تعتبر مشتقات لفوق أكسيد الهيدروجين، استبدلت فيها مجموعات عضوية بذرة أو بذرتي هيدروجين. ويشمل المصطلح كذلك تركيبات الأوكاسيد الفوقية العضوية (المخاليط). والأوكاسيد الفوقية العضوية هي مواد أو مخاليط غير مستقرة حرارياً، قد يحدث لها تحلل ذاتي التسارع طارد للحرارة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتسم بوحدة أو أكثر من الخواص التالية:

(أ) تكون عرضة للتحلل الانفجاري؛

(ب) تحترق بسرعة؛

(ج) تكون حساسة للصدم أو الاحتكاك؛

(د) تتفاعل بصورة خطيرة مع مواد أخرى.

٢-١-١٥-٢ ويعتبر أن الأوكسيد الفوقي العضوي له خواص انفجارية إذا كانت التركيبة عرضة في الاختبار العملي للانفجار، أو الاحتراق بسرعة، أو إظهار تأثير عنيف في ظروف الاحتباس.

٢-١٥-٢ معايير التصنيف

١-٢-١٥-٢ ينظر في تصنيف أي أكسيد فوقي عضوي في هذه الرتبة إذا لم يشتمل على:

(أ) ما لا يزيد على ١,٠ في المائة من الأوكسجين المتاح من الأوكاسيد الفوقية العضوية عندما تحتوي على ما لا يزيد على ١,٠ في المائة من بيروكسيد الهيدروجين؛

(ب) أو ما لا يزيد على ٠,٥ في المائة من الأوكسجين المتاح من الأوكاسيد الفوقية العضوية عندما تحتوي على أكثر من ١,٠ في المائة ولكن ليس أكثر من ٧,٠ في المائة من بيروكسيد الهيدروجين.

ملاحظة: يحسب المحتوى المتاح من الأوكسجين (في المائة) في مخلوط الأوكاسيد الفوقية العضوية من المعادلة التالية:

$$16 \times \sum_i^n \left(\frac{n_i \times c_i}{m_i} \right)$$

حيث:

n_i = عدد مجموعات الأوكسجين الفوقي (peroxygen) في جزيء الأوكسيد الفوقي العضوي i ؛

c_i = التركيز (الوزني في المائة) للأوكسيد الفوقي العضوي i ؛

m_i = الوزن الجزيئي للأوكسيد الفوقي العضوي i .

٢-٢-١٥-٢ وتصنف الأوكاسيد الفوقية العضوية في واحدة من سبع فئات من "الأنواع ألف إلى زاي" تحت هذه الرتبة، وفقاً للمبادئ التالية:

(أ) أي أكسيد فوقي عضوي يمكن، وهو معبأ، أن ينفجر أو يحترق بسرعة، يصنف كأوكسيد فوقي عضوي من النوع ألف؛

- (ب) أي أكسيد فوقي عضوي له خواص انفجارية ولا ينفجر أو يحترق بسرعة، وهو معبأ، لكنه عرضه لحدوث انفجار حراري في ذلك الطرد، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع باء؛
- (ج) أي أكسيد فوقي عضوي له خواص انفجارية عندما لا يمكن أن ينفجر أو يحترق مادة كان أو مخلوطاً وهو معبأ أو يكون عرضه لحدوث انفجار حراري، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع جيم؛
- (د) أي أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعلمي:
- '١' ينفجر جزئياً، ولا يحترق بسرعة، ولا يُظهر تأثيراً عنيفاً عند تسخينه في ظروف الاحتباس؛
- '٢' أو لا ينفجر مطلقاً، ويحترق ببطء، ولا يُظهر تأثيراً عنيفاً عند تسخينه في ظروف الاحتباس؛
- '٣' أو لا ينفجر ولا يحترق مطلقاً، ويُظهر تأثيراً متوسطاً عند تسخينه في ظروف الاحتباس؛
- يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع دال؛
- (هـ) أي أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعلمي لا ينفجر ولا يحترق مطلقاً، ويظهر تأثيراً ضعيفاً أو لا يتأثر عند تسخينه في ظروف الاحتباس، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع هاء؛
- (و) أي أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعلمي لا ينفجر في حال وضعه في فجوة، ولا يحترق مطلقاً ولا يُظهر سوى تأثير ضعيف أو لا يتأثر عند تسخينه في ظروف الاحتباس وليس له سوى قوة انفجارية ضعيفة أو بلا قوة انفجارية، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع واو؛
- (ز) أي أكسيد فوقي عضوي إذا كان في الاختبار المعلمي لا ينفجر في حال وضعه في فجوة، ولا يحترق مطلقاً، ولا يُظهر تأثيراً عند تسخينه في ظروف الاحتباس ولا يُظهر أي قوة انفجارية، شريطة أن يكون مستقراً حرارياً (درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع 60°C أو أعلى في طرد زنة ٥٠ كغ)، وفي حالة المخالط السائلة، تستخدم مادة تخفيف درجة غليانها لا تقل عن 150°C لنزع الحساسية، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع زاي. وإذا لم يكن الأكسيد الفوقي العضوي مستقراً حرارياً أو إذا استخدمت لنزع الحساسية مادة تخفيف درجة غليانها أقل من 150°C ، يصنف كأكسيد فوقي عضوي من النوع واو.

الملاحظة ١: النوع زاي ليست له عناصر تبليغ معلومات الخطورة، لكن ينبغي دراسة خواصه التي تنتمي إلى رتب الخطورة الأخرى.

الملاحظة ٢: قد لا يكون التصنيف ألف إلى زاي ضرورياً في جميع النظم.

٣-٢-١٥-٢ معايير ضبط درجة الحرارة

يجب أن تخضع الأكاسيد الفوقية العضوية التالية لنظام ضبط درجة الحرارة:

- (أ) أنواع الأكاسيد الفوقية العضوية باء وجيم التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع $\geq 50^{\circ}\text{C}$ ؛
- (ب) ونوع الأكسيد الفوقي العضوي دال، الذي يظهر تأثيراً متوسطاً عند تسخينه في ظروف الاحتباس^(١) مع درجة تحلل ذاتي التسارع $\geq 50^{\circ}\text{C}$ أو يظهر تأثيراً ضعيفاً أو لا يتأثر عند تسخينه تحت ظروف الاحتباس وتكون درجة تحللها الذاتي التسارع $\geq 45^{\circ}\text{C}$ ؛
- (ج) وأنواع الأكاسيد الفوقية العضوية هاء وواو، التي تكون درجة تحللها الذاتي التسارع $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

(١) على النحو الذي تحدده مجموعة الاختبارات هاء الموصوفة في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني.

وترد طرائق الاختبار لتعيين درجة التحلل الذاتي التسارع واشتقاق درجات حرارة الضبط والطوارئ في الجزء الثاني، القسم ٢٨ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويُجرى الاختبار المختار بشكل يمثل الطرد، من حيث الوزن والمواد.

٣-١٥-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ١-١٥-٢: عناصر وسم الأكاسيد الفوقية العضوية

النوع ألف	النوع باء	النوعان جيم ودال	النوعان هاء وواو	النوع زاي ^(١)
قنبلة متفجرة	قنبلة متفجرة ولهب	لهب	لهب	لا توجد عناصر وسم
خطر	خطر	خطر	تحذير	مخصصة لفئة الخطورة هذه.
التسخين قد يسبب الانفجار	التسخين قد يسبب الحريق أو الانفجار	التسخين قد يسبب الحريق	التسخين قد يسبب الحريق	

(١) لا تخصص للنوع زاي عناصر لتبليغ معلومات الخطورة، ولكن ينبغي دراسة خواصه المتعلقة بترتب الخطورة الأخرى.


٤-١٥-٢ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

١-٤-١٥-٢ منطق القرار

لتصنيف أكسيد فوقي عضوي تجرى مجموعات الاختبارات ألف إلى حاء حسبما هي مبينة في الجزء الثاني من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويحدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ١٥-٢.

منطق القرار ٢-١٥ بشأن الأكاسيد الفوقية العضوية

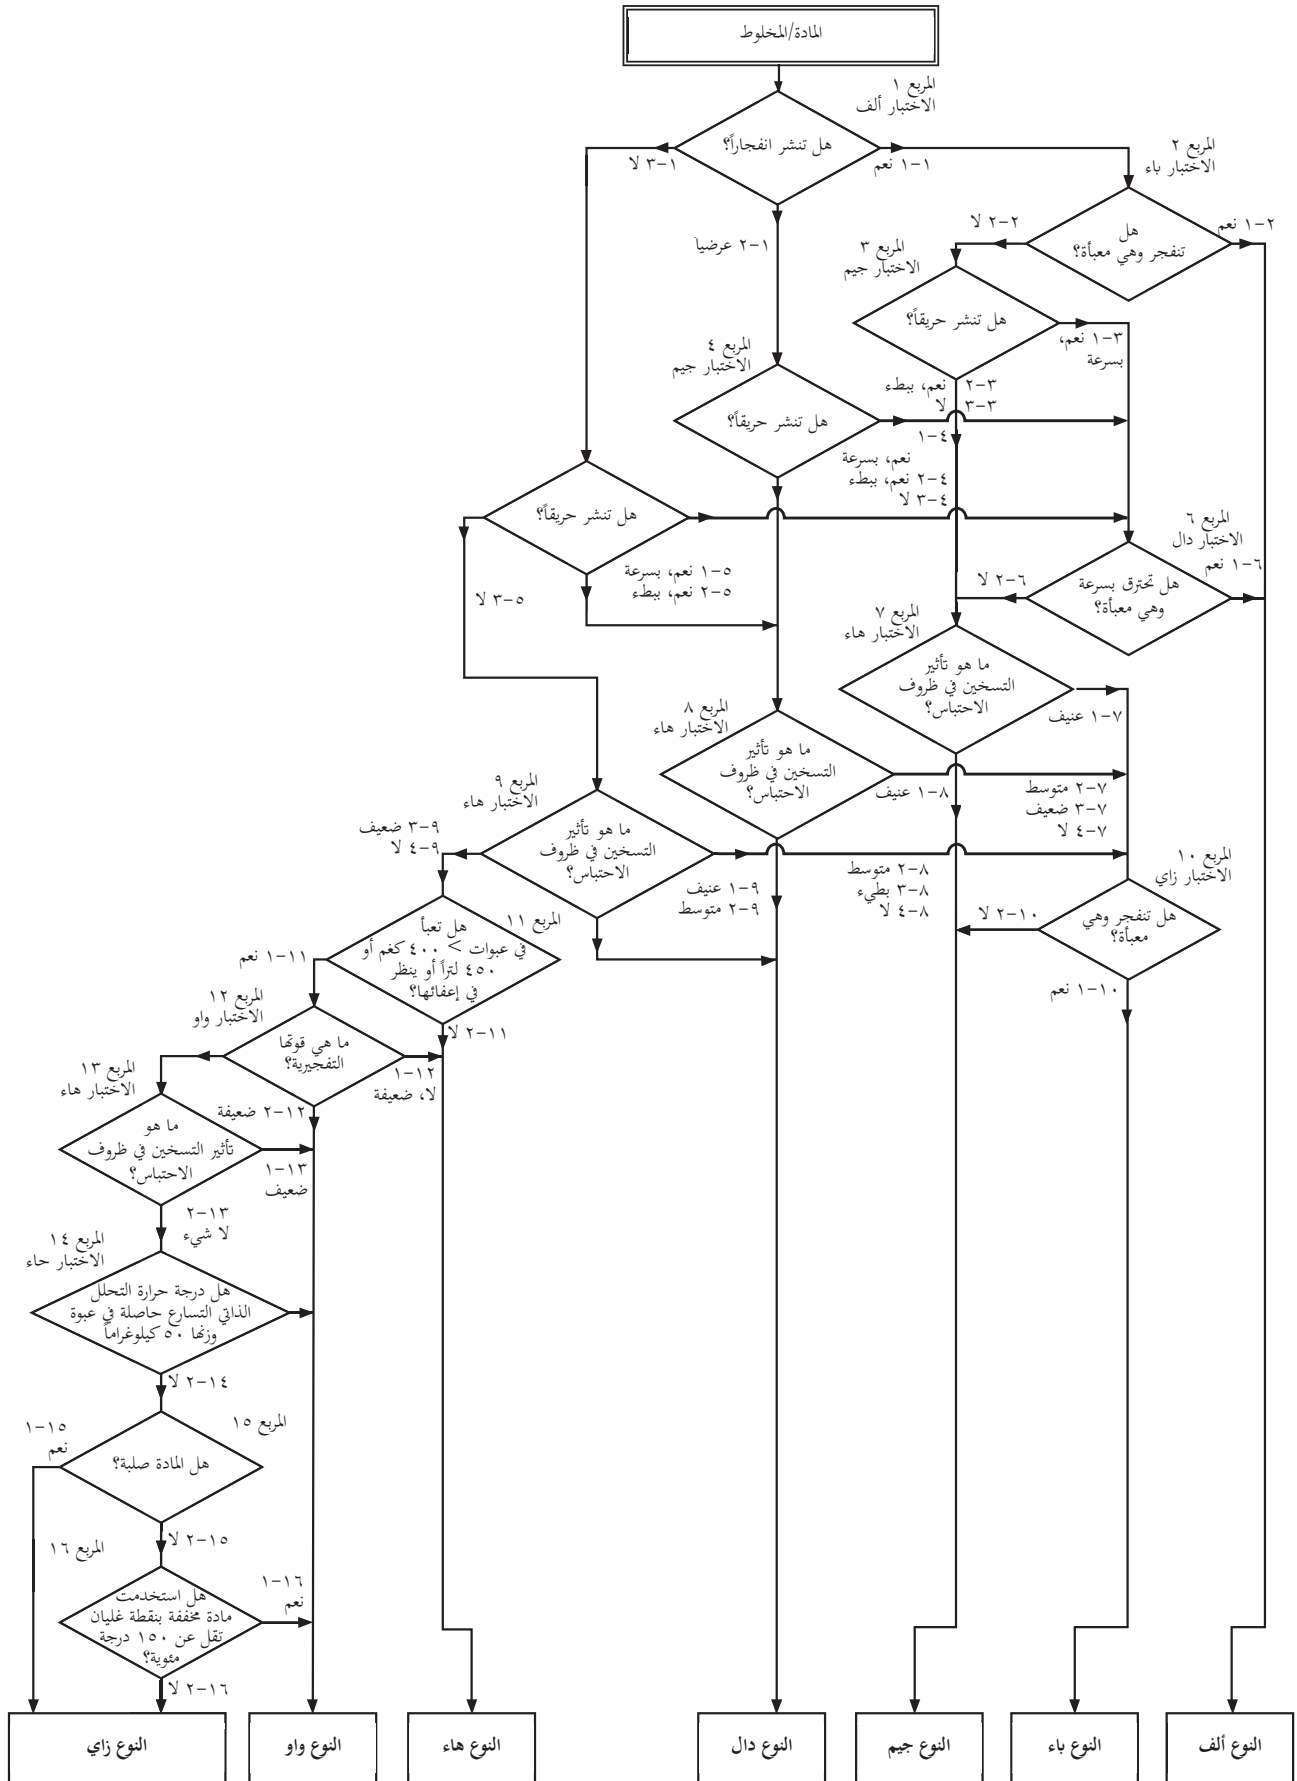

٢-٤-١٥-٢ التوجيه

١-٢-٤-١٥-٢ تصنف الأكاسيد الفوقية العضوية بحكم تعريفها على أساس تركيبها الكيميائي ومحتوى المخلوط من الأكسجين المتاح وفوق أكسيد الهيدروجين (انظر ١-٢-١٥-٢).

٢-٢-٤-١٥-٢ وينبغي تحديد خواص الأكاسيد الفوقية العضوية الحاسمة لتصنيفها عن طريق الاختبار العملي. وترد طرائق الاختبار ومعايير التقييم المناسبة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل المعايير والاختبارات، الجزء الثاني (مجموعات الاختبارات ألف إلى حاء).

٣-٢-٤-١٥-٢ قد تصنف مخاليط الأكاسيد الفوقية العضوية في النوع نفسه المعين لأخطر مكون في المخلوط. غير أنه نظراً لأنه يمكن أن يشكل مكونان مستقران مخلوطاً أقل استقراراً حرارياً، فإنه يلزم تعيين درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع للمخلوط.

الفصل ٢-١٦

المواد/المخاليط الأكلية للفلزات

٢-١٦-١ تعريف

المواد أو المخاليط الأكلية للفلزات هي مواد أو مخاليط تحدث عن طريق الفعل الكيميائي تلفاً مادياً في الفلزات أو حتى تدميرها.

٢-١٦-٢ معايير التصنيف

تصنّف المواد أو المخاليط الأكلية للفلزات في فئة وحيدة تحت هذه الرتبة، باستخدام الاختبار المبين في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٧-٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وفقاً للجدول التالي:

الجدول ٢-١٦-١: معايير تصنيف المواد والمخاليط الأكلية للفلزات

المعايير	الفئة
معدل التآكل على أي من أسطح الفولاذ والألومنيوم تتجاوز ٦,٢٥ مم سنوياً عند درجة حرارة اختبار ٥٥°س في حالة إجراء الاختبار على المادتين.	١

ملاحظة: عندما يشير الاختبار الأولي على أيٍّ من الفولاذ أو الألومنيوم أن المادة أو المخلوط الخاضع للاختبار مادة/مخلوط أكال، لا يلزم إجراء اختبار متابعة على الفلز الآخر.

٢-١٦-٣ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٦-٢: عناصر وسم المواد والمخاليط الأكلية للفلزات

الفئة ١	
تآكل	الرمز
تحذير	كلمة التنبيه
قد تكون أكالة للفلزات	بيان الخطورة

ملاحظة: حيثما صنفت مادة أو مخلوط بأنه أكال للمعادن ولكنه ليس أكالاً للجلد و/أو العيون، جاز لبعض السلطات المختصة أن تسمح بأحكام وضع بطاقات الوسم المبينة في الفقرة ١-٤-١-٥-٥.


٢-١٦-٤ منطق القرار والتوجيه

لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.

منطق القرار

١-٤-١٦-٢

منطق القرار ١٦-٢ بشأن المواد والمخاليط الأكلة للفلانات

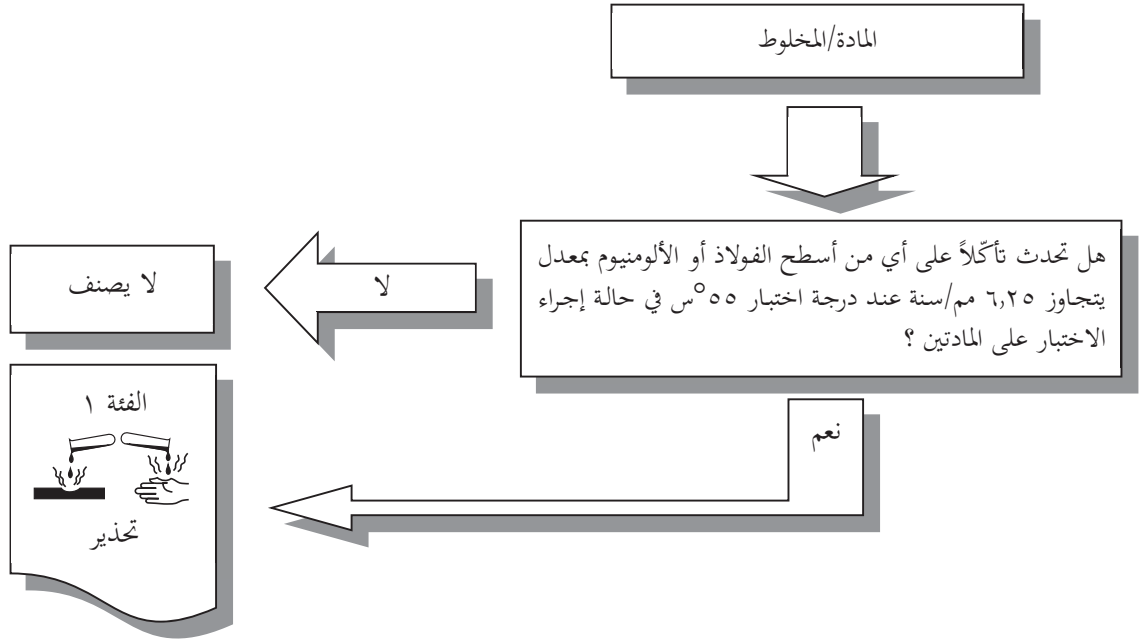

التوجيه

٢-٤-١٦-٢

يمكن قياس معدل التآكل وفقاً لطريقة الاختبار المبينة في الجزء الثالث، القسم الفرعي ٣٧-٤ من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. وينبغي أن تحضر العينة التي تستخدم في الاختبار من المواد التالية:

- (أ) لأغراض اختبار الفولاذ، تستخدم الأنواع التالية: (1.0037 resp.St 37-2), S275J2G3+CR S235JR+CR (1.0144 resp.St 44-3), ISO 3574, Unified Numbering System (UNS) G 10200, or SAE 1020
- (ب) لأغراض اختبار الألومنيوم، يستخدم النواعان غير المغلفين 7075-T6 أو AZ5GU-T6.

الفصل ٢-١٧

المتفجرات المنزوعة الحساسية

١-١٧-٢ تعاريف واعتبارات عامة

١-١-١٧-٢ المتفجرات المنزوعة الحساسية هي المواد أو المخاليط المتفجرة الصلبة أو السائلة التي تخفّض حساسيتها (تلطّف) لكبت خواصها التفجيرية بحيث لا تنفجر انفجاراً شاملاً ولا تحترق بسرعة كبيرة وبالتالي يمكن استثناءها من رتبة الخطورة "متفجرات" Explosives" (انظر الفصل ٢-١؛ انظر أيضاً الملاحظة ٢ في الفقرة ٢-٢-١-٢)^(١).

٢-١-١٧-٢ تشمل رتبة المتفجرات المنزوعة الحساسية ما يلي:

(أ) المتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية: هي مواد أو مخاليط متفجرة تُرطّب بالماء أو الكحول أو تخفّف بمواد أخرى لتشكيل مخلوط صلب متجانس يكبت خواصها التفجيرية.

ملاحظة: يشمل ذلك نزع الحساسية الذي يتحقق من خلال تشكيل هيدرات المواد.

(ب) المتفجرات السائلة المنزوعة الحساسية: هي مواد أو مخاليط متفجرة تذاب أو تعلق في الماء أو في مواد سائلة أخرى لتشكيل مخلوط سائل متجانس يكبت خواصها التفجيرية.

٢-١٧-٢ معايير التصنيف

١-٢-١٧-٢ يُصنّف أي متفجر منزوع الحساسية في هذه الرتبة إلا إذا:

(أ) أعد لتوليد تأثير عملي تفجيري أو ناري؛

(ب) أو كان يتسم بخطورة الانفجار الشامل وفقاً لمجموعة الاختبارات ٦ (أ) أو ٦ (ب) أو كان معدل الاحتراق المصحح وفقاً لاختبار معدل الاحتراق الوارد في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الخامس، الفقرة الفرعية ٥١-٤، أكبر من ١٢٠٠ كغ/دقيقة؛

(ج) أو كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من ٣٠٠ جول/غ.

الملاحظة ١: تصنف المواد أو المخاليط المنزوعة الحساسية التي تستوفي المعيار (أ) أو (ب) كمتفجرات (انظر الفصل ١-٢). ويجوز أن تقع المواد أو المخاليط التي تستوفي المعيار (ج) خارج نطاق رتب خطورة فيزيائية أخرى.

الملاحظة ٢: يمكن تقدير طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام طريقة مناسبة لقياس الحرارة (انظر توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني، القسم ٢٠، الفقرة الفرعية ٢٠-٣-٣-٣).

٢-٢-١٧-٢ تصنّف المتفجرات المنزوعة الحساسية وهي معبأة للتوريد والاستعمال في إحدى الفئات الأربع لهذه الرتبة تبعاً لمعدل الاحتراق المصحح (Ac) باستخدام "اختبار معدل الاحتراق" (نار خارجية) الوارد في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الرابع، الفقرة الفرعية ٥١-٤، وذلك وفقاً للجدول ١-١٧-٢:

(١) يمكن أيضاً جعل المتفجرات غير المستقرة حسبما هي معرفة في الفصل ١-٢ مستقرة من خلال نزع الحساسية وبالتالي يمكن تصنيفها كمتفجرات منزوعة الحساسية، شريطة استيفاء جميع المعايير الواردة في الفصل ١٧-٢. وفي هذه الحالة ينبغي اختبار المتفجرات المنزوعة الحساسية وفقاً لمجموعة الاختبار ٣ (الجزء الأول من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير) لأن من المرجح أن تكون المعلومات عن حساسيتها للحوافز الميكانيكية هامة لتحديد الشروط اللازمة للمناولة والاستخدام المأمونين. وينبغي الإبلاغ عن النتائج في صحيفة بيانات السلامة.

الجدول ٢-١٧-١: معايير تصنيف المتفجرات المنزوعة الحساسية

المعايير	الفئة
متفجرات منزوعة الحساسية يكون لها معدل احتراق مصحح (Ac) يساوي أو يزيد على ٣٠٠ كغ/دقيقة ولكن يقل عن ١٢٠٠ كغ/دقيقة	١
متفجرات منزوعة الحساسية يكون لها معدل احتراق مصحح (Ac) يساوي أو يزيد على ١٤٠ كغ/دقيقة ولكن يقل عن ٣٠٠ كغ/دقيقة	٢
متفجرات منزوعة الحساسية يكون لها معدل احتراق مصحح (Ac) يساوي أو يزيد على ٦٠ كغ/دقيقة ولكن يقل عن ١٤٠ كغ/دقيقة	٣
متفجرات منزوعة الحساسية يكون لها معدل احتراق مصحح (Ac) أقل من ٦٠ كغ/دقيقة	٤

الملاحظة ١: ينبغي تحضير المتفجرات المنزوعة الحساسية بحيث تبقى متجانسة ولا تنفصل عن بعضها أثناء التخزين والمناولة العاديين، ولا سيما إذا نزع حساسيتها بالترطيب. وينبغي أن يقدم المصنع/المورد معلومات عن مدة صلاحيتها في صحيفة بيانات السلامة وتعليمات بشأن التحقق من نزع الحساسية. ويمكن تحت ظروف معينة أن ينخفض عامل نزع الحساسية (مثل المادة الخافضة للحساسية أو عامل الترطيب أو المعالجة) أثناء التوريد والاستعمال، وبالتالي يمكن أن يزداد احتمال خطر المتفجر المنزوع الحساسية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتضمن صحيفة بيانات السلامة إرشاداً بشأن تجنب تزايد احتمال حدوث خطر الحريق أو الانفجار أو الانتشار إذا لم تكن المادة أو المخلوط منزوعة الحساسية بشكل كافٍ.

الملاحظة ٢: لبعض الأغراض التنظيمية (مثلاً النقل)، يمكن معاملة المتفجرات المنزوعة الحساسية بأسلوب مختلف. ويتناول الفصل ٢-٤، الفقرة الفرعية ٢-٤-٤، من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، لائحة تنظيمية نموذجية، تصنيف المتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية لأغراض النقل. ويتناول الفصل ٢-٣، الفقرة الفرعية ٢-٣-١-٤، من اللائحة التنظيمية النموذجية تصنيف المتفجرات السائلة المنزوعة الحساسية.

الملاحظة ٣: ينبغي تحديد الخواص التفجيرية للمتفجرات المنزوعة الحساسية باستخدام مجموعة الاختبارات ٢ الواردة في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، وينبغي الإبلاغ عنها في صحيفة بيانات السلامة. ولاختبار المتفجرات السائلة المنزوعة الحساسية لأغراض النقل، يجب الرجوع إلى دليل الاختبار والمعايير، القسم ٣٢، الفقرة الفرعية ٣٢-٣-٢. ولاختبار المتفجرات الصلبة المنزوعة الحساسية، يجب الرجوع إلى دليل الاختبارات والمعايير، القسم ٣٣، الفقرة الفرعية ٣٣-٢-٣.

الملاحظة ٤: لأغراض التخزين والتوريد والاستعمال، لا تقع المتفجرات المنزوعة الحساسية كذلك في نطاق الفصول ١-٢ (المتفجرات) و٢-٦ (السوائل اللهبية) و٢-٧ (الأجسام الصلبة اللهبية).

٣-١٧-٢ تبليغ معلومات الخطورة

ترد الاعتبارات العامة والاعتبارات المحددة المتعلقة باشتراطات الوسم في تبليغ معلومات الخطورة: الوسم (الفصل ١-٤). ويتضمن المرفق ١ جداول موجزة عن التصنيف والوسم. ويتضمن المرفق ٣ أمثلة للبيانات التحذيرية والرسوم التخطيطية التي يمكن استخدامها حيثما تسمح بها السلطة المختصة.

الجدول ٢-١٧-٢: عناصر بطاقة وسم المتفجرات المنزوعة الحساسية

الفئة ١	الفئة ٢	الفئة ألف	الفئة باء
الرمز	لهب	لهب	لهب
كلمة التنبيه	خطر	تحذير	تحذير
بيان الخطورة	خطورة الحريق أو العصف أو الانتشار؛ احتمال متزايد لحدوث انفجار عند خفض عامل نزع الحساسية	خطورة الحريق أو الانتشار؛ احتمال متزايد لحدوث انفجار عند خفض عامل نزع الحساسية	خطورة الحريق؛ احتمال متزايد لحدوث انفجار عند خفض عامل نزع الحساسية

منطق القرار والتوجيه

٢-١٧-٤


لا يمثل منطق القرار والتوجيه التاليان جزءاً من نظام التصنيف المنسق، ولكنهما يردان هنا كتوجيهات إضافية. ويوصى بشدة بأن يقوم الشخص المسؤول عن التصنيف بدراسة المعايير قبل وأثناء استخدام منطق القرار.


منطق القرار

٢-١٧-٤-١

لتصنيف متفجرات منزوعة الحساسية، ينبغي تحديد البيانات عن قدرة التفجير ومعدل الاحتراق المصحح كما هو وارد في توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير. ويجدد التصنيف وفقاً لمنطق القرار ٢-١٧-١.

منطق القرار ٢-١٧-١ بشأن المتفجرات المنزوعة الحساسية

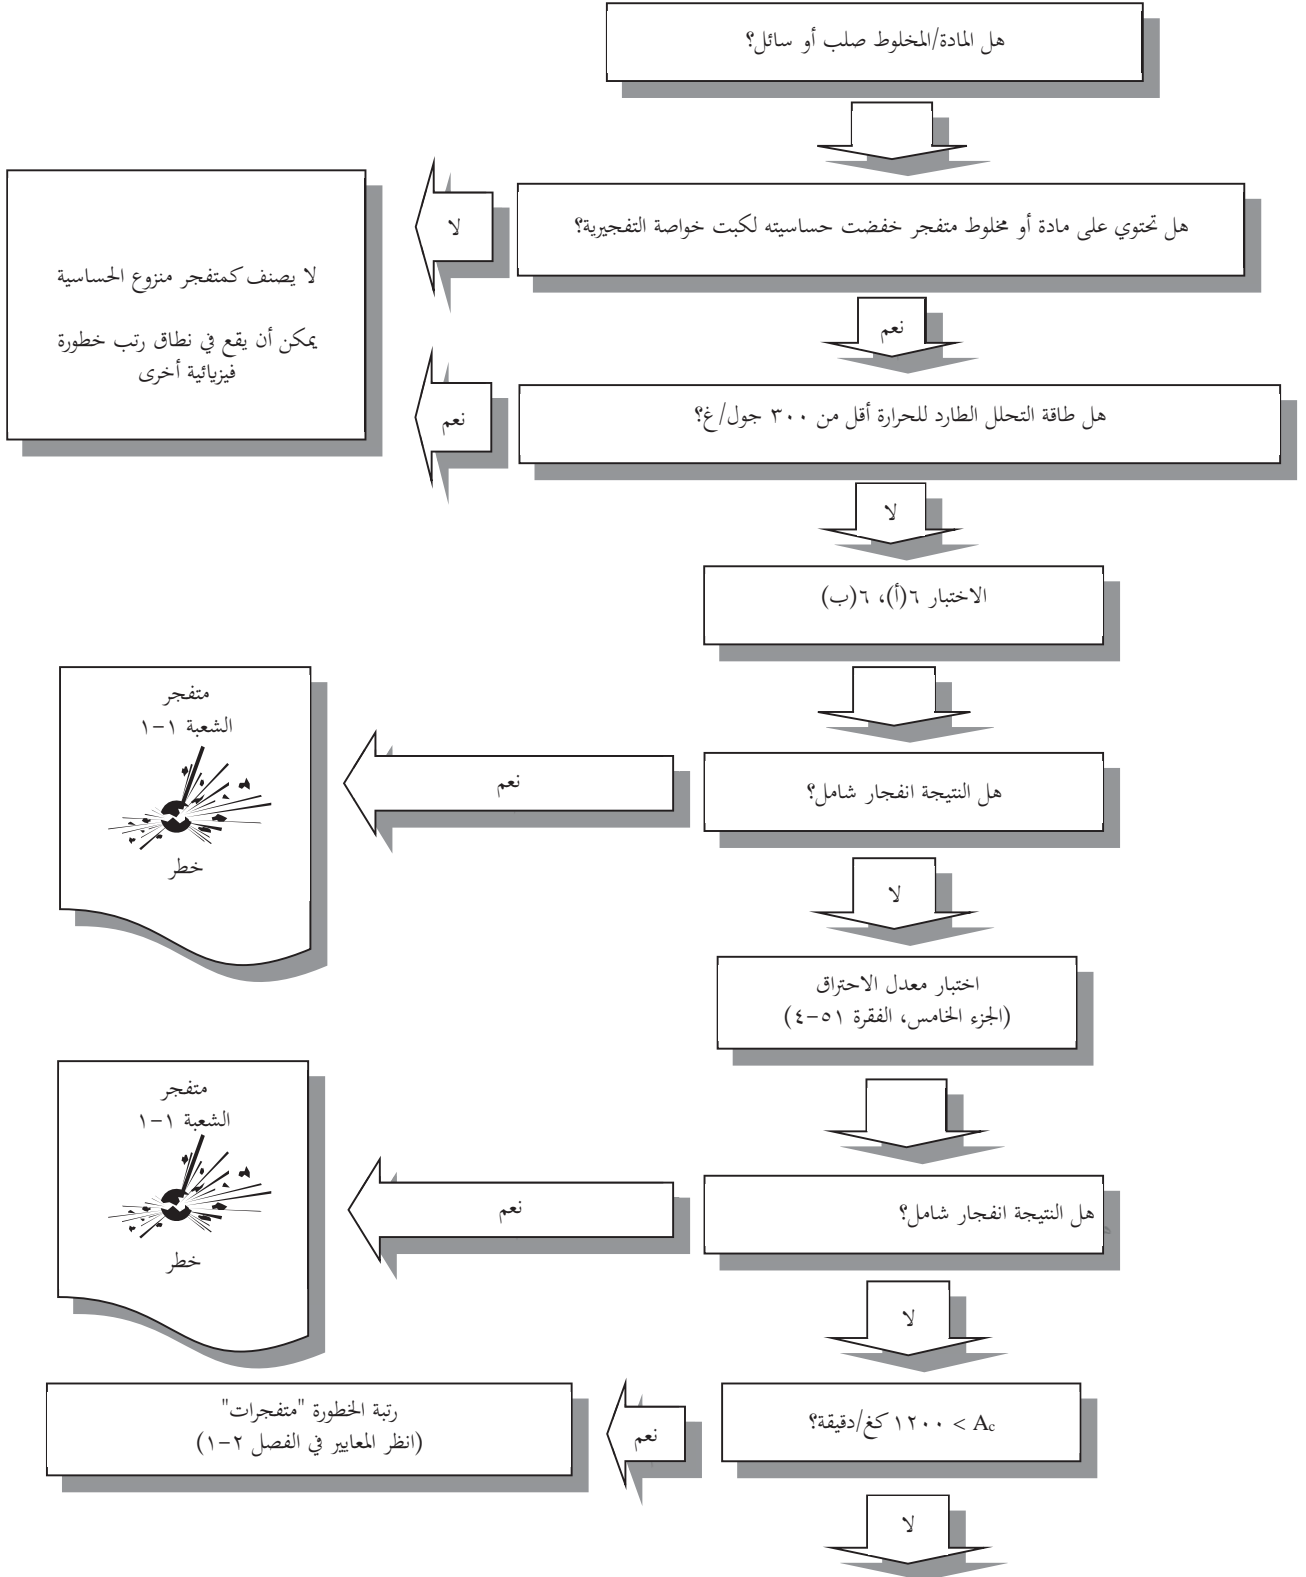

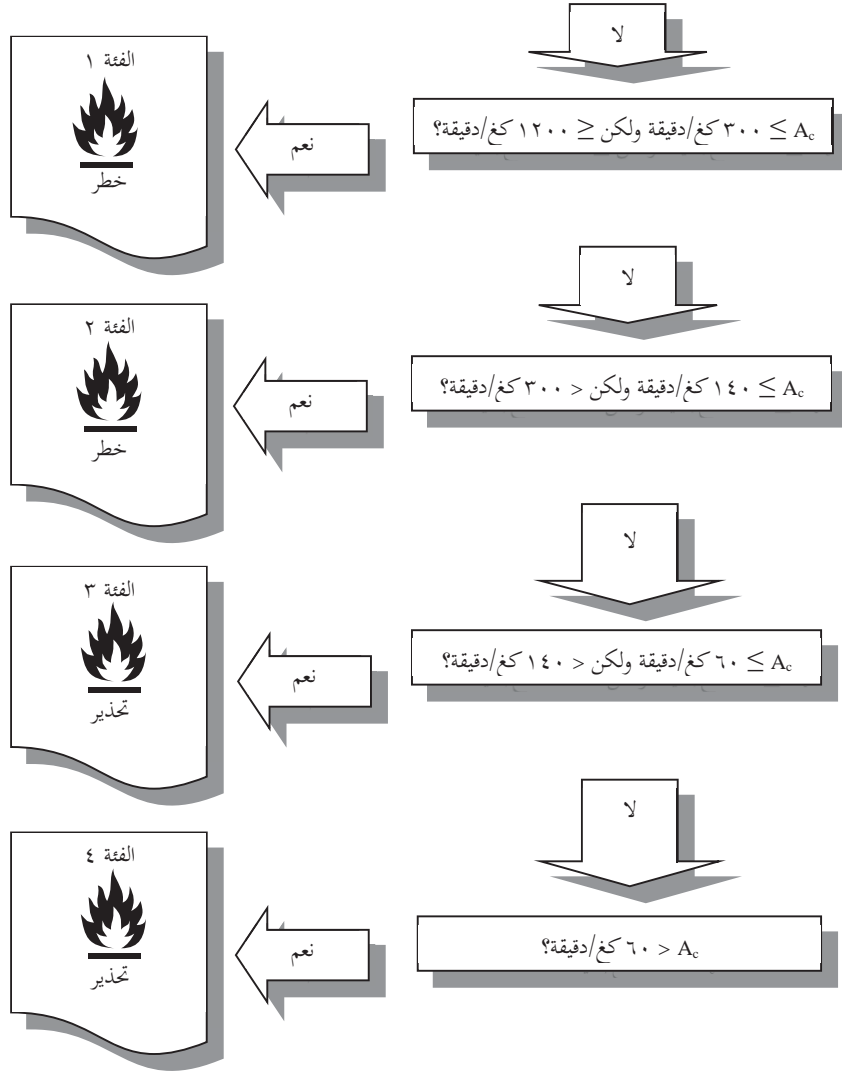

التوجيه

٢-٤-١٧-٢

لا تنطبق إجراءات التصنيف على المتفجرات المنزوعة الحساسية في الحالات التالية:

١-٢-٤-١٧-٢

(أ) إذا لم تكن المواد أو المخاليط تحتوي على متفجرات وفقاً للمعايير الواردة في الفصل ٢-١؛

(ب) أو إذا كانت طاقة التحلل الطارد للحرارة أقل من ٣٠٠ جول/غ.

٢-٢-٤-١٧-٢ ينبغي تحديد طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام المتفجر الذي نزع حساسيته بالفعل (أي المخلوط الصلب أو السائل المتجانس الذي يتشكل من المتفجر والمادة (المواد) المستعملة لكبت خواصه التفجيرية). ويمكن تقدير طاقة التحلل الطارد للحرارة باستخدام طريقة مناسبة لقياس الحرارة (انظر توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثاني، القسم ٢٠، الفقرة الفرعية ٢٠-٣-٣-٣).

