



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

**Всемирный форум для согласования правил
в области транспортных средств**

Рабочая группа по общим предписаниям,
касающимся безопасности

115-я сессия

Женева, 9–12 октября 2018 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**Правила № 26 ООН (наружные выступления
пассажирских автомобилей)**

**Предложение по дополнению 4 к поправкам серии 03
к Правилам № 26 ООН (наружные выступления
пассажирских автомобилей)**

Представлено экспертом от Франции*

Воспроизведенный ниже текст был подготовлен экспертом от Франции для разъяснения предписаний Правил № 26 ООН, касающихся стеклоочистителей. Изменения к нынешнему тексту Правил № 26 ООН выделены жирным шрифтом.

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2014–2018 годы (ECE/TRANS/240, пункт 105, и ECE/TRANS/2014/26, направление работы 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила ООН в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.




I. Предложение

Пункты 6.4–6.4.2 изменить следующим образом (включив новый рис. 0):

- «6.4 Стеклоочистители
- 6.4.1 Крепление щеток стеклоочистителя должно быть таким, чтобы рычаг щеткодержателя (**обозначенный цифрами 3 на рис. 0 ниже**) прикрывался защитным элементом, имеющим радиус кривизны, отвечающий требованиям пункта 5.4 выше, и минимальную поверхность не менее 150 мм². В случае закругленных покрытий их минимальная выступающая площадь должна составлять 150 мм², замеренная на расстоянии не более 6,5 мм от наиболее выступающей точки. Эти требования должны соблюдаться также в отношении стеклоочистителей задних окон и фар.
- 6.4.2 Положения пункта 5.4 не применяются в отношении щеток (**цифра 1 на рис. 0 ниже**) или любых опорных деталей (**цифры 2 на рис. 0 ниже**). Однако эти элементы не должны иметь острых углов и остроконечных или режущих частей.

Рис. 0

Примерное распределение элементов

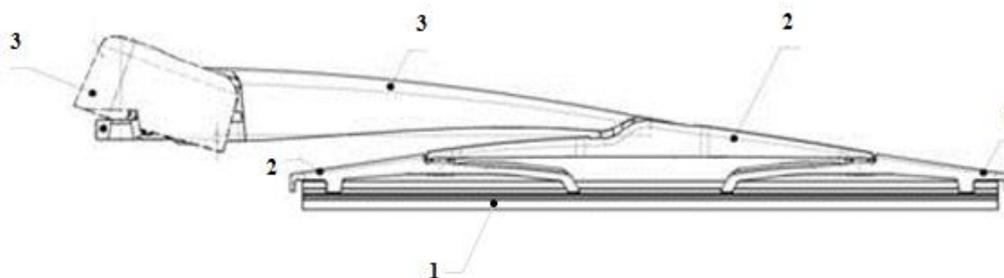

»

II. Обоснование

Представляется, что во избежание недопонимания требования, применимого к элементам стеклоочистителя, уместно привести простой общий рисунок с указанием соответствующих зон, что позволит наиболее оптимальным образом применять надлежащие положения.
